
SEGRETO

design AL Studio




antoniolupi


MADE IN ITALY

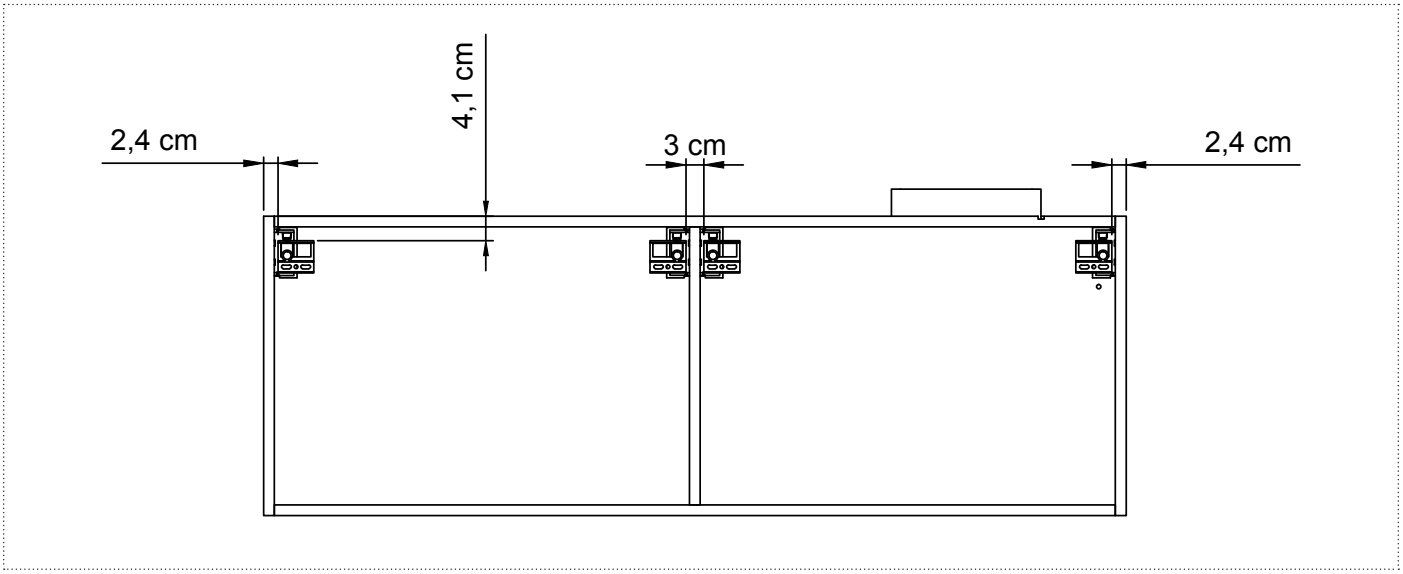


1_ Positionieren und stellen Sie die Befestigungselemente an der Wand zu den gegebenen Maßen fest.

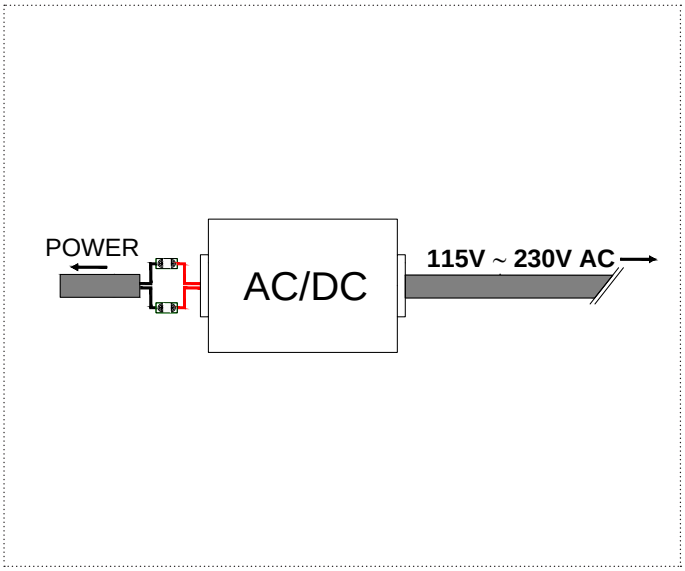


2_ Verbinden Sie die Kabel zur Stromversorgung.

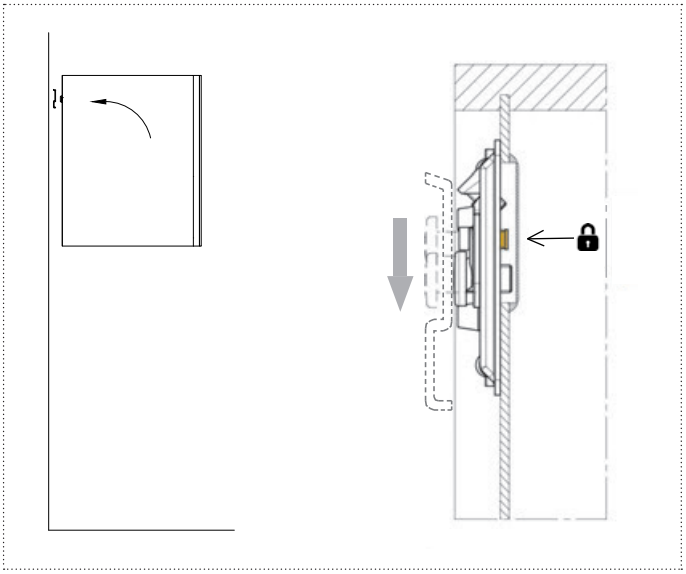


3_ Hängen Sie das Möbel an die Wand und schrauben Sie die gezeigte Schraube fest, damit sich das Möbel vor der Wand nicht auslöst.

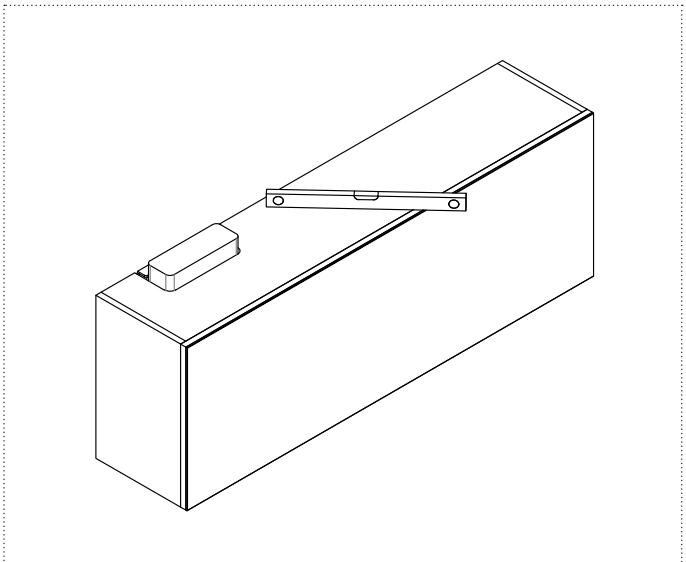


4_ Versichern Sie sich, dass das Möbel waagerecht ist.

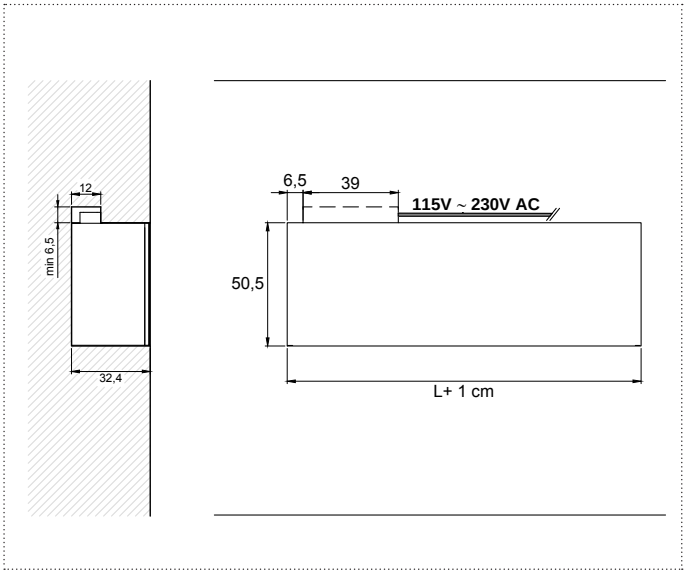


1_ Massen der Nische zum Einbau_**A**

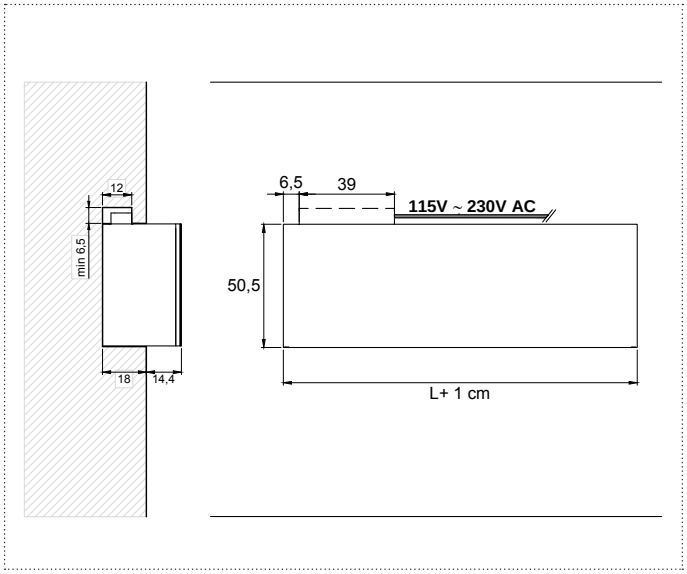


2_ Massen der Nische zum Halbeinbau_**B**

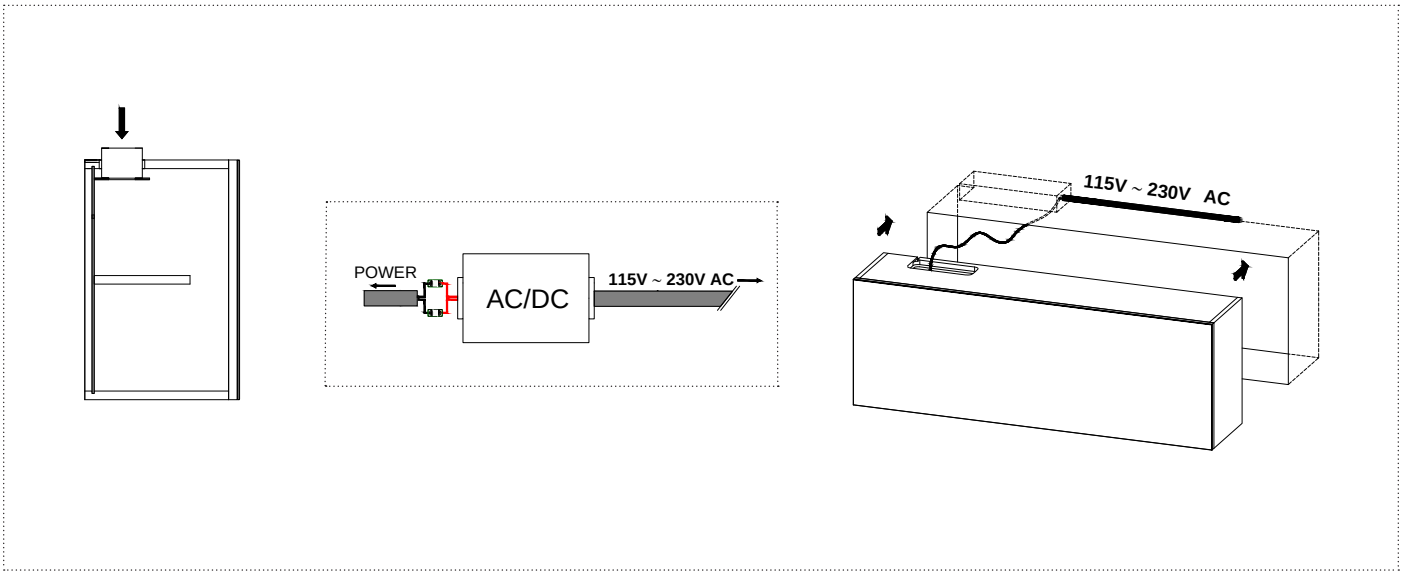


3_ Verbinden Sie die Kabel zur Stromversorgung; danach entfernen Sie den Transformator und bauen Sie das Möbel in die Wandnische ein.

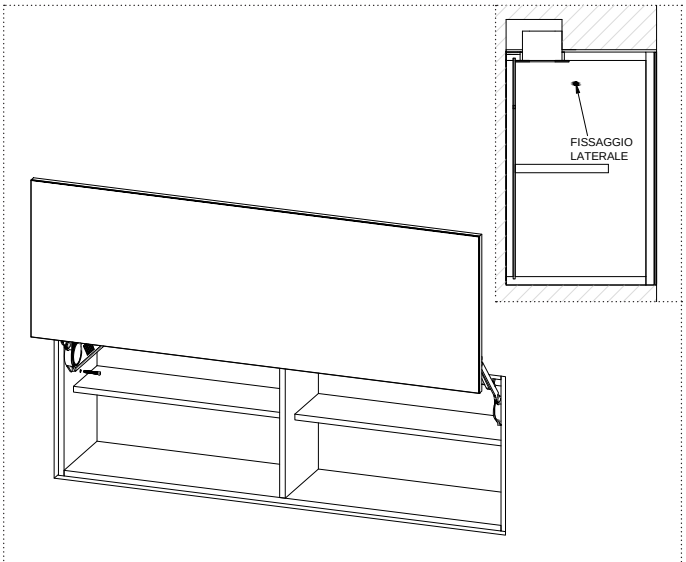


4_ Fixieren Sie das Möbel an der Wand mit den vorhandenen Schrauben je nach den Vorbohrungen auf den Seitenpaneelen.

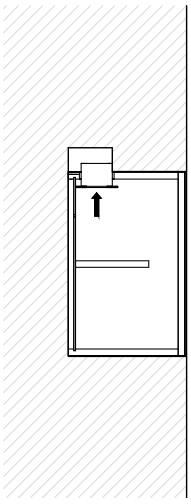


5_ Positionieren Sie nochmal den Transformator in den dazu bestimmten Raum.

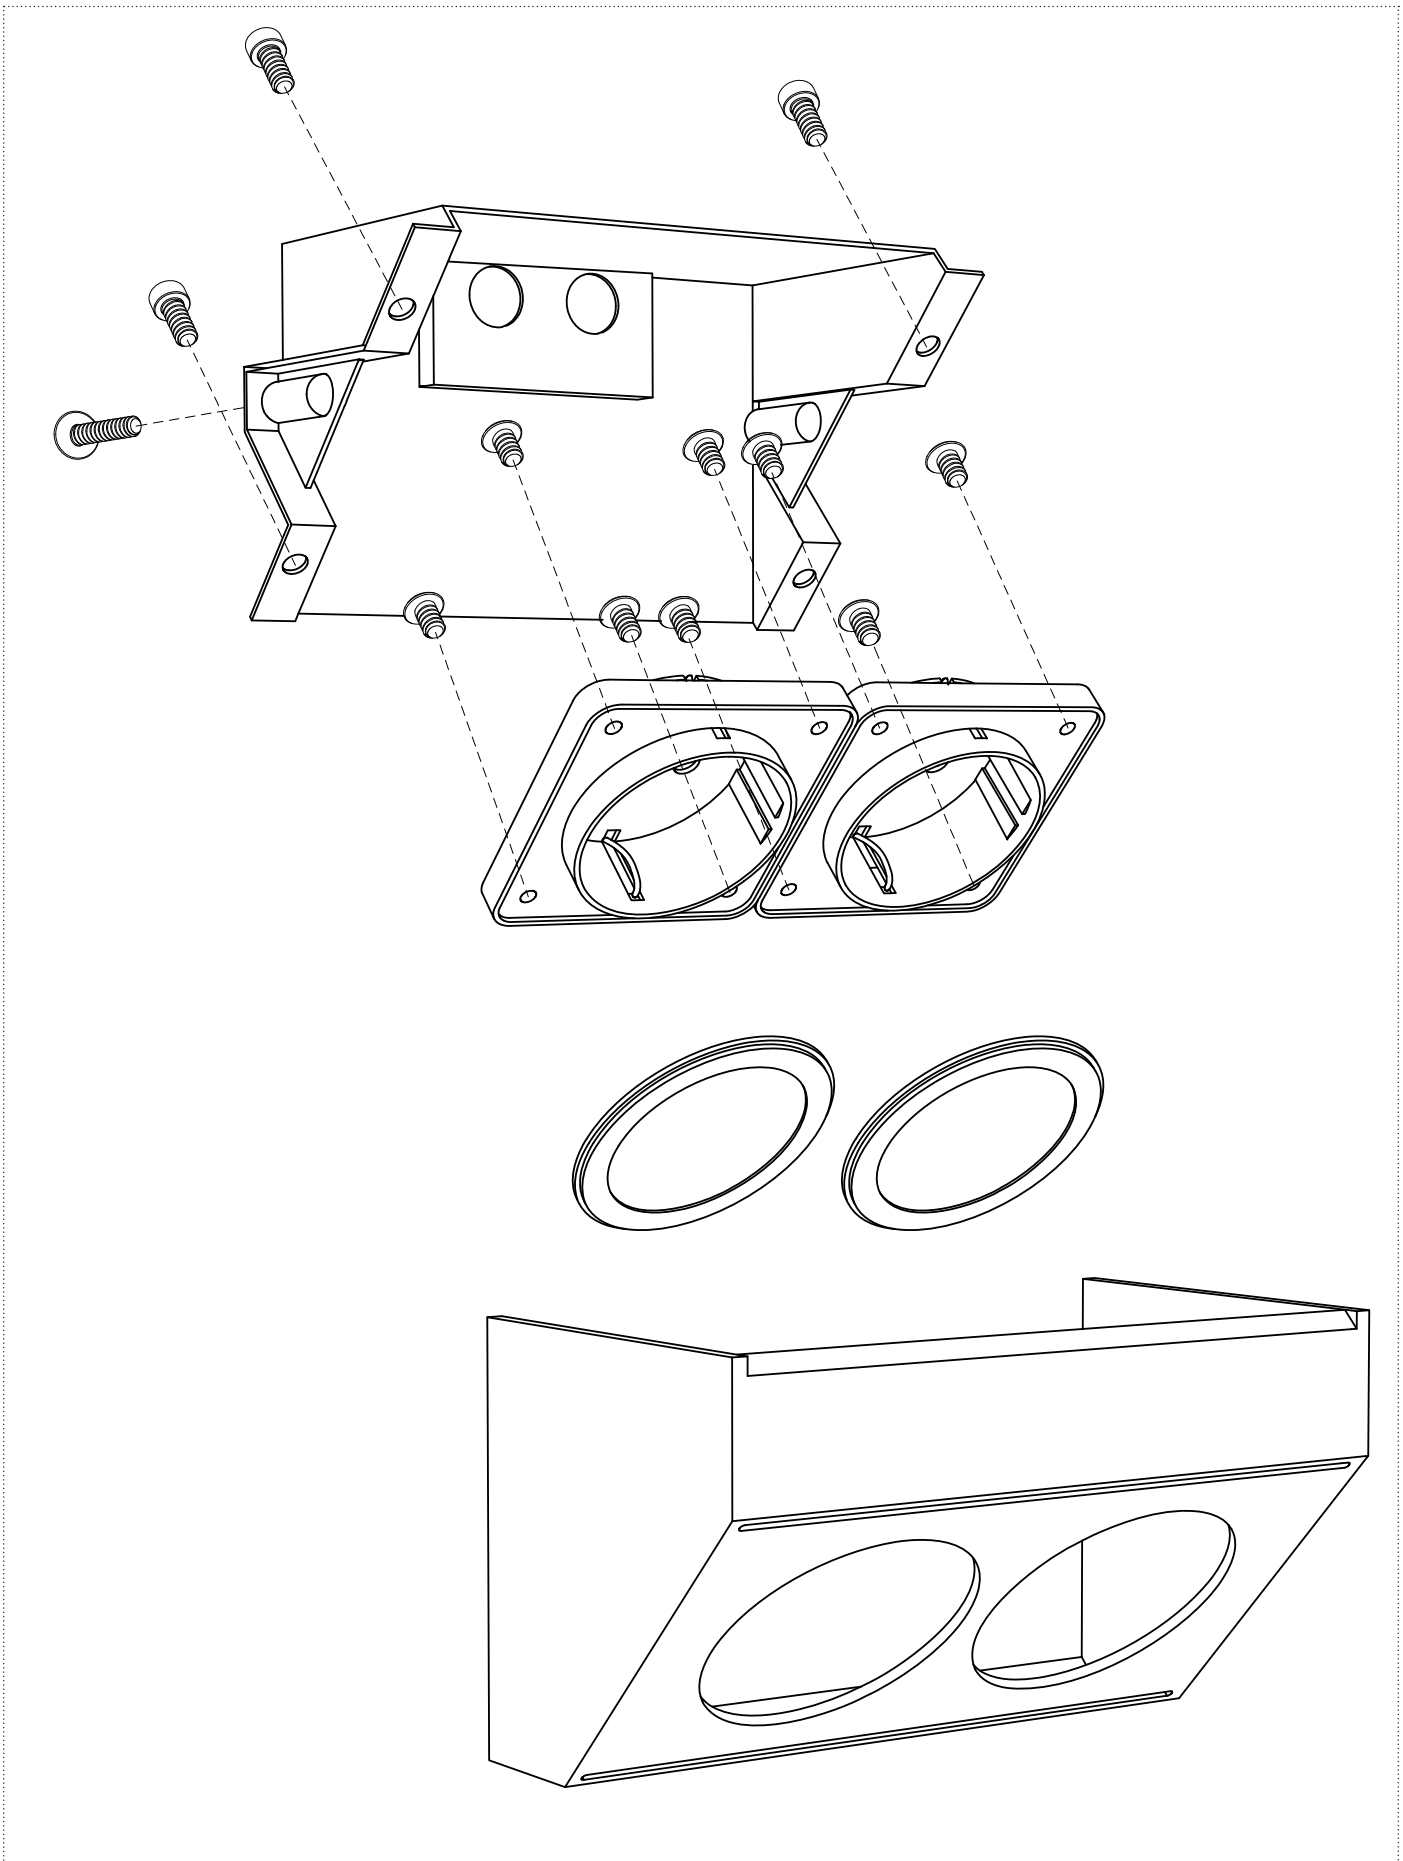


NB: Elemente, die mit der Steckdose geliefert werden. Beachten Sie diese Anleitung nur, wenn Sie den Spiegel Art. SEGRETO mit Art. (PRESA / PRESACH / PRESAUK) bestellt haben.

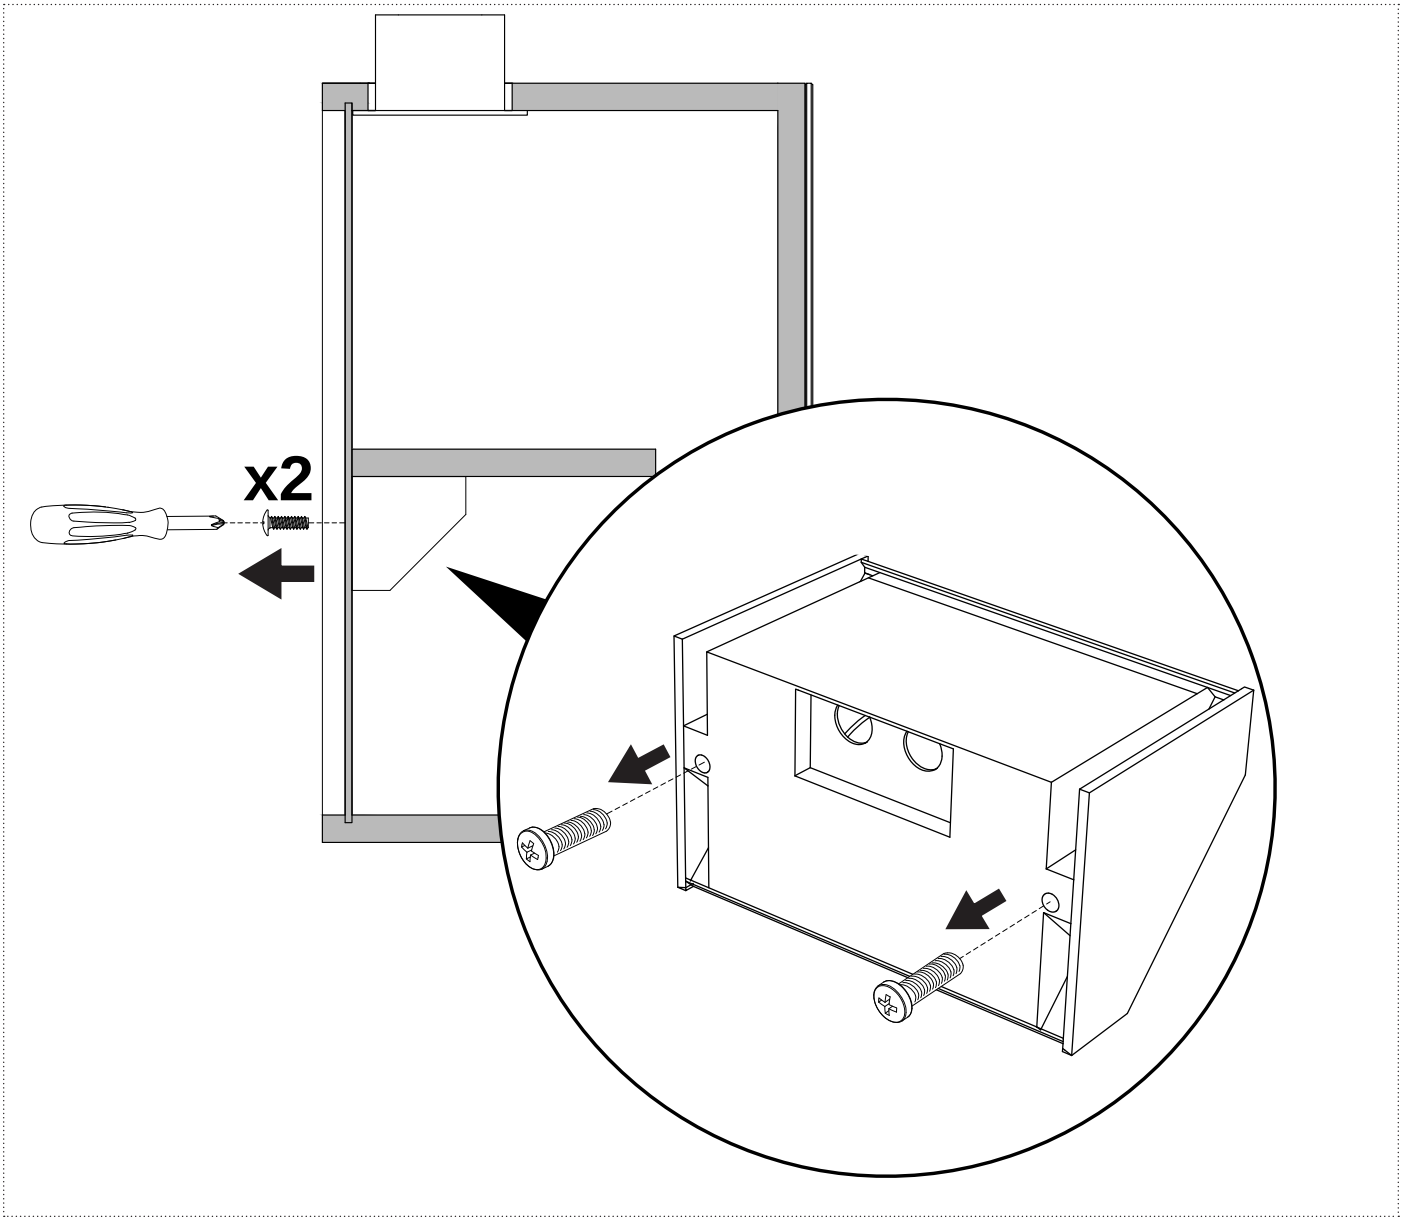


1_ Schrauben Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des Spiegels heraus, um die Steckdose zu lösen.

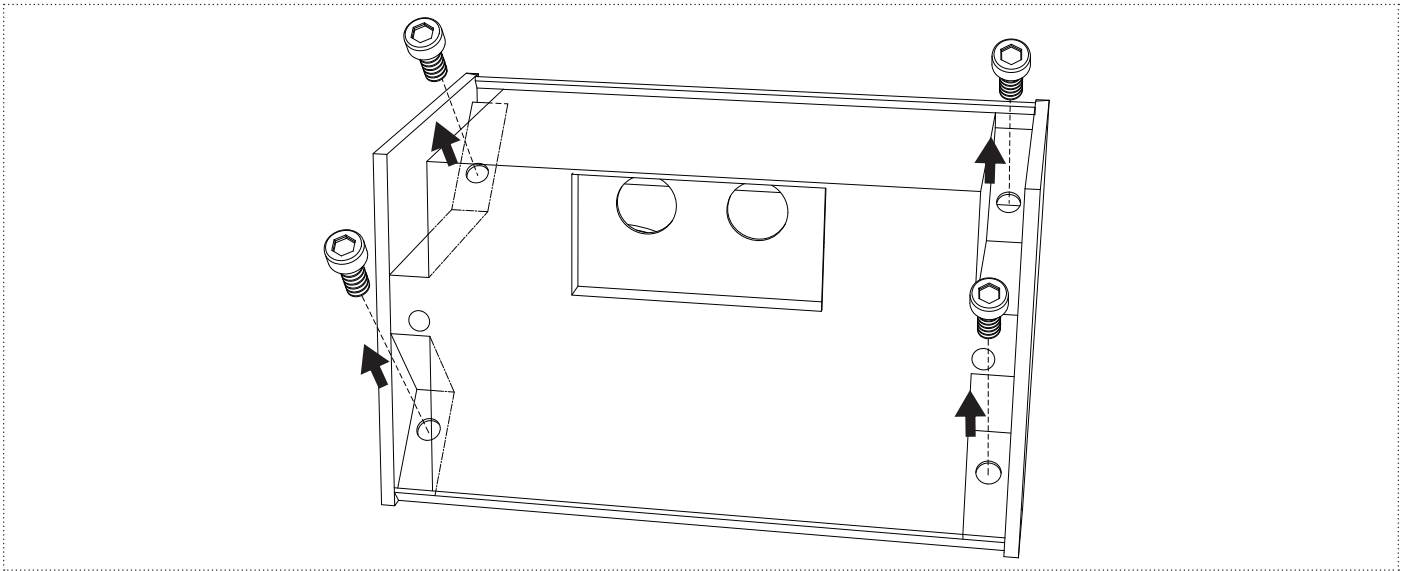


2_ Schrauben Sie die 4 Schrauben heraus, um die Stützmaske zu entfernen.

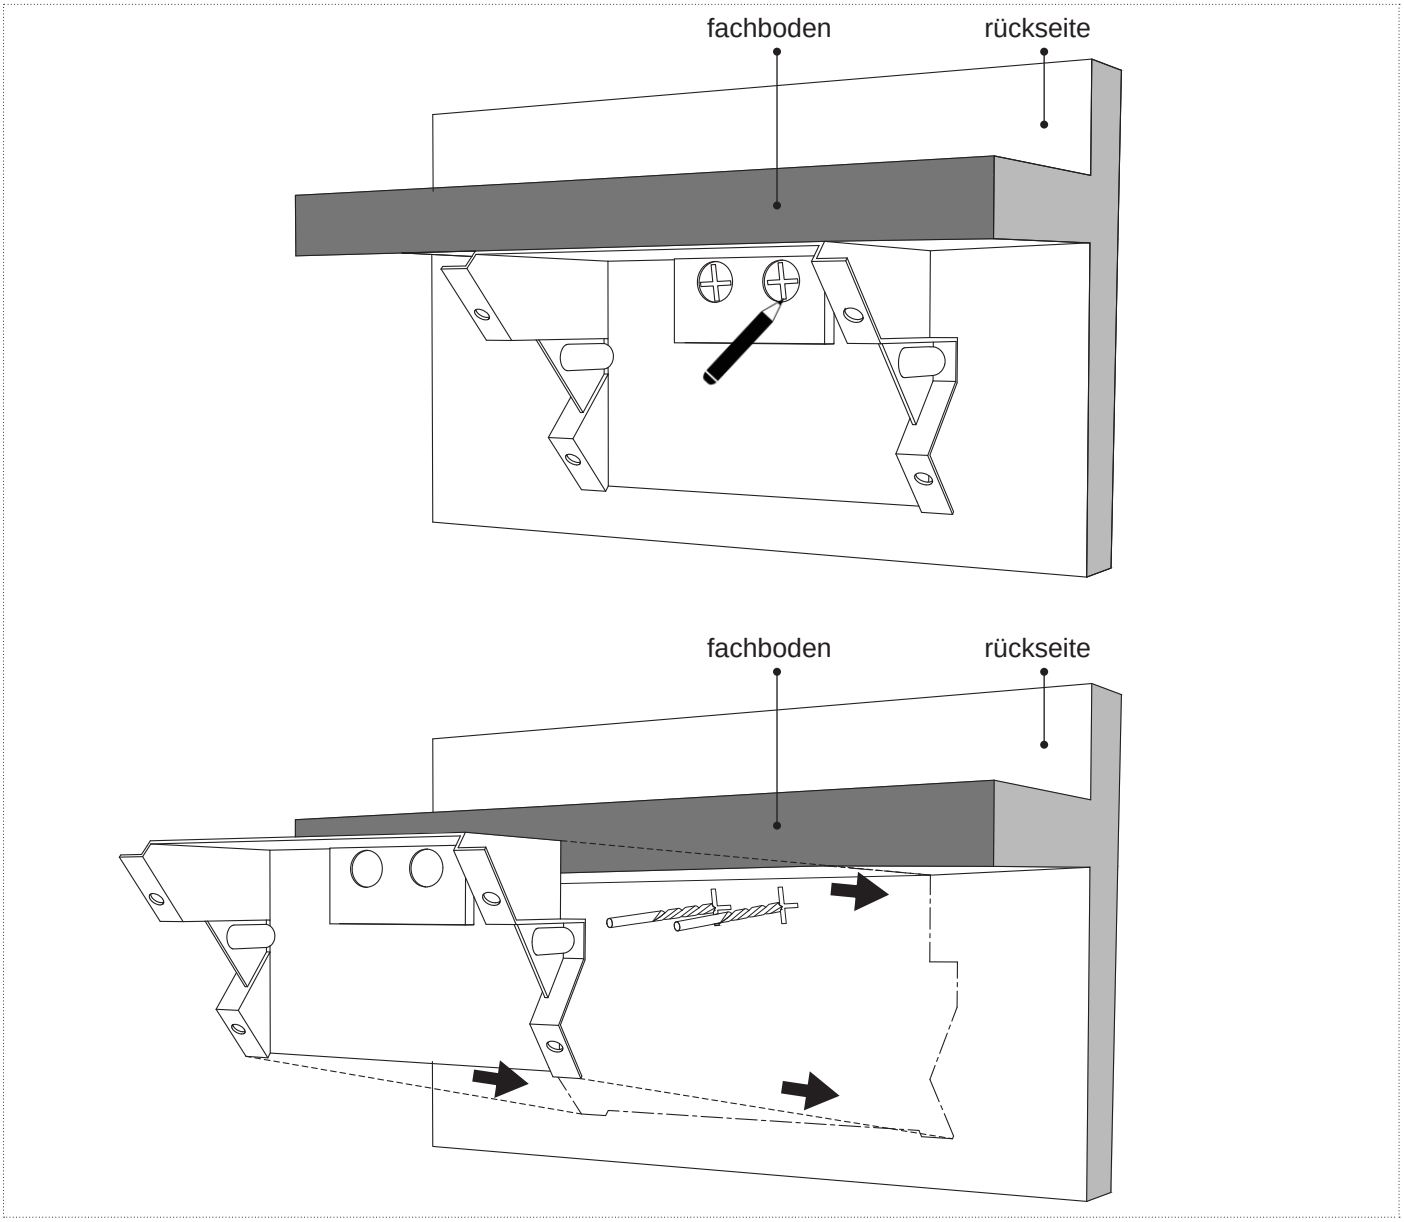


3_ Markieren Sie die Bohrpunkte auf der Rückseite des Schranks, entfernen Sie die Stützmaske, bohren Sie die Löcher und setzen Sie sie wieder ein.

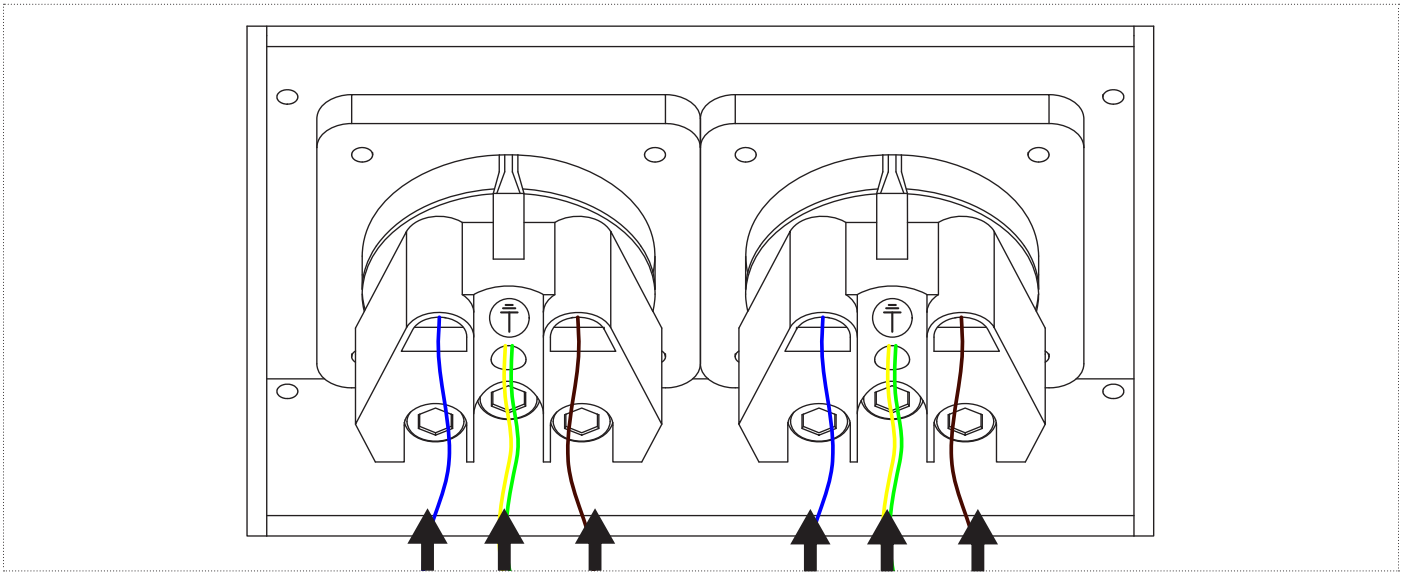

4_ Führen Sie die Stromversorgungskabel durch die Löcher und schließen Sie die Steckdose an die Netzversorgung an.

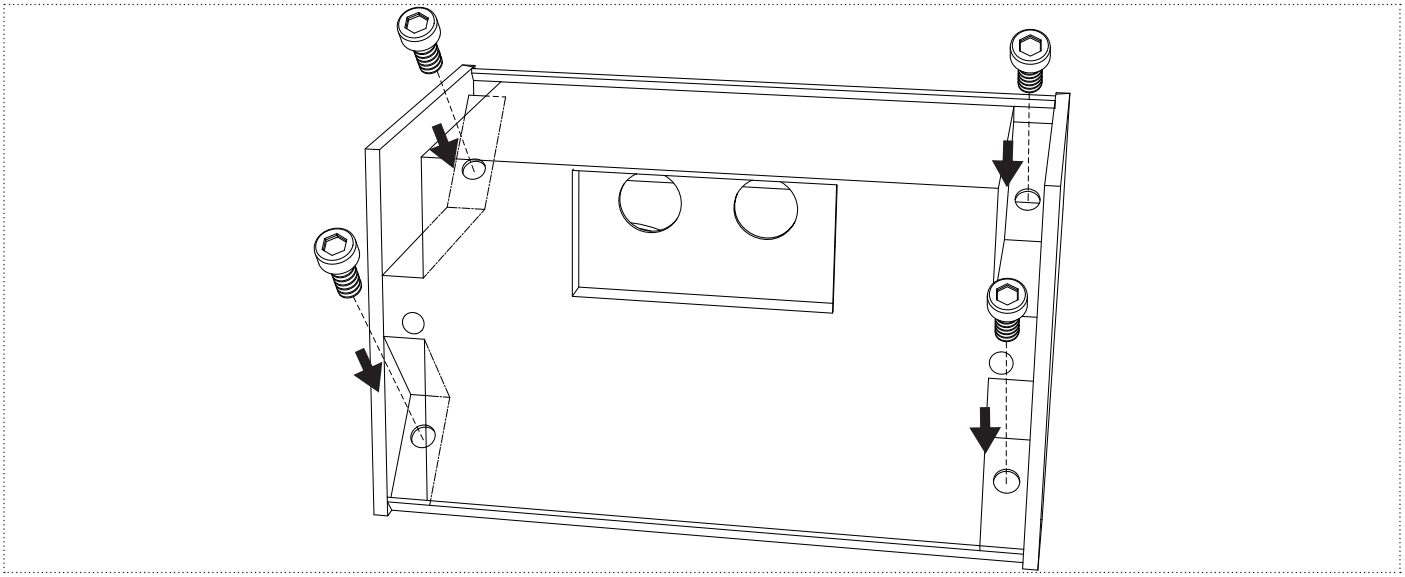

5_ Schrauben Sie Die 4 Schrauben ein, um die Stützmaske zu befestigen.

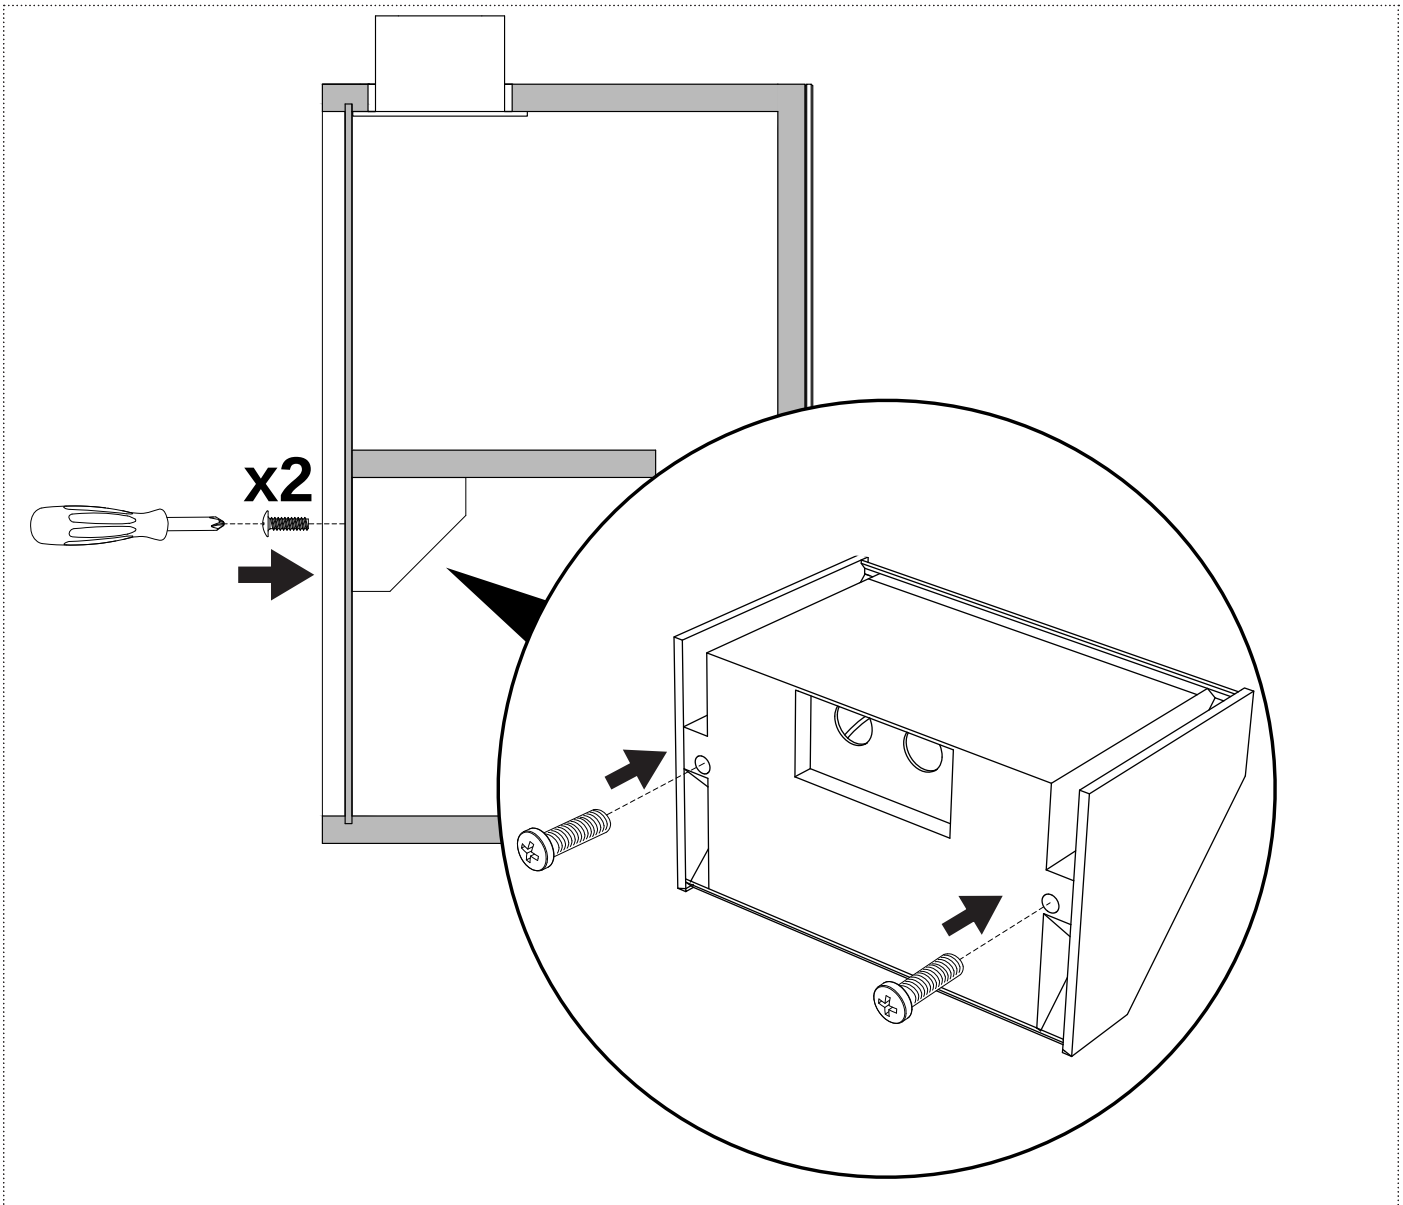

6_ Ziehen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des Spiegels an, um die Steckdose zu befestigen.

LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN IN DER FOLGENDEN ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH
Befolgen Sie nur die Anweisungen im Manual für die Reinigung und Wartung des Geräts.
MONTAGE
Nur für den internen Gebrauch.
Der Hängeschrank muss in einem Abstand von mindestens 0,6 m von der Duschkabine oder Badewanne installiert werden.
Für die Installation des Hängeschranks müssen ausschließlich die vorhandenen Halterungen verwendet werden.
Der Hängeschrank muss nicht zu nahe an Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen ähnlichen Quellen installiert werden.
Die Installation des Geräts erfordert qualifiziertes Personal.
Bei der Montage des Hängeschranks darauf achten, dass das automatische Öffnungssystem nicht mit anderen benachbarten Türen in Konflikt ist.
INSTALLATION
Für die Anschlüsse der elektrischen Teile ist die Unterstützung von qualifiziertem Personal mit elektrotechnischer Erfahrung erforderlich.
Bei der Installation des Hängeschranks müssen geeignete Werkzeuge verwendet werden.
Bei der Installation des Geräts muss die größtmögliche Aufmerksamkeit auf das Risiko eines elektrischen Schlages gelegt werden.
Die Installation eines bipolaren Schalters ist empfehlenswert, um die elektrische Trennung des Stromkreises zu ermöglichen;
Führen Sie die elektrischen Anschlüsse wie im beschreibenden Diagramm in dieser Anleitung aus.
VERWENDUNG
Der Hängeschrank darf nur dann verwendet werden, wenn es mit allen seinen Komponenten vollständig ist.
Den Originalzustand des Hängeschranks nicht modifizieren oder verändern. Jede Manipulation kann seine Sicherheit gefährden.
Verwenden Sie den Hängeschrank oder seine Einzelteile nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, muss keine Kappe vom Hängeschrank entfernt werden.
WARTUNG
Bei jeglichem Beweis für ein Versagen oder eine Fehlfunktion wenden Sie sich bitte unverzüglich an Antonio Lupi Design S.p.A.
Alle Komponenten des Geräts müssen im Falle einer Beschädigung umgehend ersetzt werden.
Die in diesem Gerät enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder von gleich qualifiziertem Personal ersetzt werden.
AUSBAU UND ENTSORGUNG
Beim Ausbau des Geräts müssen alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
Die ausgebauten Geräte müssen dann gemäß allen gesetzlichen Bestimmungen als Sondermüll entsorgt werden.

Art. PRESA / Art. PRESACH / Art. PRESAUK
Die Firma Antonio Lupi spa ist absolut nicht verantwortlich für den korrekten Einbau der Steckdosen in den Schubladen.
Bei der Installation der Schalter müssen alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um eine perfekte Installation durchzuführen.
Die folgenden Empfehlungen dienen nur zur Information und zur Vorsorge; sollten die folgenden Empfehlungen im Widerspruch zu den im Installationsland geltenden Normen stehen, haben die Normen stets Vorrang vor den gegebenen Empfehlungen.
Die Installation muss mit allen notwendigen Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden, um kein Gefahr an Personen, Sachen und Tieren zu verursachen.
INSTALLATION:
Die Steckdosen müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert werden, wobei die Eigenschaften der Umgebung, des Möbels und der geltenden elektrischen Normen zu berücksichtigen sind.
Bei der Installation müssen alle Vorkehrungen zum Schutz vor direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen getroffen werden.
Am Ende der Installation soll an einer für den Benutzer gut sichtbaren Stelle ein Schild mit der Angabe der maximal lieferbaren Leistung und allen für den korrekten Gebrauch erforderlichen Zusatzinformationen hinzugefügt werden.
Die für die Installation verwendeten elektrischen Kabel müssen doppelt isoliert sein und einen für die vorgesehene Verwendung geeigneten Querschnitt aufweisen. Als Vorsichtsmaßnahme werden Kabel mit einem Querschnitt von nicht weniger als 2,5 mm2 empfohlen.
ÜBERPRÜFUNGEN:
Führen Sie am Ende der Installation alle Sichtprüfungen durch, um sicherzustellen, dass die Komponenten und Anschlüsse den zurechenbaren Sicherheitsanforderungen entsprechen. Darüber hinaus müssen alle erforderlichen Prüfungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Anlage alle Sicherheitskriterien erfüllt, die erforderlich sind, um die Sicherheit von Menschen, Sachen und Tieren zu gewährleisten.
VERWENDUNG:
Vermeiden Sie unbedingt, alle elektrischen Geräte, die eine zu hohe Temperatur erzeugen können, wie z. B. Haartrockner, Beleuchtungsgeräte o. ä., bei angeschlossener Steckdose in einem geschlossenen Raum zu lagern.
Benutzen Sie die Steckdose nicht zum Betrieb von elektrischen Großgeräten wie Waschmaschinen, Trocknern und dergleichen.
Lassen Sie keine Geräte unbeaufsichtigt, während sie an der Steckdose angeschlossen sind.
Überschreiten Sie nicht die maximale Leistung des Stromkreises, die auf dem vom Installateur angebrachten Schild angegeben ist.
Wenn während des Betriebs eine Überhitzung auftritt, beenden Sie alle Aktivitäten und wenden Sie sich sofort an den Installateur.



DE_Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse < F >

antoniolupi
73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it