
RAPIDO

design GI-RA




antoniolupi

MADE IN ITALY

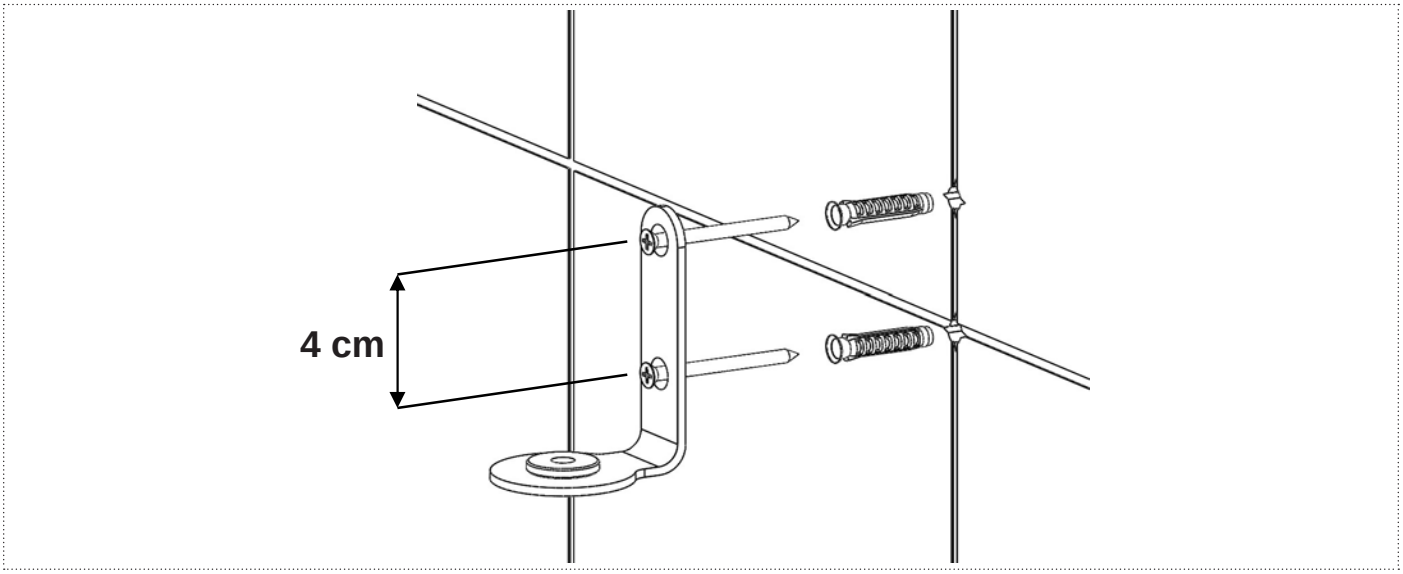

Rapido2 : Montage mural

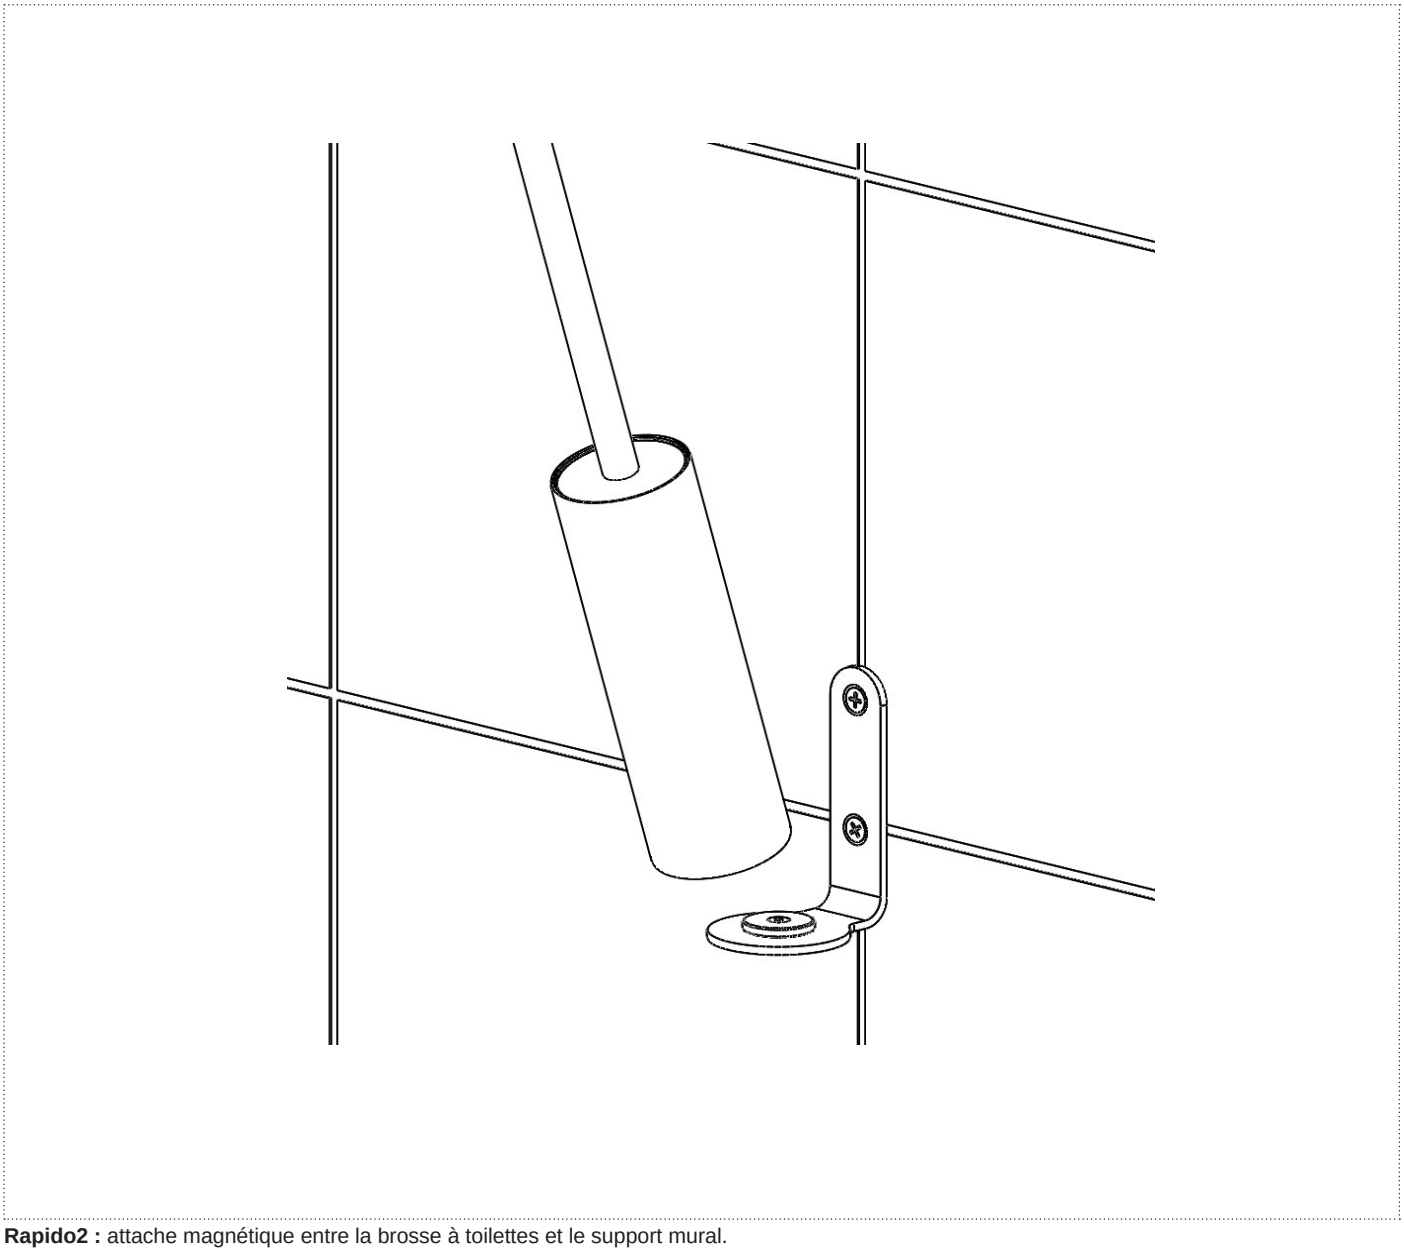

Rapido2 : attache magnétique entre la brosse à toilettes et le support mural.

ENTRETIEN DES SUPERFICIES EN ACIER INOX
Nous recommandons d'utiliser un chiffon humide ou des détergents neutres courants.

L'acier inox est un a alliage à base de fer e et carbone qui uni aux propriétés mécanique de l'acier au carbone des caractéristiques de résistance à la corrosion. Celui-ci est défini de cette façon car il résiste à la corrosion grâce à une fine pellicule d'oxyde qui se forme sur la superficie. Cette pellicule est une barrière naturelle de protection contre les agents atmosphérique.
Il est par conséquent faux de penser que l'acier inoxydable est indestructible et qu'il ne se subit pas la corrosion. L'acier inoxydable peut subir de grave dommage s'il n'est pas traité comme il se doit.
Sa résistance et durée dans le temps, sont liés à une utilisation correcte, à une bonne manutention et à l'utilisation de produit et matériaux de nettoyage approprié pour en préserver les caractéristiques initiales. Des taches d'oxydation, dépôt de calcaire et rouille peuvent se former sur les surfaces qui ne sont pas entretenues et nettoyées correctement.

CAUSE PRINCIPALE D'OXYDATION
Résidu de fer sur les superficies humides (non séchée) déposé par l'eau ou par les produits de nettoyage utilisé (éponge métallique etc…)
Le calcaire contribue à affaiblir l'acier dans les endroits ou il s'accumule. les incrustations peuvent s'accumuler dans les endroits les moins accessibles.
Produits à base de chlore ou ammoniaque qui n'a pas été rincé correctement.
Le sel qui n'a pas été dilué à chaud ou résidu d'évaporation etc…

PRÉCAUTION
Il faut savoir que l'utilisation d'éponge métallique ou de matériaux similaires pour enlever des résidus solides peuvent laisser des particules microscopiques qui se déposent sur la superficie. Le contacte engendre un procès rapide de corrosion irréversible ou difficilement récupérable si on n'intervient pas rapidement (une particule de fer laissée dans un endroit humide met peu de temps à provoquer un procès de corrosion); Pour éviter le dépôt de calcaire et d'incrustation, nous conseillons de laver le produit avec un mélange d'eau et de vinaigre ou sinon avec du savon liquide dilué dans l'eau et puis l'essuyer correctement. Il faut absolument éviter tous produits à base de chlore comme l'eau de javel ou produits similaires car ils peuvent créer de la corrosion si se n'est pas rincé immédiatement et abondamment. Le contacte, les vapeurs des produits acides (acide muriatique/ chlorhydrique), alcaline (hypochlorite de sodium/eau de javel) ou ammoniac, utilisé directement ou contenu dans les produits commun de nettoyage pour la désinfection des sols, revêtement et superficie lavable peuvent avoir un effet oxydant ou de corrosion sur l'acier.
Ne pas laisser sur l'acier des éponges contenant des produits de nettoyage à base de chlore ou ammoniac, dans le cas contraire veuillez rincer immédiatement avec un produit de nettoyage neutre. Veuillez bien rincer et essuyer toutes superficie en acier inox.

ATTENTION
Si vous ne respectez pas les précautions indiquées, le produit ne sera plus sous garantie.

NON TOXIQUE
Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement.

ÉCOLOGIE
A la fin de l'utilisation du produit, ne pas le jeter dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it