RAPIDO

design GI-RA


Карта изделия

руководство по установке




antoniolupi

MADE IN ITALY

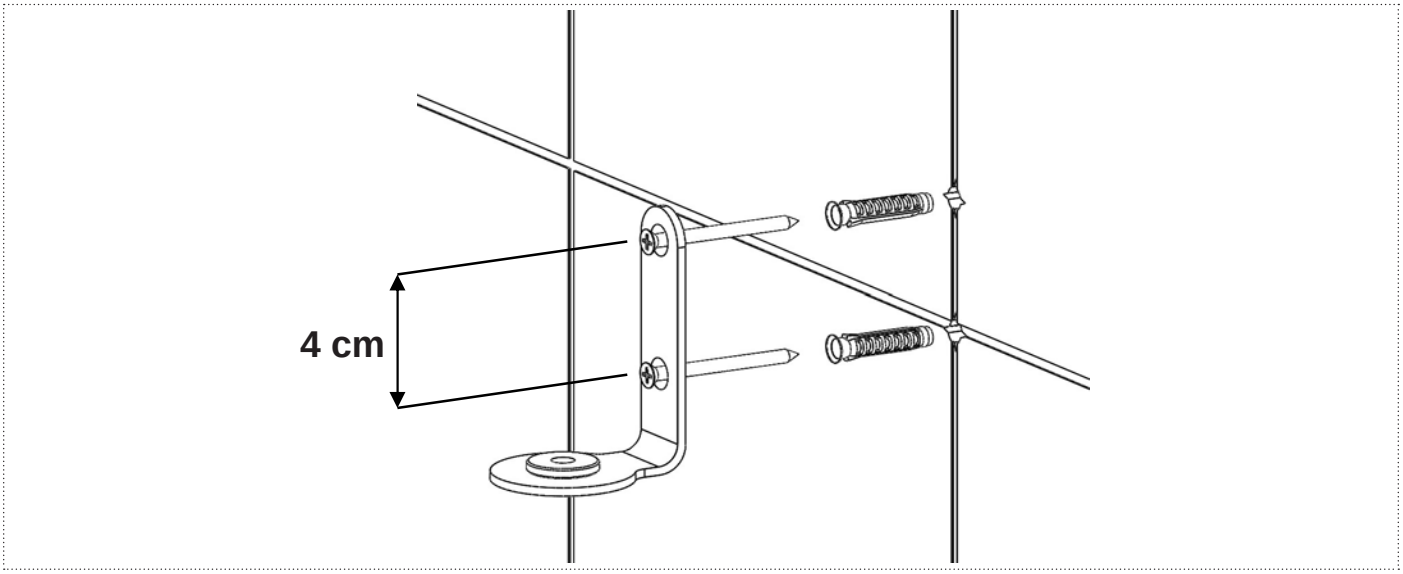

Rapido2: Настенный крепеж

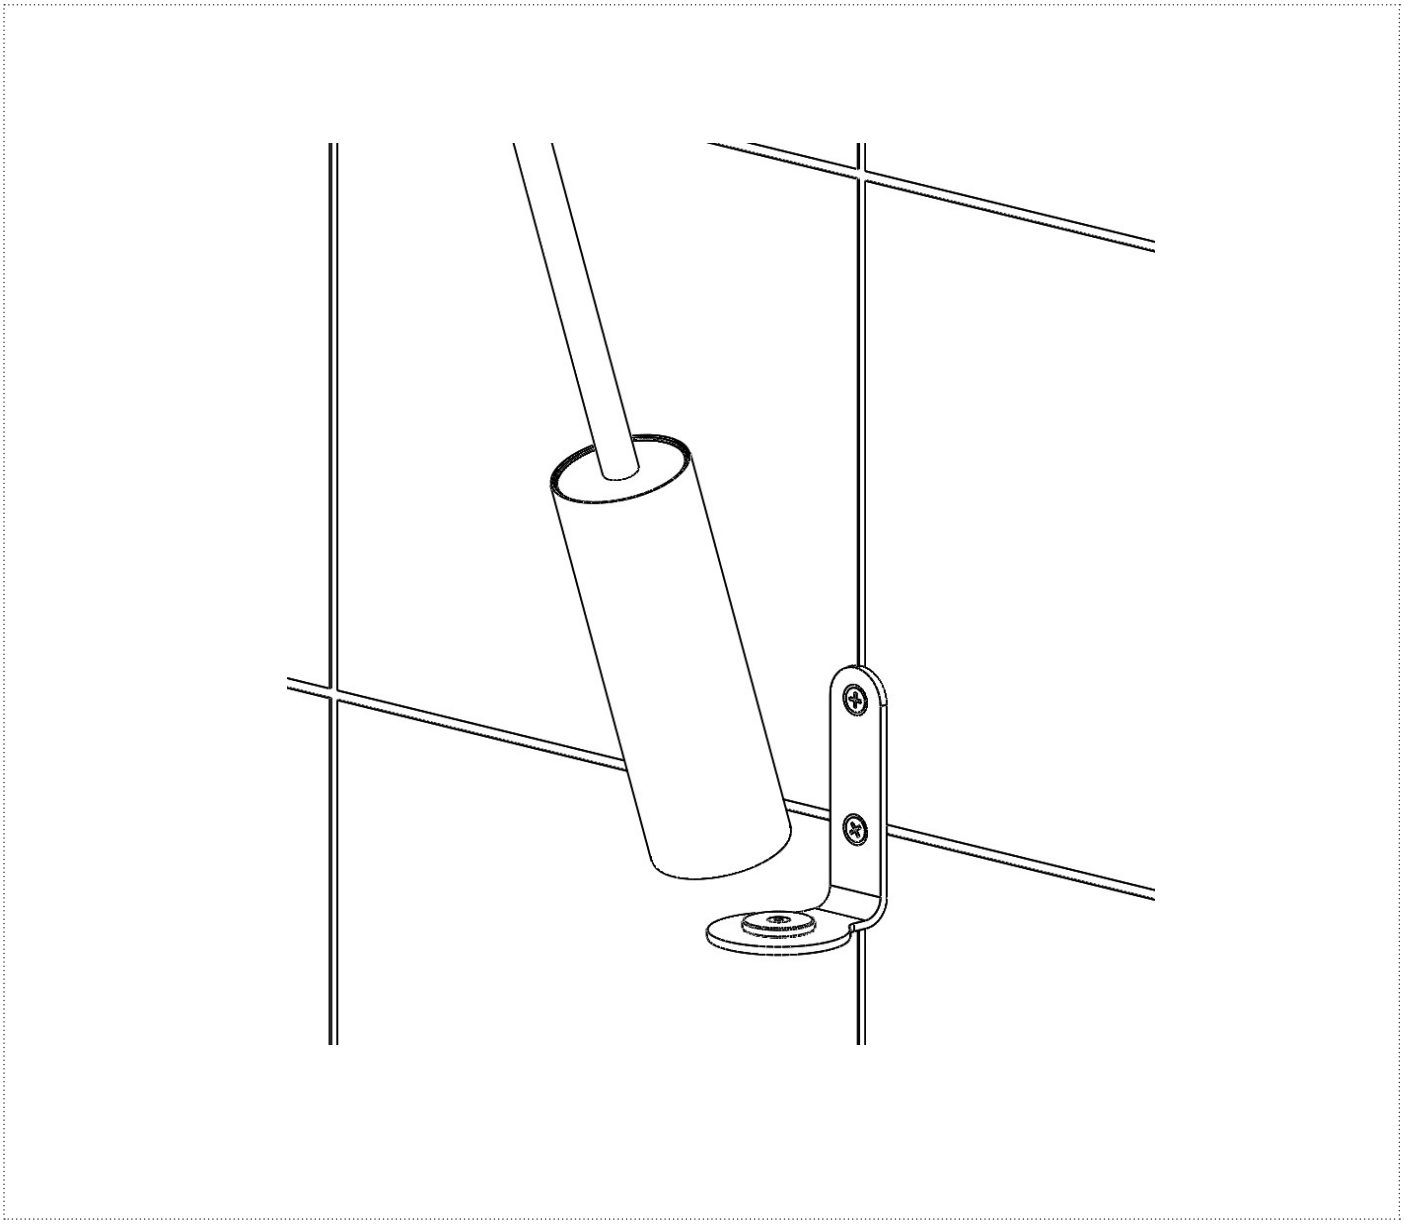

Rapido2: Магнитное соединение между ершиком и настенным держателем.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Рекомендуем использовать влажную ткань или обычное нейтральное моющее средство.

Нержавеющая сталь - это сплав на основе железа и углерода, который сочетает в себе типичные механические свойства углеродистых сталей, а также специфические характеристики устойчивости к коррозии. Сталь противостоит коррозии благодаря тонкой оксидной пленке, которая образуется на его поверхности. Эта пленка становится естественным барьером для защиты от нормальных атмосферных воздействий. Поэтому неправильно считать, что нержавеющая сталь не поддается окислению или разрушению, нержавеющая сталь может также подвергнуться значительному ущербу, если не относиться к материалу с осторожностью. Ее прочность и долговечность тесно связана с правильным использованием, с хорошим обслуживанием и использованием чистящих средств и материалов, пригодных для сохранения первоначальных характеристик. На поверхности может происходить окисление и пятна, отложение извести и ржавчины, если материал не чистить и не поддерживать должным образом.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОКИСЛЕНИЯ
Остаток воды или средств, используемых для чистки (скребки, дств для чисполученные из воды или из стредств используемых для очистки (скребки, металлические ворсинки и т.д.) остается на влажных поверхностях (не высохших).Известковый налет способствует ослаблению стали в местах или на поверхности, где он накопился.“Налет скапливается в наименее доступных местах. Плохо смытые моющие средства, содержащие хлор или аммиак. Нерастворенная соль в тепле или остаток, испарившейся жидкости и т.д.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Важно знать, что использование металлической губки или аналогичных инструментов для удаления налета, могут оставить микроскопические частицы, которые отделяются от них и остаются на поверхности, вызывая быстрый и необратимый процесс коррозии и едва ли исправимый, если ничего не будет сделано в течение короткого времени (достаточно одной металлизированной частицы, оставленной во влажной среде на несколько часов, чтобы привести к серьезной коррозии поверхности).Для предотвращения известковых отложений и накипи, рекомендуется мыть изделия раствором теплой воды и уксуса или с мыльным раствором. Затем необходимо насухо вытереть мягкой тканью. Ни при каких обстоятельствах нельзя применять моющие средства содержащие хлор, такие как отбеливатель или аналогичные средства, так как они могут вызвать серьезные последствия коррозии, если их не промыть полностью, быстро и правильно. Контакт или только пары кислот (соляная/ хлористоводородная кислота) или щелочи (гипохлорит натрия / отбеливатель) или аммиака, используемых непосредственно, или содержащихся в обычных моющих средствах, для очистки и дезинфекции полов, плитки и моющихся поверхностей, могут иметь окисляющее / губительное воздействие на нержавеющую сталь.“Не оставляйте кухонные полотенца, губки или что-нибудь подобное, смоченные в моющих средствах, содержащих хлор или аммиак без того, чтобы нейтрализовать и промыть этот

“”контакт”” с нейтральным моющим средством.Хорошо промыть и тщательно высушить поверхность.

ВНИМАНИЕ
Несоблюдение мер предосторожности, перечисленных выше, ведет к аннулированию гарантии.

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it