
SEGRETO

design AL Studio




antoniolupi


MADE IN ITALY

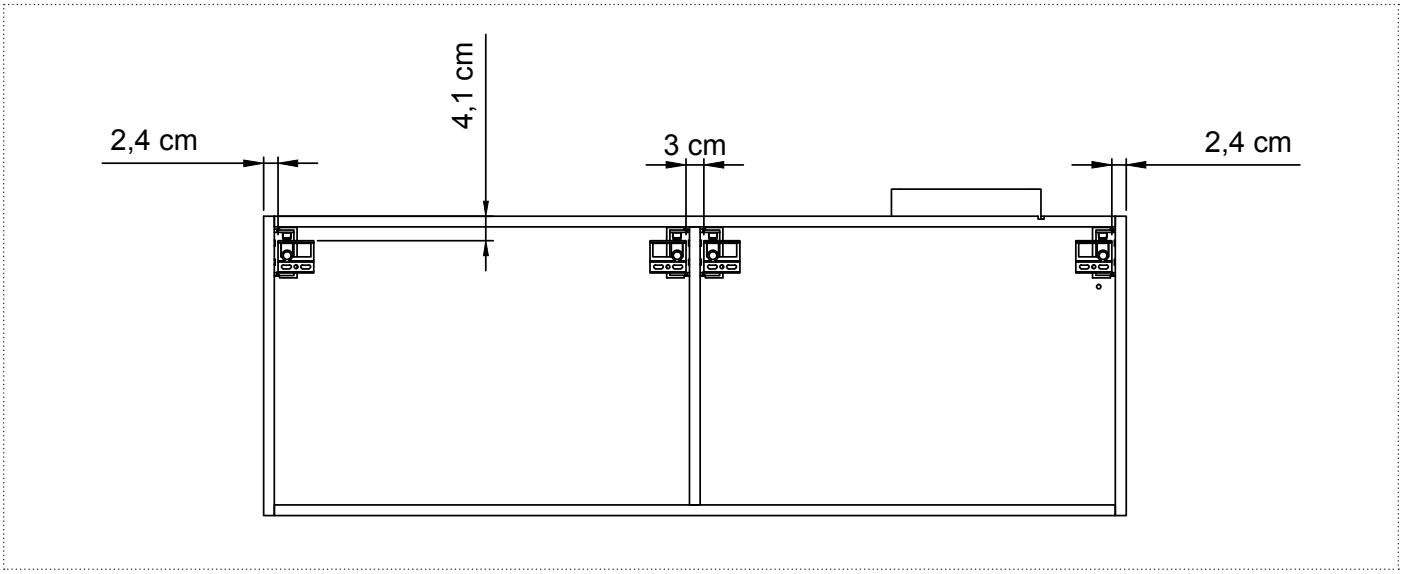


1_ Colocar y fijar las placas de sujeción en la pared a las medidas indicadas.

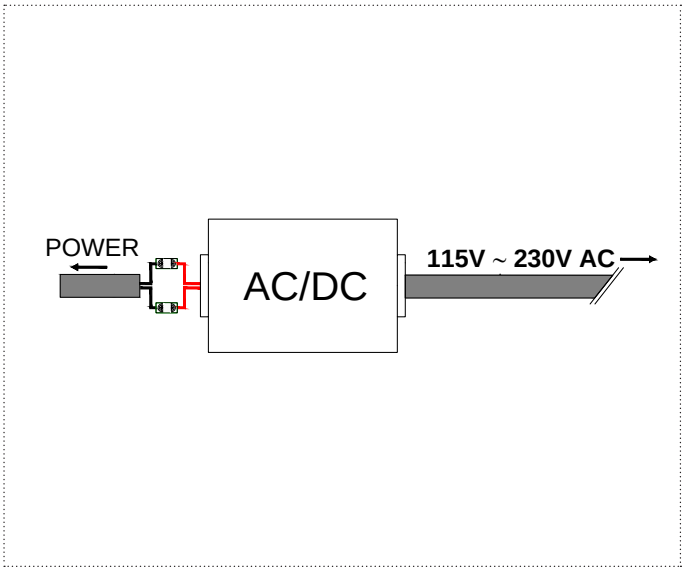


2_ Conectar a la red eléctrica.

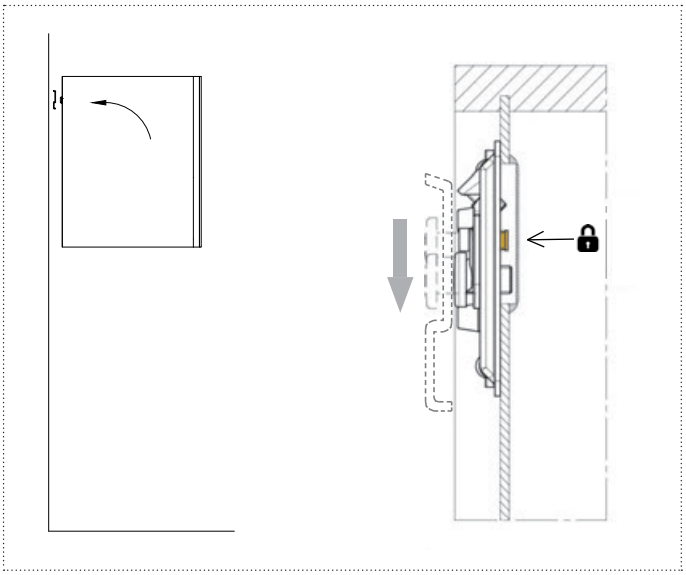


3_ Acoplar los muebles a la pared, atornillar el tornillo indicado para que el mueble no se desacople de la pared.

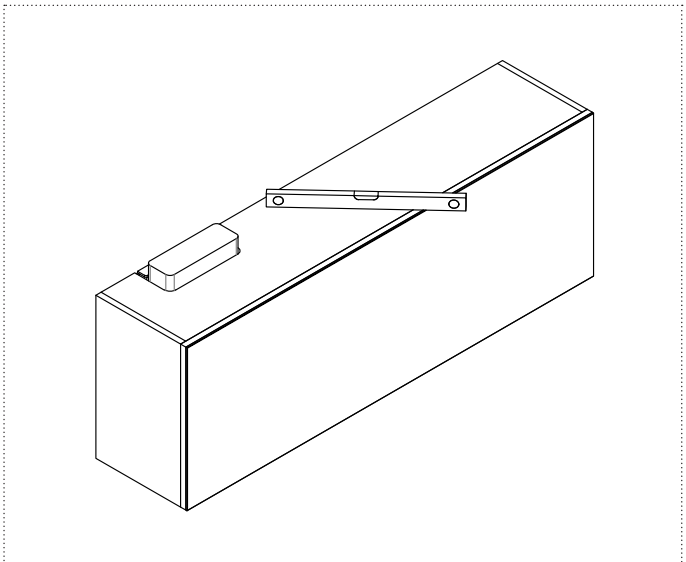


4_ Asegurarse de que el mueble esté perfectamente nivelado

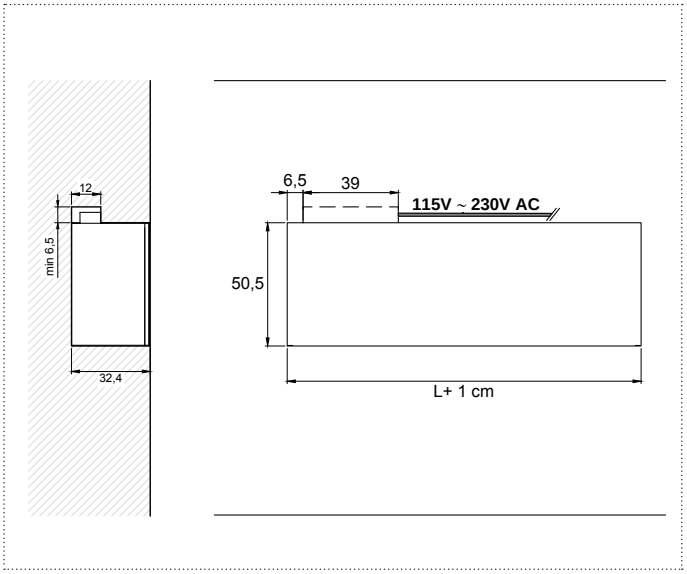


1_ Medidas espacio entre paredes para encastre_**A**

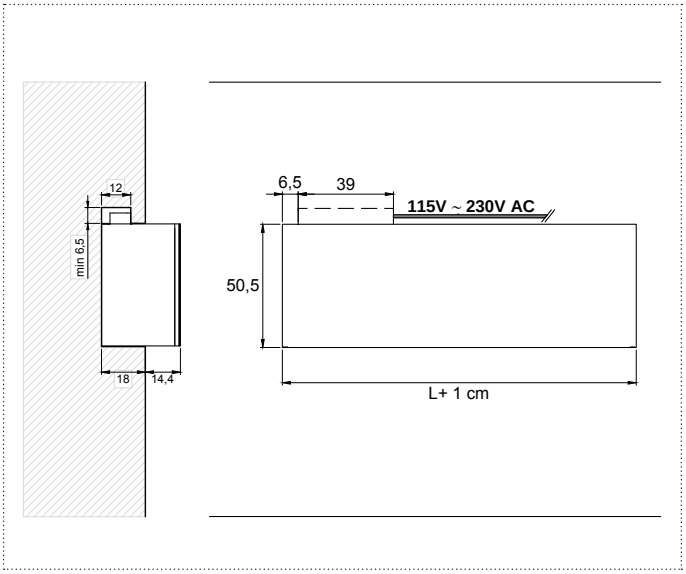


2_ Medidas espacio entre paredes para semi-encastre_**B**

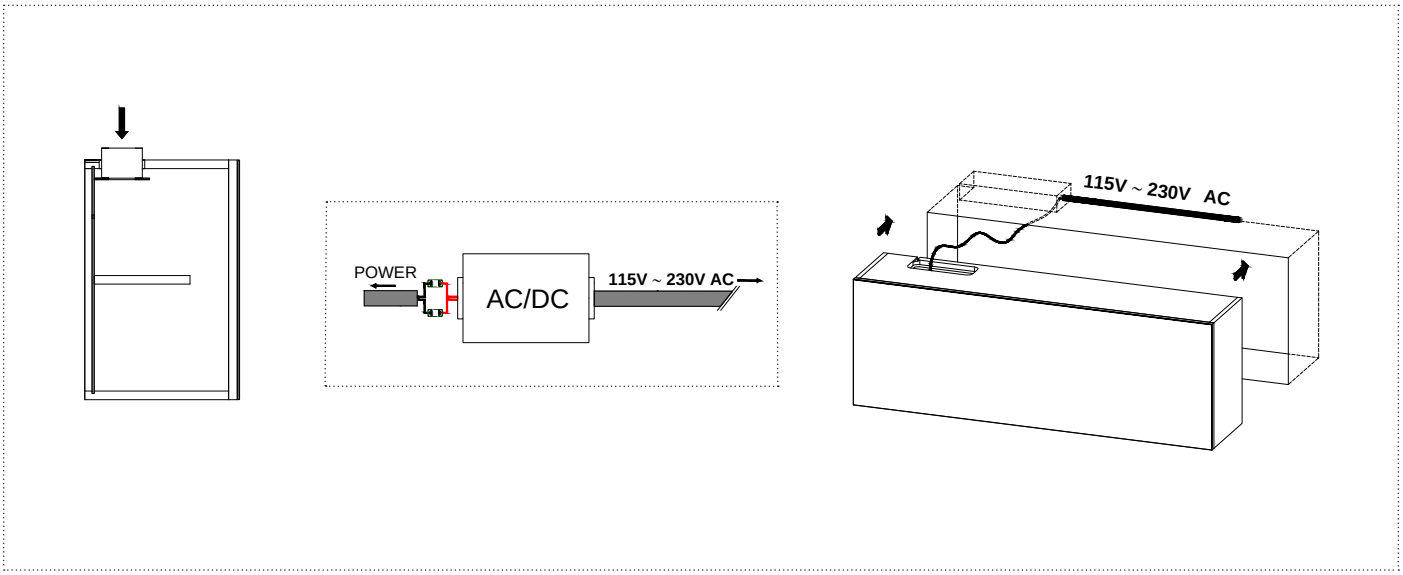


3_ Conectar a la red eléctrica, luego remover el transformador y encastrar el mueble dentro del espacio entre paredes.

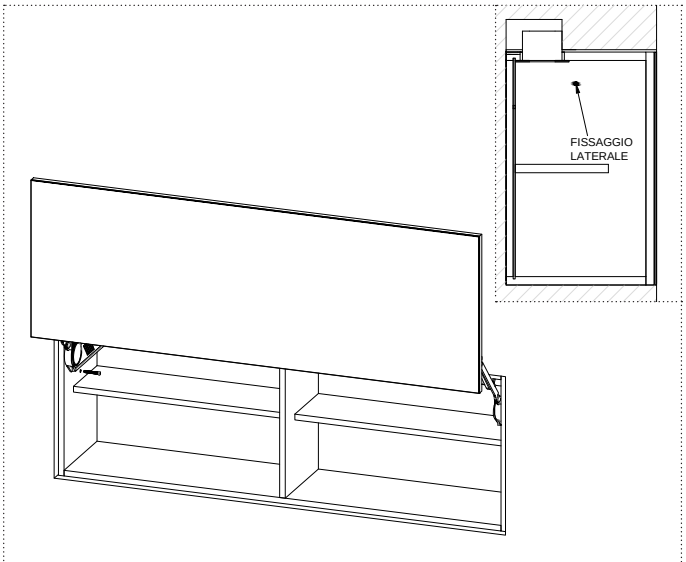


4_ Fijar el mueble a pard utilizando los tornillos suministrados según los pretaladros presentes en los paneles laterales.

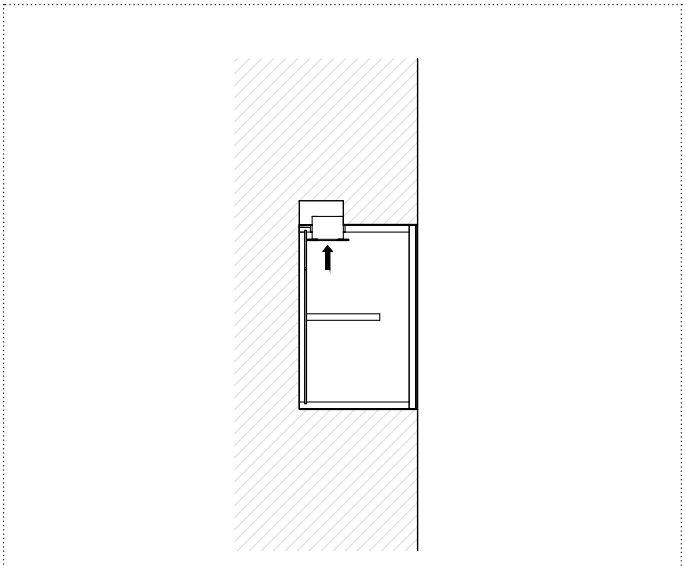


5_ Posicionar el transformador en su espacio.

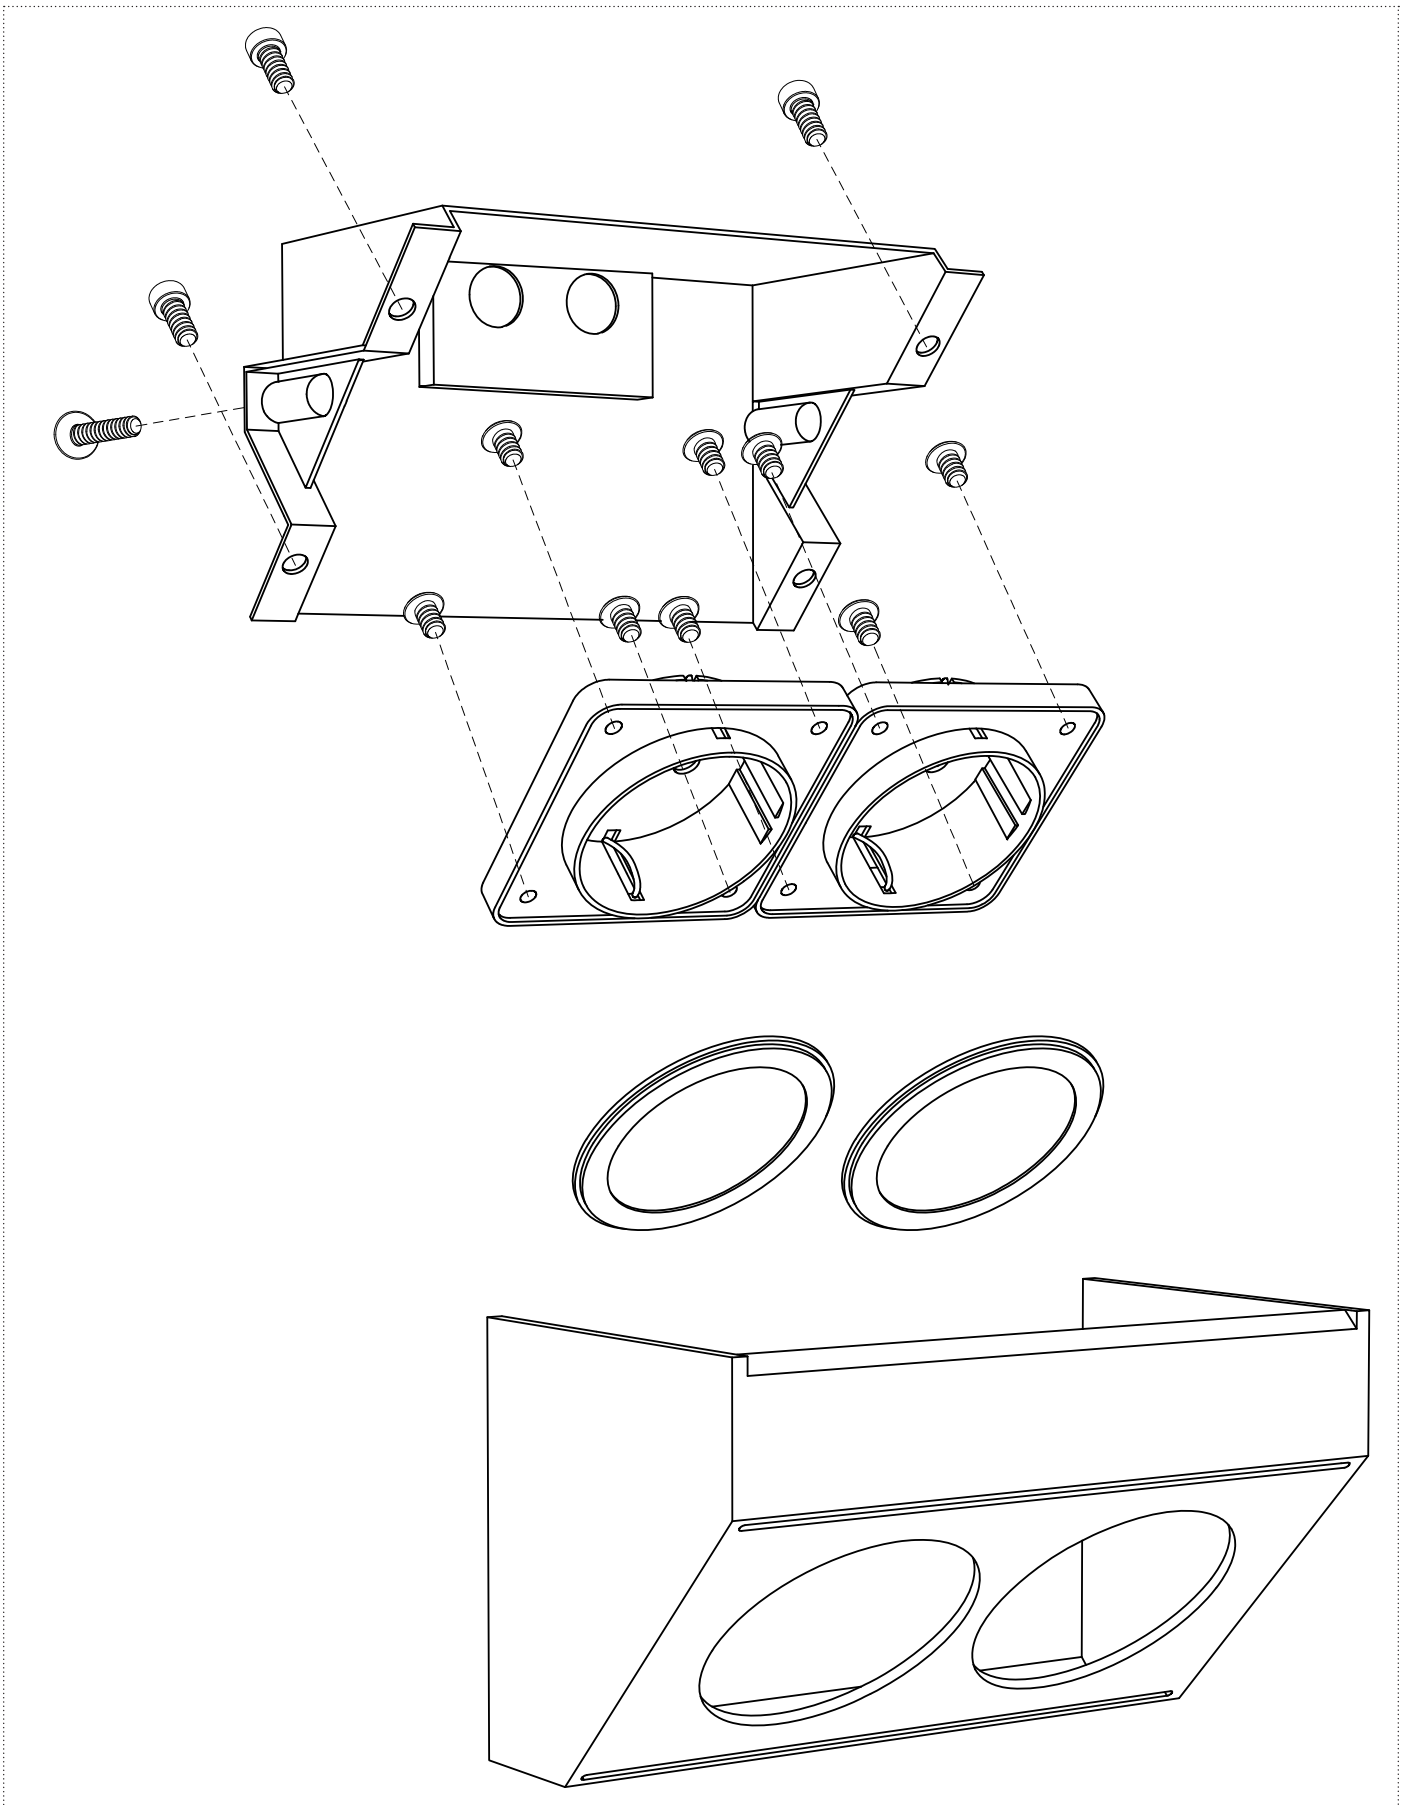


NB: Elementos suministrados con la toma de corriente. Tener en cuenta estas instrucciones sólo si se ha pedido el espejo art. SEGRETO con art. (PRESA / PRESACH / PRESAUK).

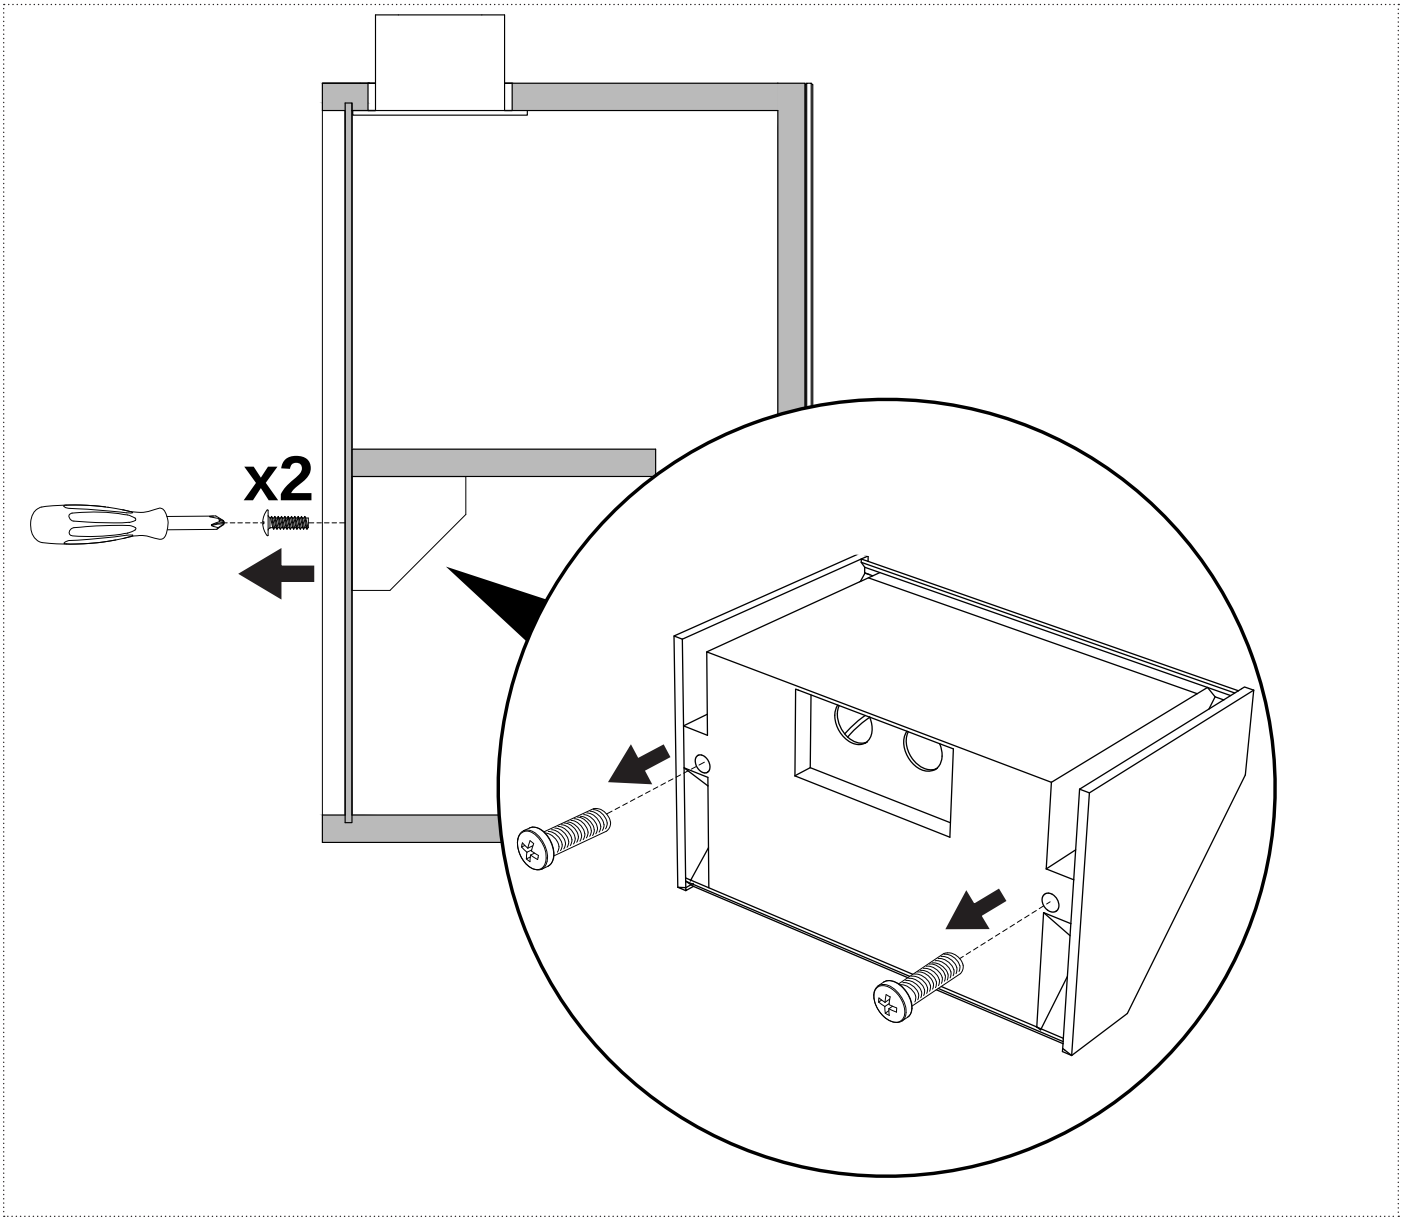


1_ Desenroscar los dos tornillos de la parte posterior del espejo para liberar la toma de corriente.

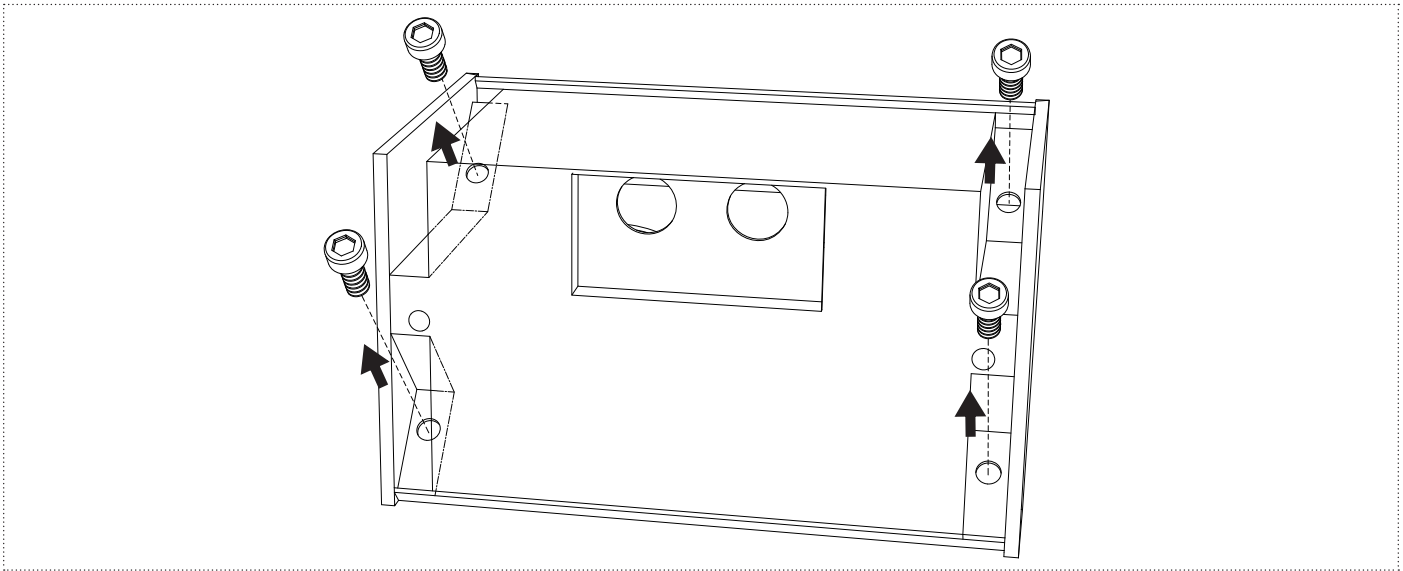


2_ Aflojar los 4 tornillos para retirar la máscara de soporte.

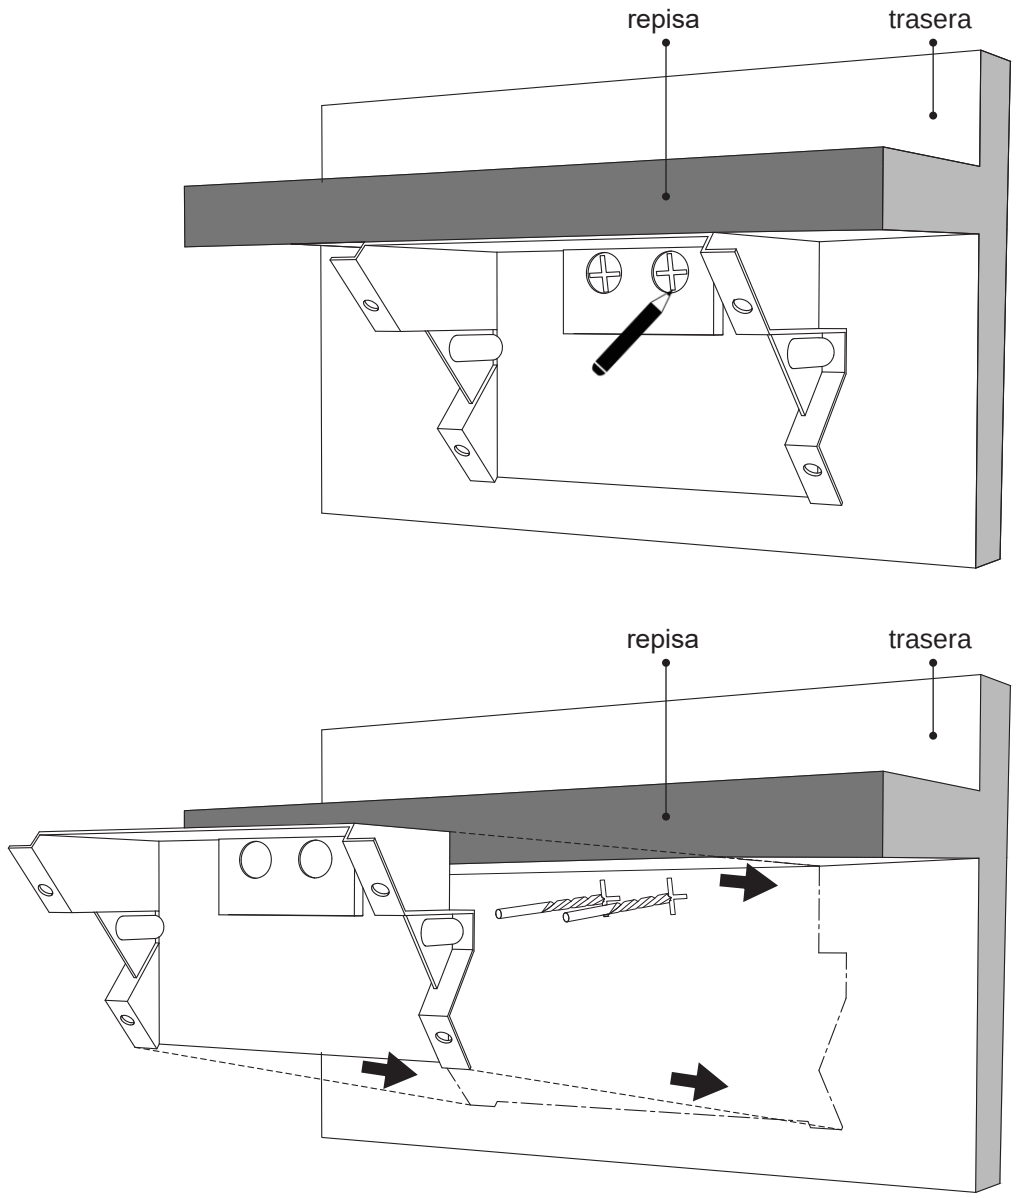


3_ Marcar los puntos de perforación en la parte trasera del armario, retirar la máscara de soporte, perforar los agujeros y volver a colocarla en su sitio.

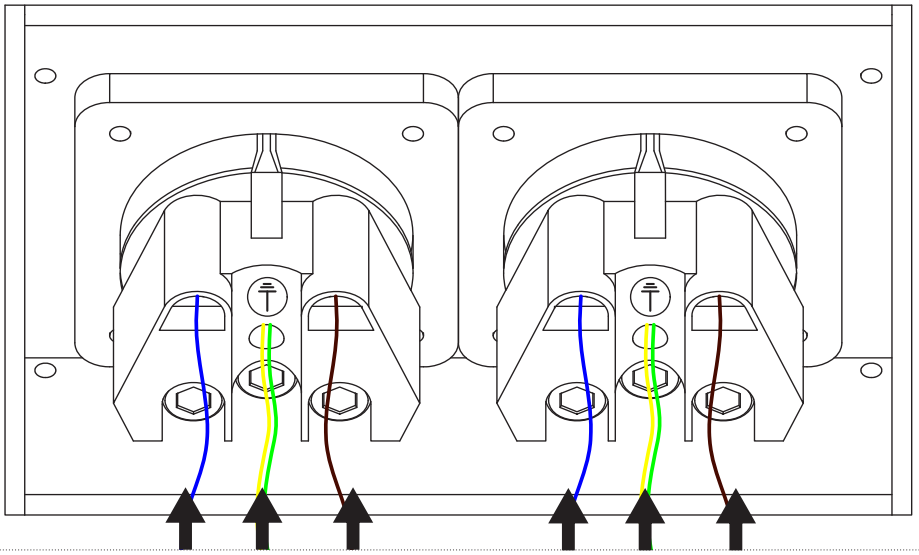

4_ Hacer pasar los cables de alimentación por los agujeros y conectar la toma de corriente a la red eléctrica.

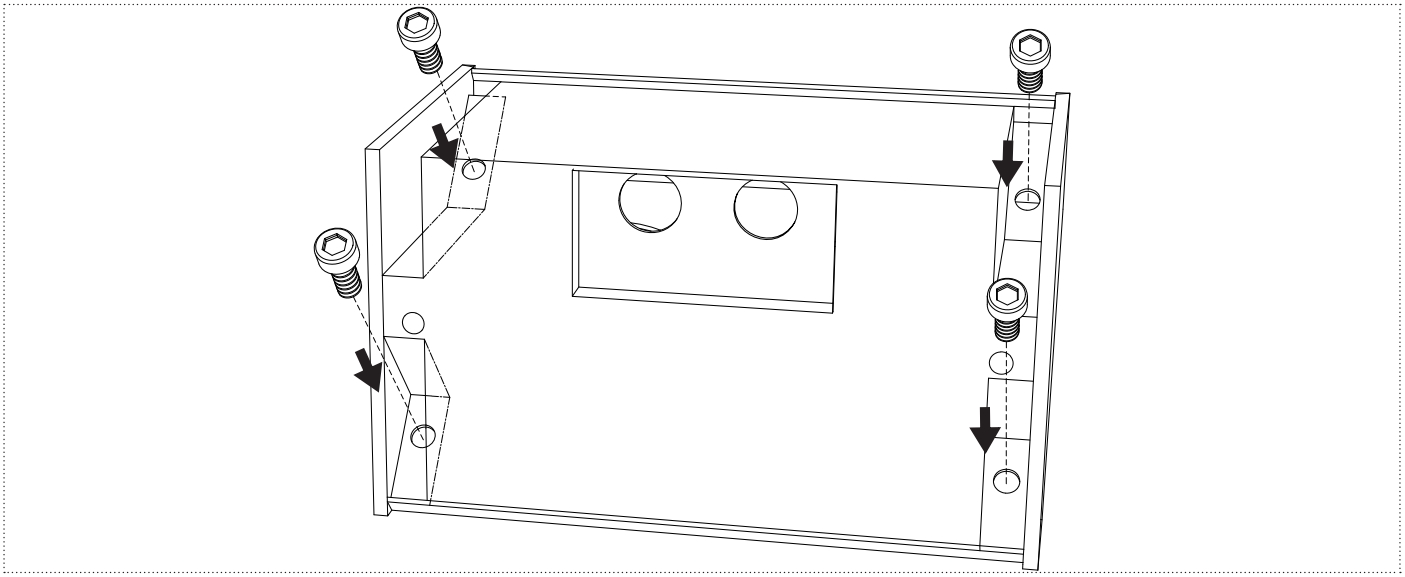

5_ Ajustar la máscara de soporte apretando los 4 tornillos.

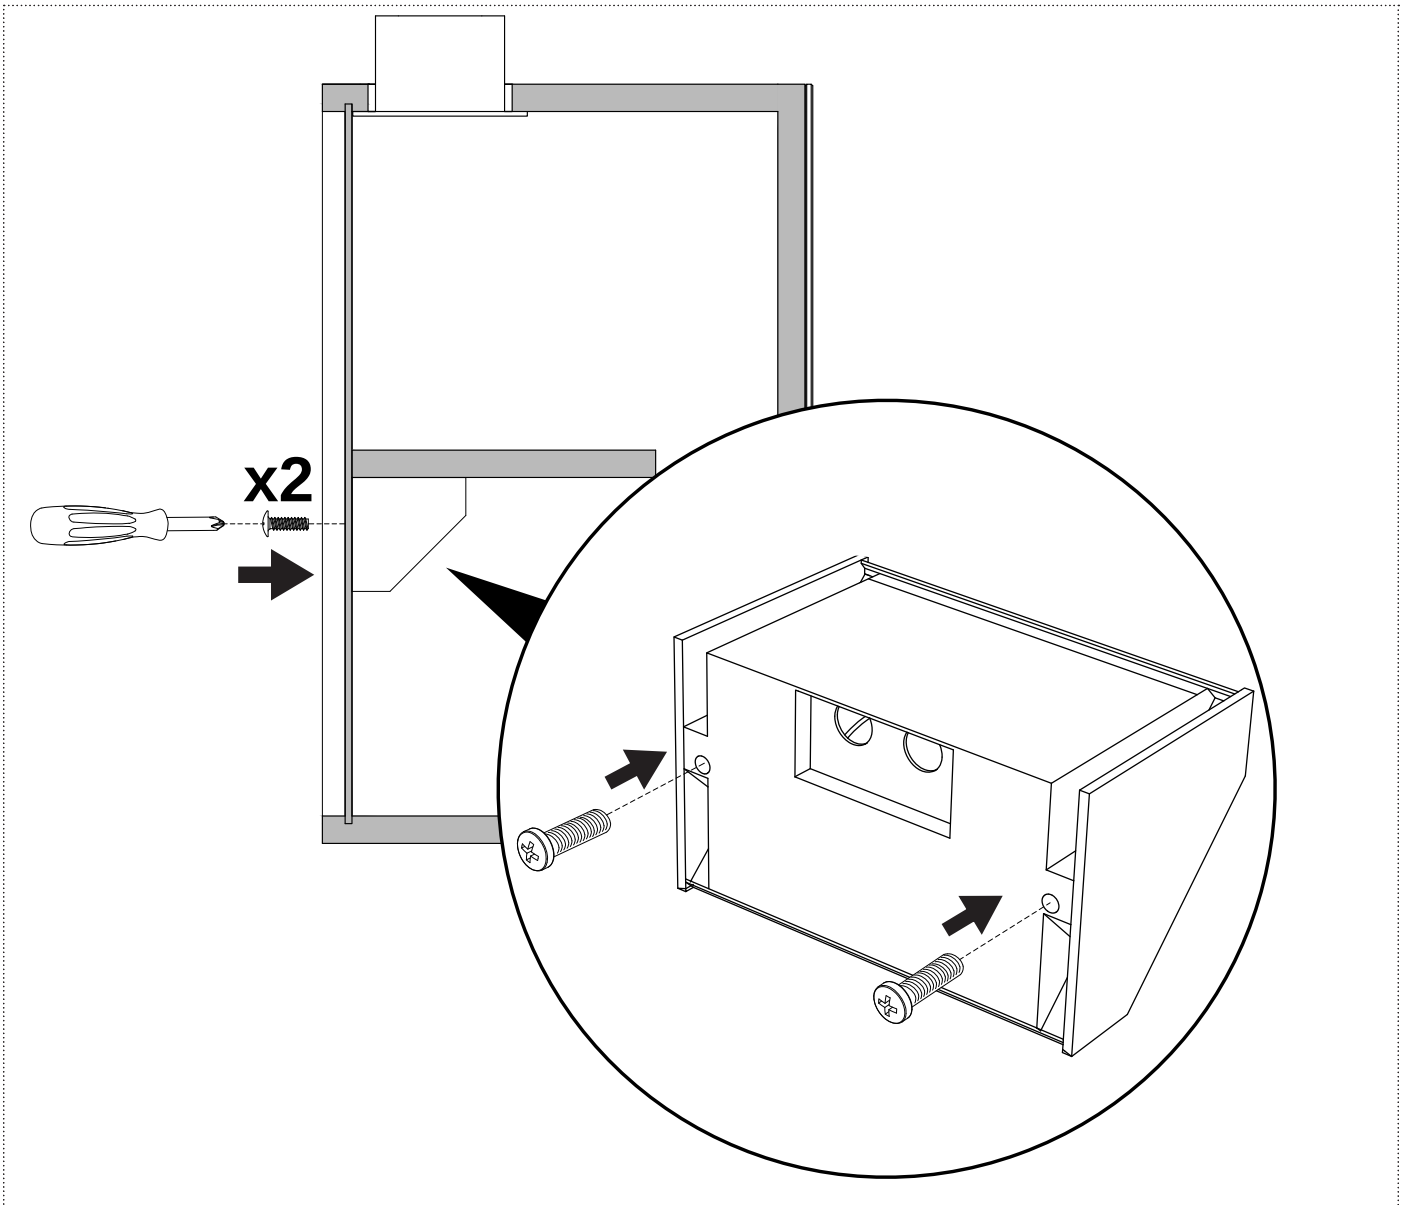

6_ Apretar los dos tornillos de la parte posterior del espejo para fijar el enchufe.

LEER CON CUIDADO LAS INSTRUCCIONES DEL SIGUIENTE MANUAL
Observar sólo las instrucciones del manual para la limpieza y el mantenimiento del aparato.
MONTAJE
Sólo para uso interno.
El colgante tiene que colocarse a una distancia no inferior a 0.6 m de la cabina de ducha o de la bañera.
Para la instalación del colgante no se tienen que utilizar soportes diferentes de los suministrados.
No instalar el colgante demasiado cerca a fuentes de calor como radiadores, estufas u otras fuentes similares.
La instalación del aparato requiere personal calificado.
Al instalar el colgante, asegurarse de que el sistema de apertura automática no entre en conflicto con otras puertas adyacentes.
INSTALACIÓN
Para la conexión de las partes eléctricas se requiere el apoyo de personal calificado con experiencia electrotécnica.
Se deben utilizar herramientas adecuadas al instalar el colgante.
Al instalar el colgante, se debe prestar la mayor atención posible al riesgo de descarga eléctrica.
Recomendamos la instalación de un interruptor bipolar para permitir la desconexión eléctrica del circuito.
Hacer las conexiones eléctricas como en el diagrama descriptivo de este manual.
USO
El aparato sólo debe usarse si está completo con todos sus componentes.
No modificar o alterar el estado original del colgante. Cualquier manipulación puede comprometer su seguridad;
No utilizar el colgante o sus partes individuales para ningún otro propósito que los previstos.
Con tal de evitar el riesgo de descargas eléctricas, no quitar ninguna tapa del colgante;
MANTENIMIENTO
Para cualquier evidencia de fallo o mal funcionamiento contactar con Antonio Lupi Design S.p.A. inmediatamente;
Todos los componentes del colgante deben ser reemplazados rápidamente en caso de daño;
La fuente de luz contenida en este aparato debe ser sustituida únicamente por el fabricante o por personal igualmente calificado.
DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN
Al desmontar el aparato, deben tomarse todas las precauciones necesarias para evitar el riesgo de una descarga eléctrica;
El equipo desmontado debe ser desechado según todos los requisitos legales, como residuo especial;

Art. PRESA / Art. PRESACH / Art. PRESAUK
La empresa Antonio Lupi spa no es en absoluto responsable de la correcta instalación de los enchufes en los cajones.
Al instalar los interruptores es necesario respetar todas las precauciones necesarias para realizar una instalación profesional.
Las recomendaciones que se dan a continuación tienen un carácter meramente informativo y de precaución; en caso de que las siguientes recomendaciones entren en conflicto con las normas aplicables en el país de instalación, las normas tendrán siempre prioridad sobre las recomendaciones dadas.
La instalación debe realizarse con todas las precauciones necesarias para no poner en peligro a personas, cosas y animales
INSTALACIÓN:
Las tomas de corriente deben instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, teniendo en cuenta las características del entorno, el mobiliario y las normas eléctricas aplicables.
Durante la instalación deben tomarse todas las precauciones necesarias para evitar el contacto directo o indirecto con las partes en tensión.
Al final de la instalación, añadir una placa que indique la potencia máxima entregable en una posición claramente visible para el usuario, junto con toda la información adicional necesaria para un uso correcto.
Los cables eléctricos utilizados para la instalación deben tener doble aislamiento y una sección adecuada para el uso previsto. Como medida de precaución, se recomiendan cables con una sección transversal no inferior a 2,5 mm2.
VERIFICACIONES:
Al final de la instalación, realizar todos los exámenes visuales para asegurarse de que los componentes y las conexiones cumplen con los requisitos de seguridad atribuibles. Además, deben realizarse todas las pruebas necesarias para garantizar que la instalación cumpla con todos los criterios de seguridad requeridos para garantizar la seguridad de las personas, las cosas y los animales.
UTILIZACIÓN:
Evitar absolutamente guardar, con el enchufe conectado, todos los aparatos eléctricos que puedan producir una temperatura excesiva en un espacio cerrado, como secadores de pelo, aparatos de iluminación y/o similares.
No utilizar la toma de corriente para hacer funcionar grandes aparatos eléctricos como lavadoras, secadoras y similares.
No dejar los aparatos sin vigilancia mientras estén conectados a la toma de corriente.
No superar la potencia máxima del circuito eléctrico indicada en la placa de características colocada por el instalador.
Si se produce un sobrecalentamiento durante el uso, detener toda actividad y ponerse en contacto con el instalador inmediatamente.



ES_El presente producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética < F >

antoniolupi
73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it