
TANK

design GI-RA




antoniolupi


MADE IN ITALY

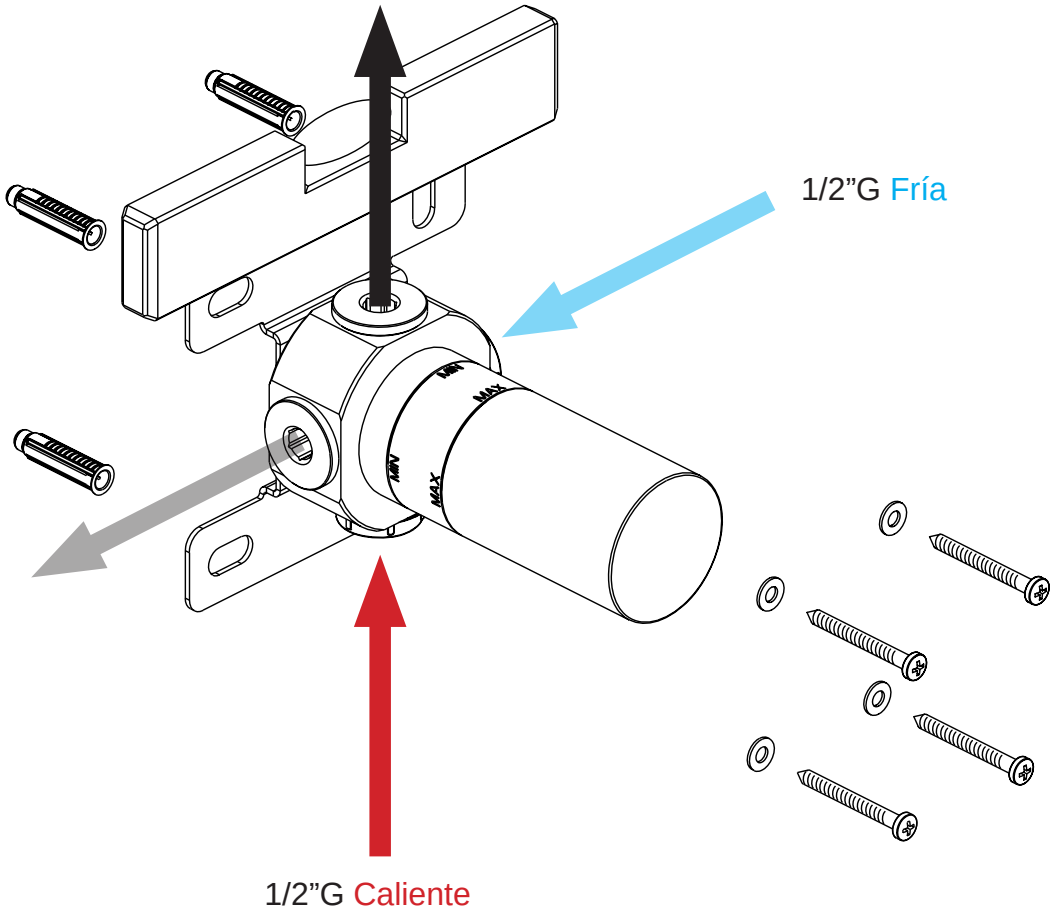


Colocar el mecanismo empotrado en la pared como el esquema, prestando atención que la entrada del agua caliente sea orientada hacia abajo. Fijarlo con los tacos suministrados.

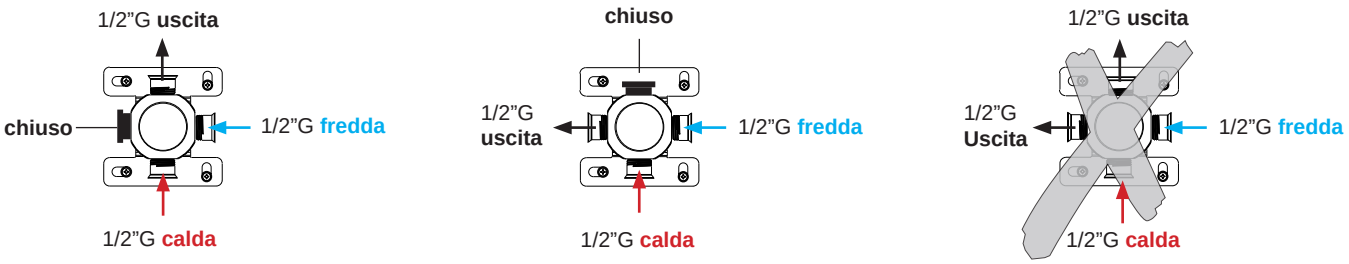


Instalar el grifo de modo que tenga solo una salida abierta, hacia arriba o hacia izquierda. No es posible tener ambas salidas activas.

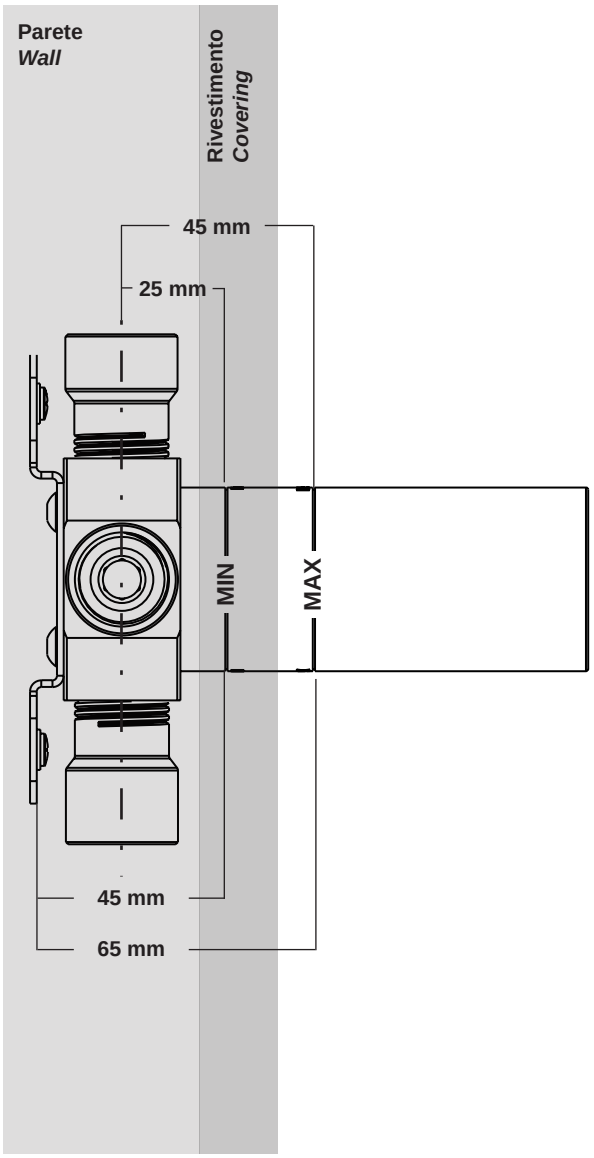

Terminar los trabajos del revestimiento de la pared sin eliminar la cobertura de protección, teniendo en cuenta las medidas máximas y mínimas permitidas.

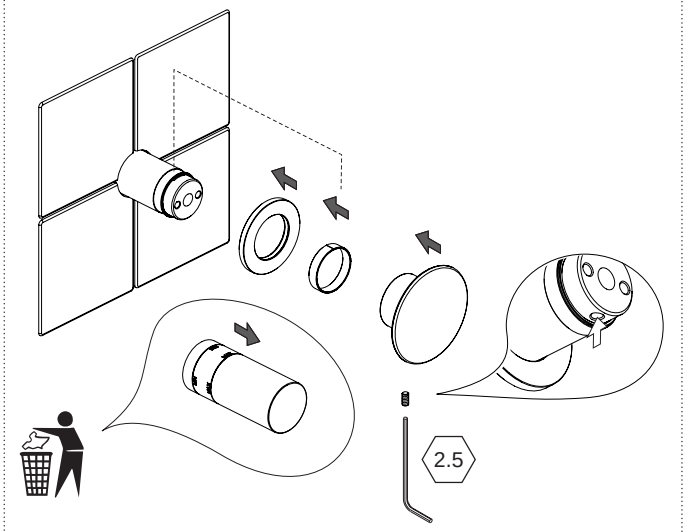

Remover la cobertura de protección y ensamblar el grifo como en la figura. Apretar el tornillo con la clave hexagonal para establecer los componentes.

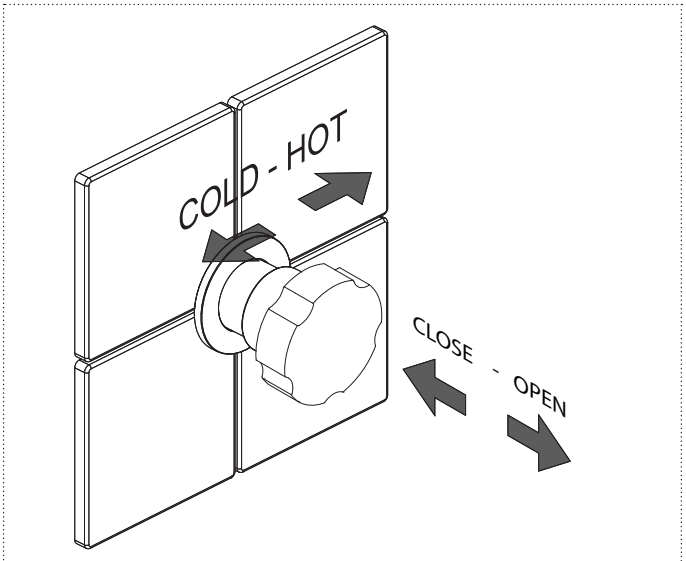

Para accionar el grifo, empujar hacia fuera la empuñadura y girarla hacia izquierda para el agua fría y hacia derecha para la caliente. Para cerrare el agua, empujar la empuñadura hacia la pared.

- Presión de trabajo recomendada 2-4 bar
- Presión máxima de prueba 5-7 bar
- Temperatura máxima de agua caliente 80°C
- Diferencia de presión entre agua caliente y fría 1,5 bar
- Instalación de filtros por el agua al comienzo del sistema y instalación al producto de todos los filtros suministrados.

Nota: De no respetar las condiciones antes citadas, el producto podría no funcionar o funcionar de manera no optimal.

Eventuales anomalías sobre la superficie externa (rascaduras ect.) tienen que ser observadas antes de la instalación y del posicionamiento del mismo producto. No es posible sustituir de ninguna manera el producto después de la instalación.

IMPORTANTE
Para la limpieza consultar la ficha técnica descargable de nuestro sitio web www.antoniolupi.it

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it