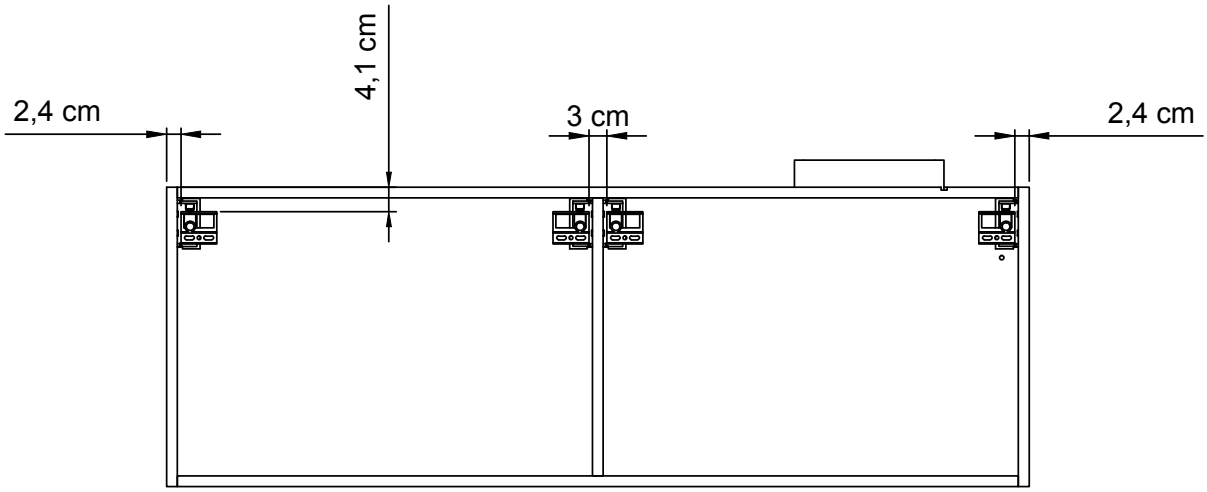
# SEGRETO

design AL Studio

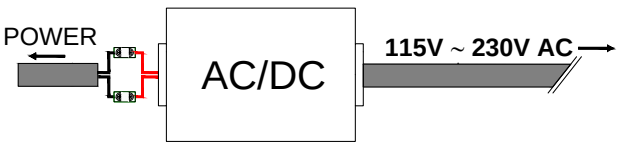


**antoniolupi**

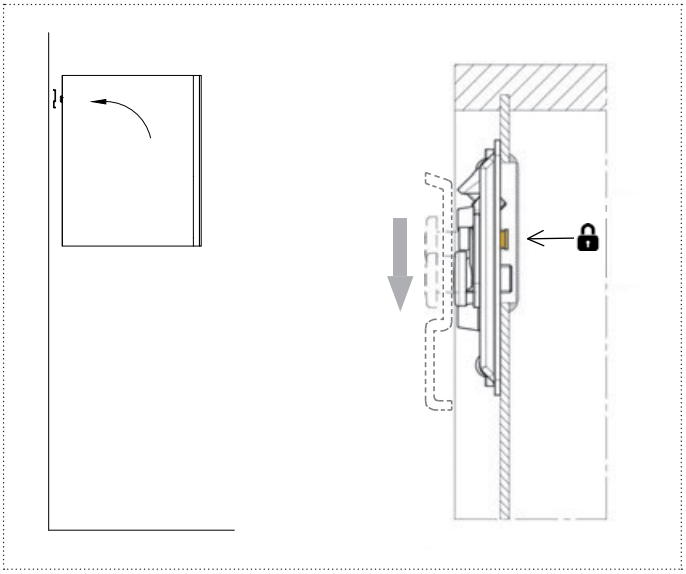
MADE IN ITALY



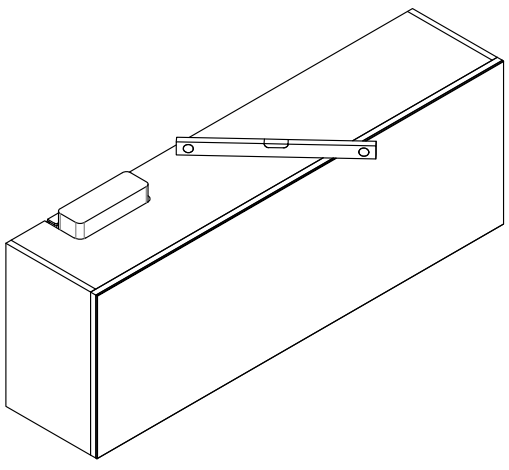

**1**_ Placer et fixer les plaques de soutien au mur selon les mesures indiquées



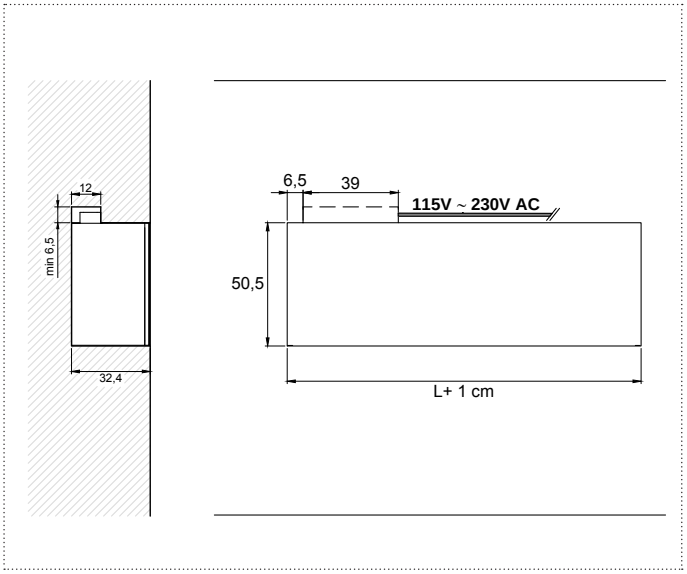

**2**_ Effectuer la connexion au circuit électrique.



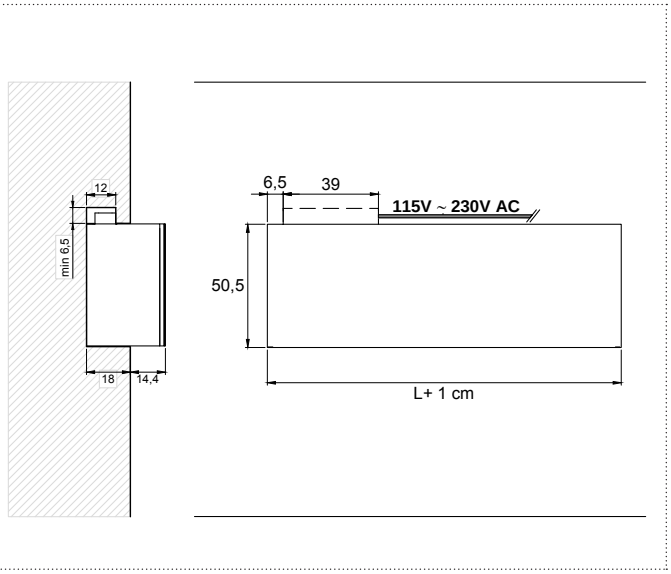
**3**_ Accrocher le meuble au mur et visser la vis indiquée pour activer le system anti-décrochement.



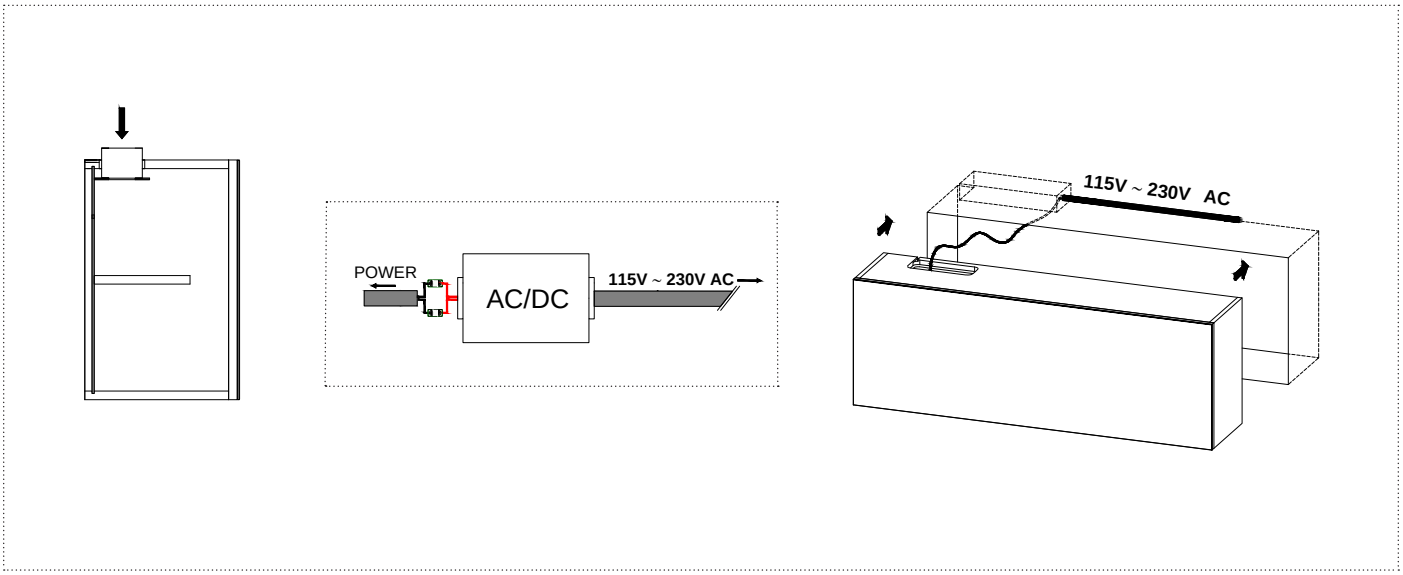
**4**_ Mettre le meuble à niveau.



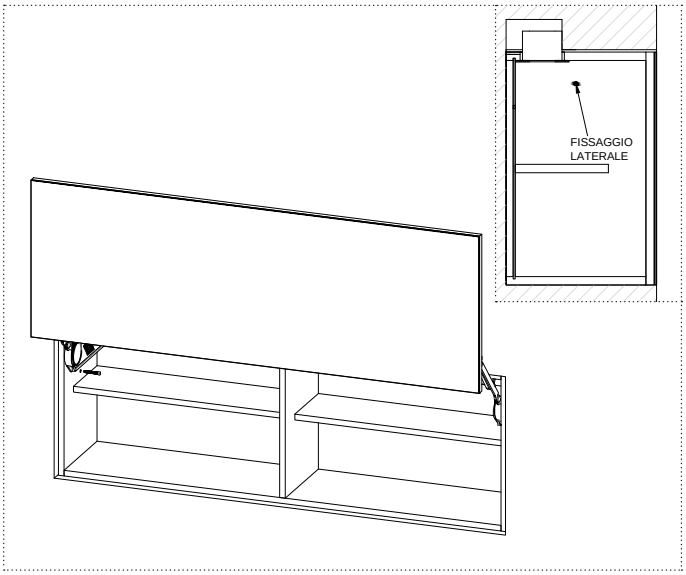

**1**_ Dimensions de la niche pour encastrer le meuble_**A.**



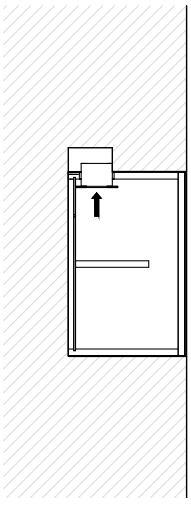

**2**_ Dimensions de la niche pour semi- encastrer le meuble_**B.**



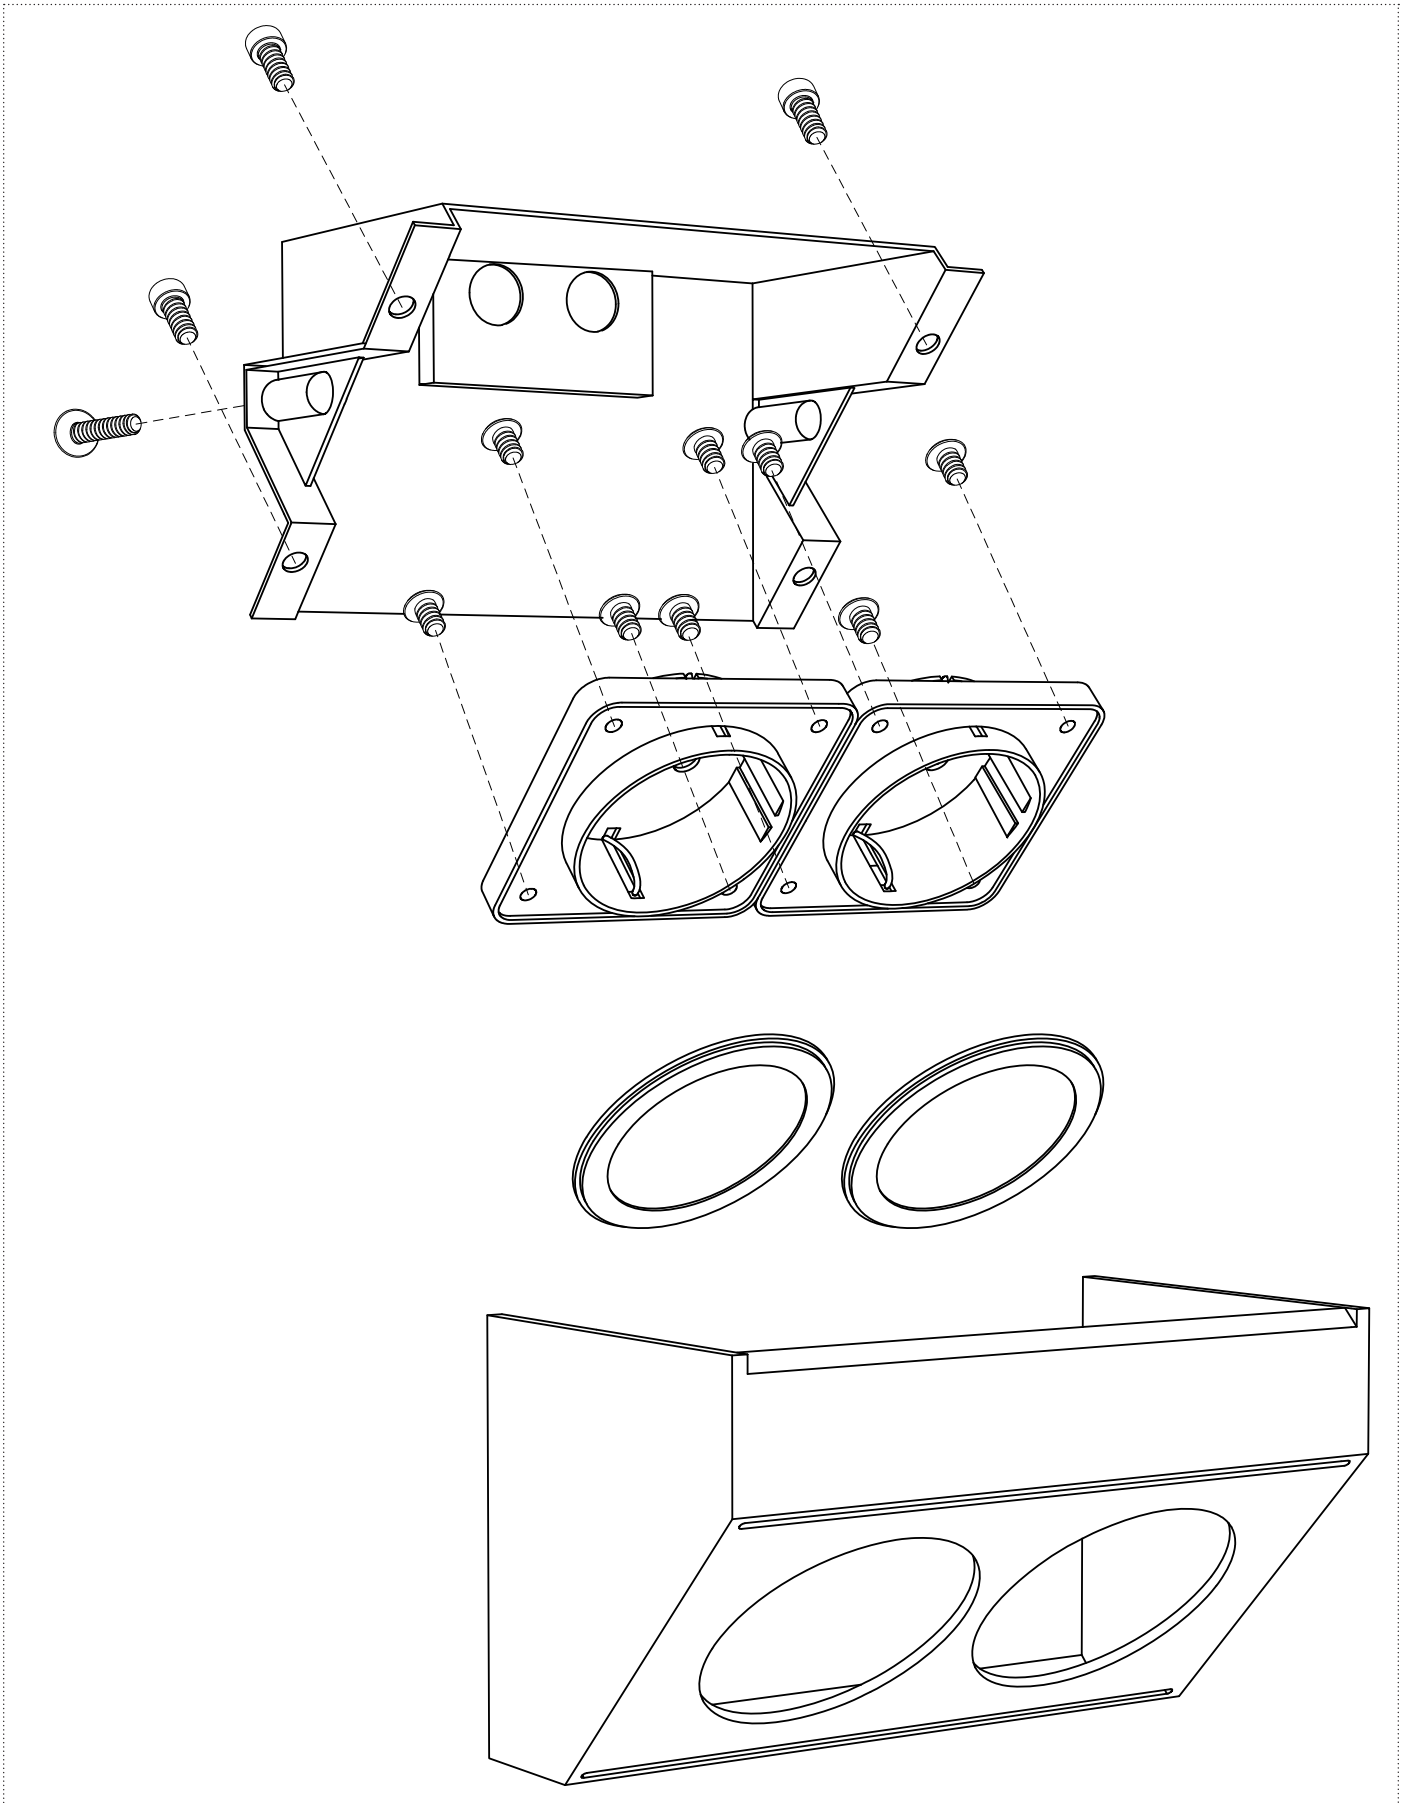

**3**_ Effectuer la connexion au circuit électrique, enlever le transformateur et encaisser le meuble dans la niche au mu**r.**



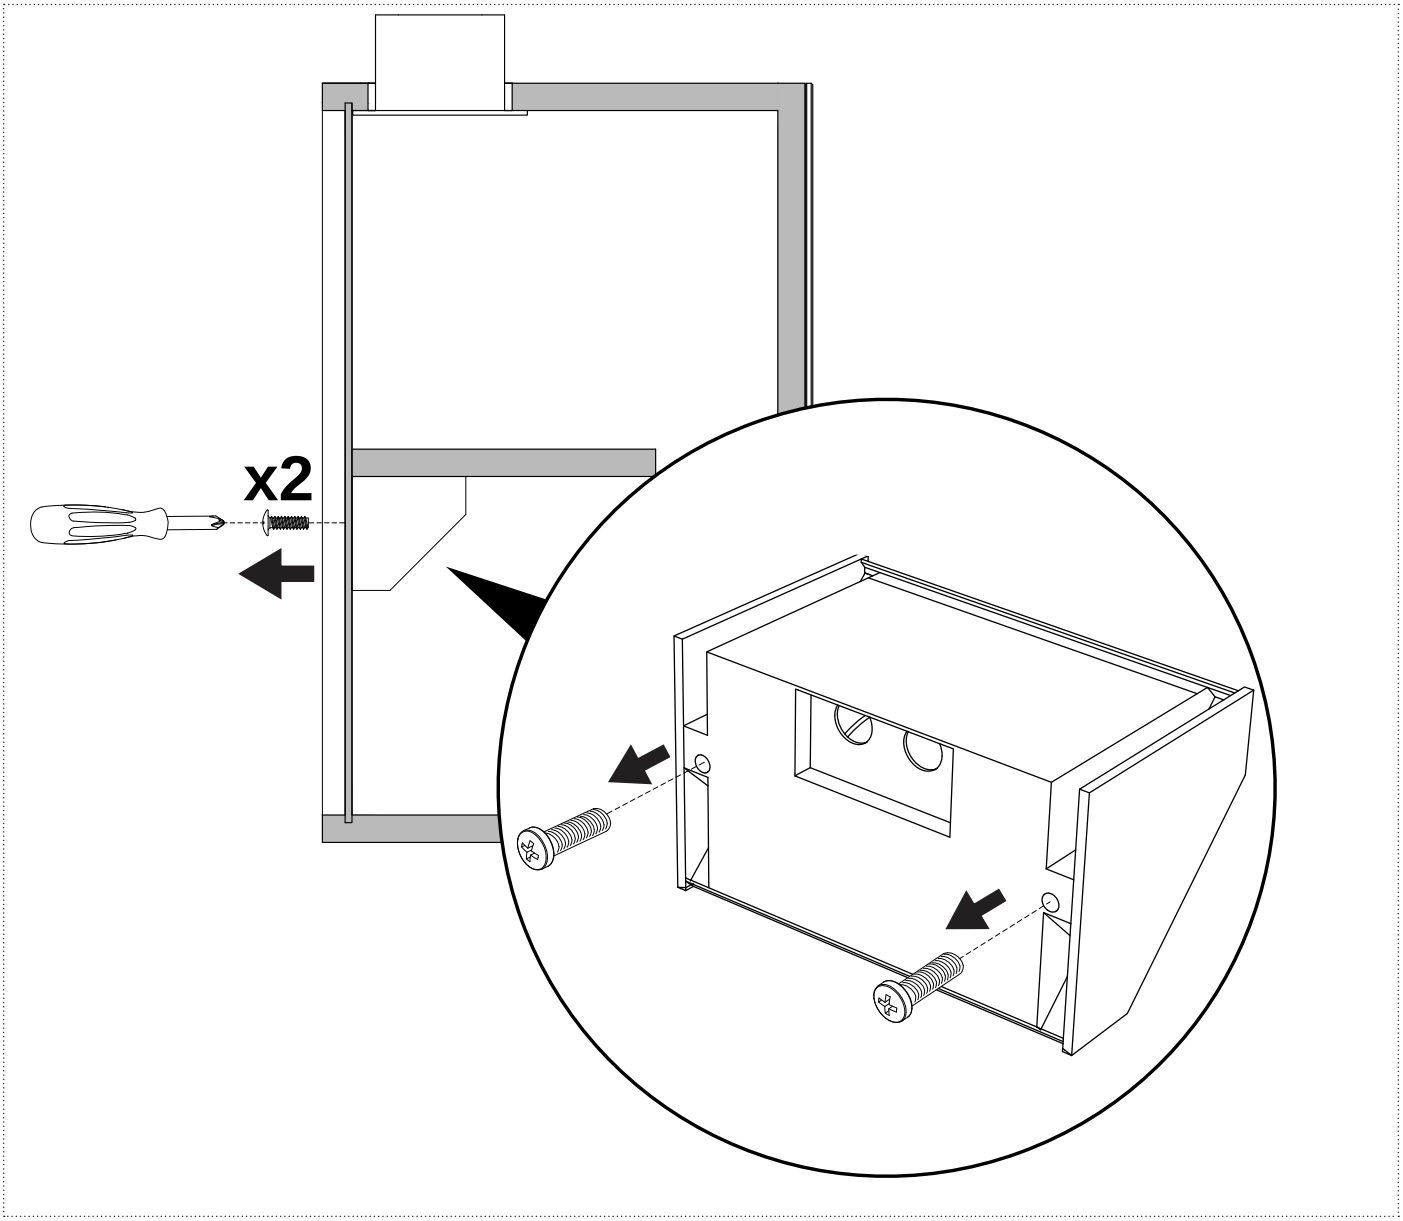

**4**_ Accrocher le meuble au mur en utilisant les vis fournis dans l'équipement et les trous qui se trouvent sur les panneaux latéraux.



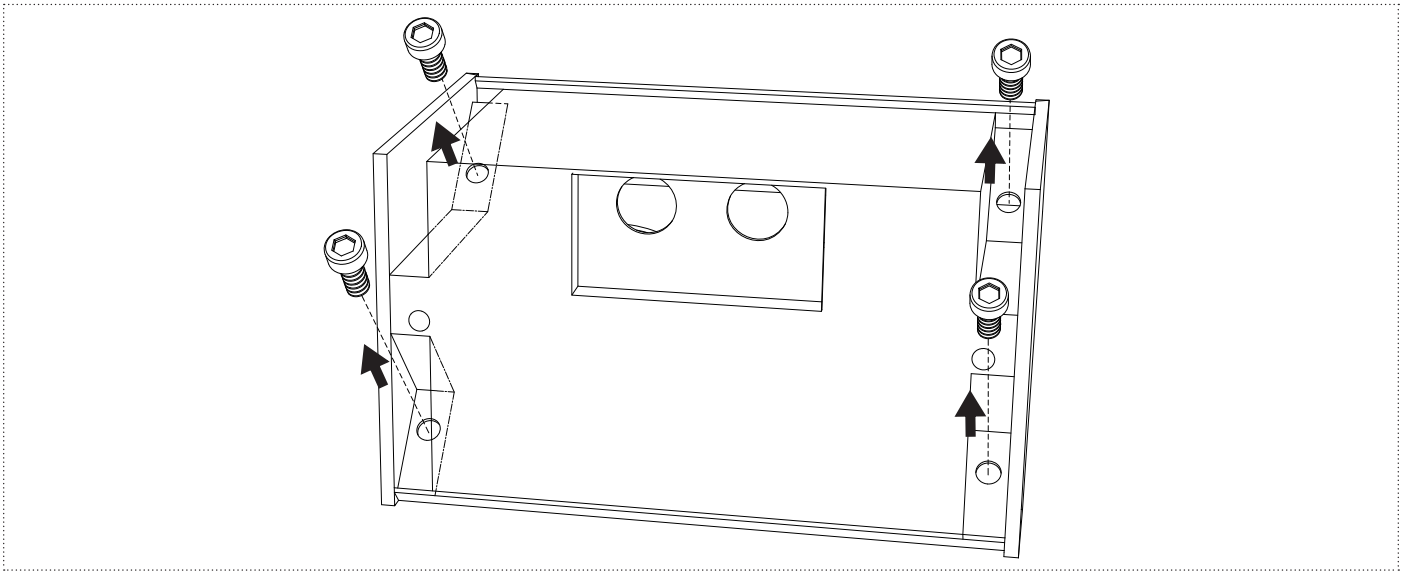
**5**_ Répositioner le transformateur.



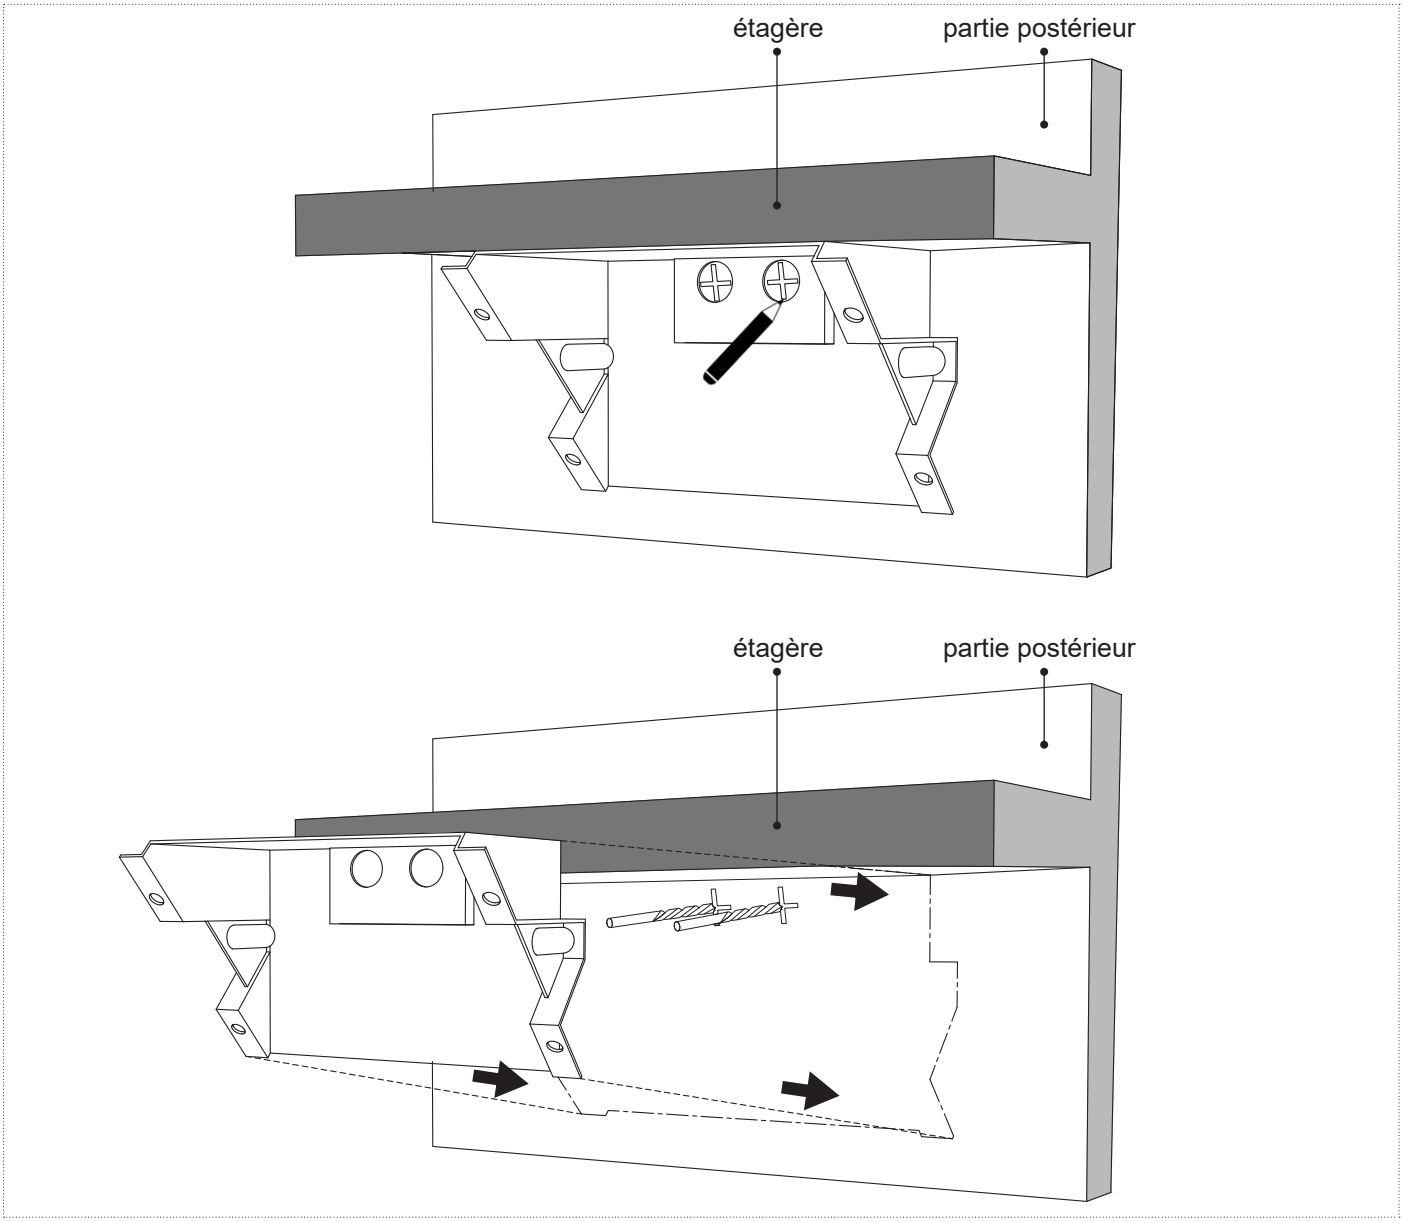
**N.B. :** Eléments fournis avec la prise. Tenez compte de ces instructions uniquement si vous avez commandé le meuble miroir Art.SEGRETO avec l'Art. (PRESA / PRESACH / PRESAUK)



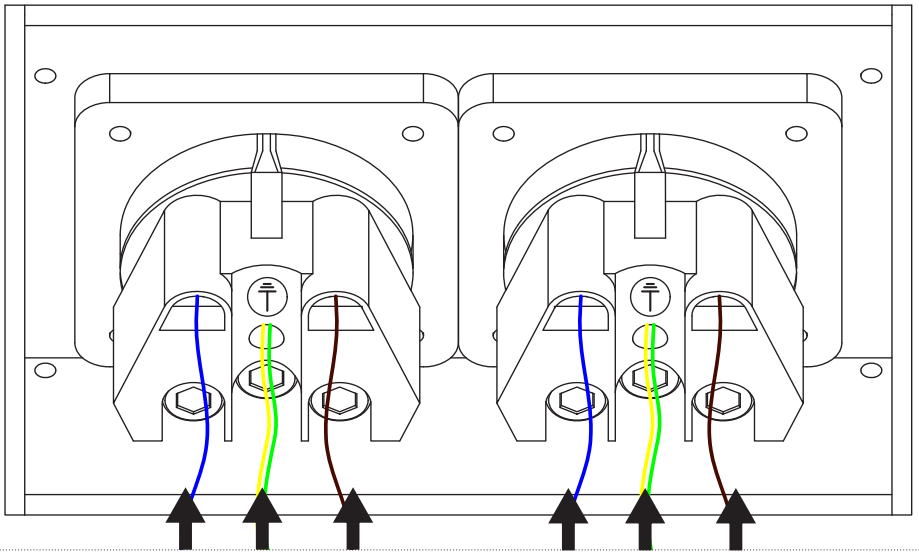

**1_** Dévissez les deux vis à l'arrière du meuble pour démonter la prise.



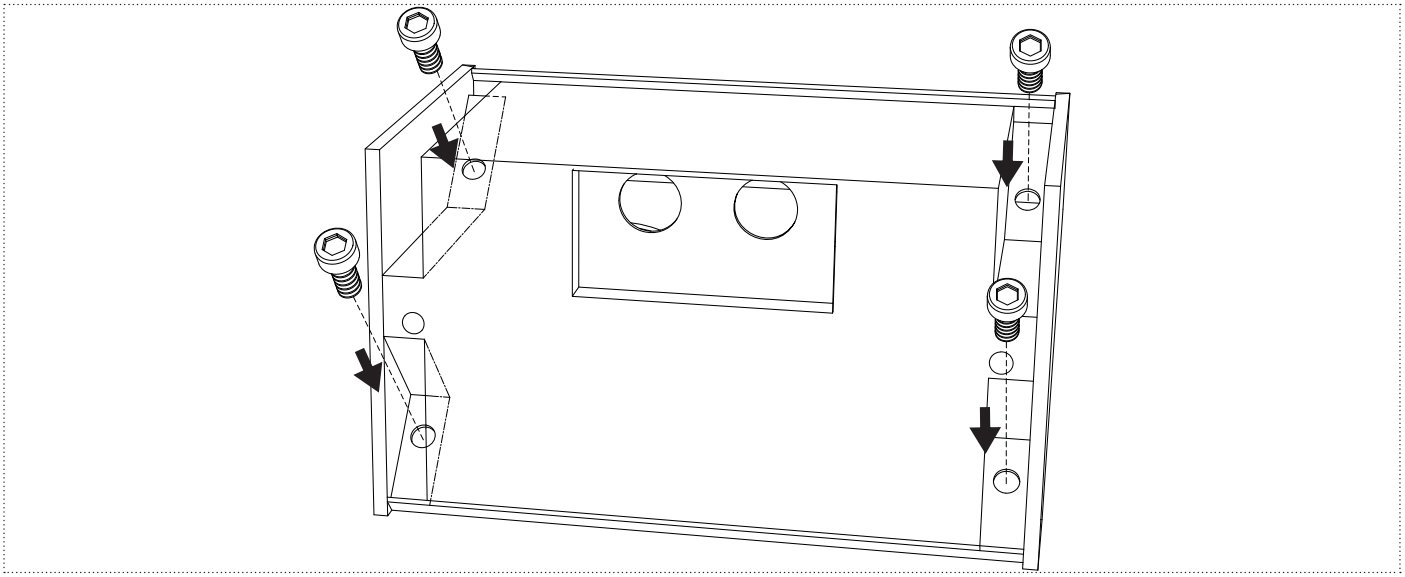
**2_** Dévissez les 4 vis pour retirer le support.



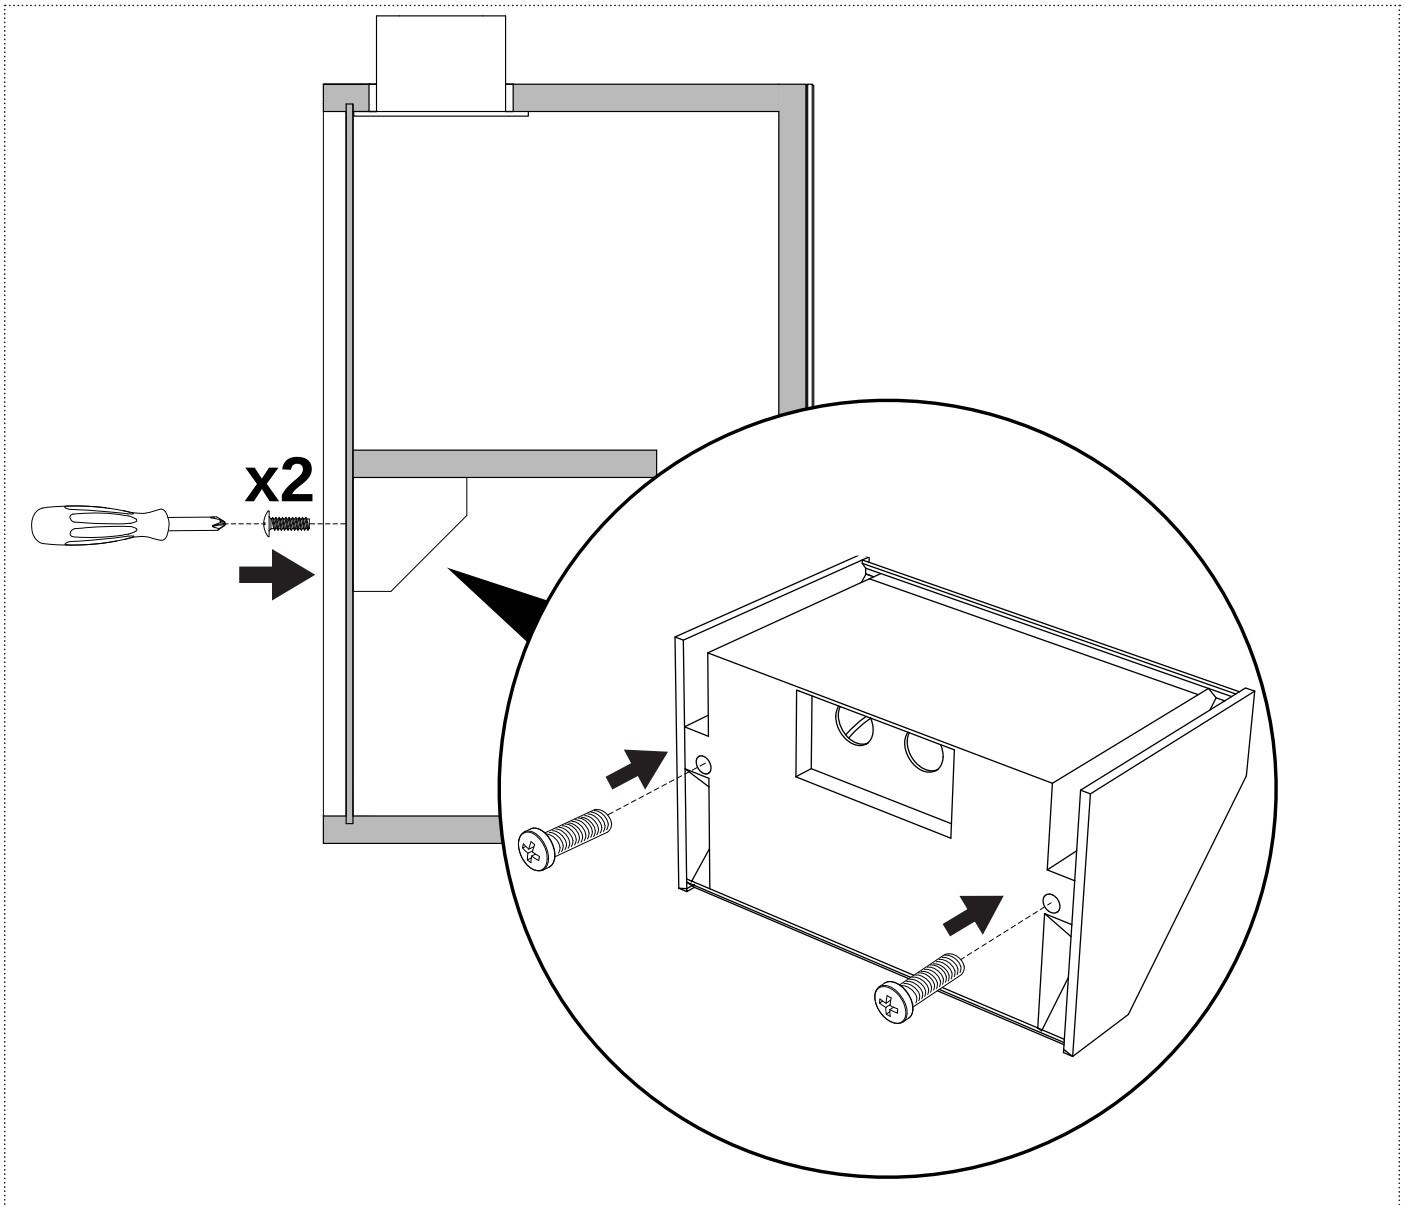

**3_** Marquer les points de perçage à l'arrière de l'armoire, retirer le support, percer les trous et le remettre en place.



**4_** Faites passer les câbles d'alimentation dans les trous et connectez la prise au réseau électrique.



**5_** Revisser le support en serrant les 4 vis.




**6_** Serrez les deux vis à l'arrière du miroir pour fixer la prise.

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DU MANUEL SUIVANT**
Ne suivez que les instructions du manuel pour le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
POSE
Pour usage interne uniquement.
Le meuble doit être installé à une distance d'au moins 0,6 m de la cabine de douche ou de la baignoire.
Pour l'installation du meuble, aucun support autre que ceux inclus dans la fourniture ne doit être utilisé.
N'installez pas le meuble trop près des sources de chaleur telles que les radiateurs, les poêles ou autres sources similaires.
L'installation du meuble nécessite un personnel qualifié.
**INSTALLATION**
Bornier non inclus.
Les connexions des parties électriques nécessitent le soutien d'un personnel qualifié ayant une expérience en électrotechnique.
Des outils appropriés doivent être utilisés lors de l'installation du meuble.
Lors de l'installation du meuble, la plus grande attention doit être portée au risque de choc électrique.
Nous recommandons l'installation d'un interrupteur bipolaire pour permettre la déconnexion électrique du circuit.
Effectuez les connexions électriques comme dans le schéma descriptif de ce manuel.
**UTILISATION**
Le meuble ne doit être utilisé que s'il est complet avec tous ses composants.
Ne pas modifier ou altérer l'état original du meuble. Toute altération peut compromettre sa sécurité.
N'utilisez pas le meuble ou l'une de ses parties individuelles à des fins autres que celles prévues.
Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez aucun couvercle du meuble.
**ENTRETIEN**
Toute preuve de panne ou de dysfonctionnement doit être immédiatement communiquée à Antonio Lupi Design S.p.A.
Tous les composants du meuble doivent être remplacés rapidement en cas de dommage.
La source lumineuse contenue dans cet appareil ne doit être remplacée que par le fabricant ou par un personnel également qualifié.
**ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION**
Lors de l'enlèvement de l'appareil, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter le risque de choc électrique.
L'équipement retiré doit ensuite être éliminé conformément à toutes les exigences légales en tant que déchet spécial.

**Art. PRESA / Art. PRESACH / Art. PRESAUK**
La société Antonio Lupi spa n'est absolument pas responsable de l'installation correcte des prises de courant dans les tiroirs.
Lors de l'installation des interrupteurs, il est nécessaire de respecter toutes les précautions nécessaires afin de réaliser une installation à règles d'art.
Les recommandations données ci-dessous sont uniquement à titre d'information et de précaution ; si les recommandations suivantes sont en contradiction avec les normes applicables dans le pays d'installation, les normes primeront toujours sur les recommandations données.
L'installation doit être réalisée avec toutes les précautions nécessaires afin de ne pas mettre en danger les personnes, les choses ou les animaux.
**INSTALLATION :**
Les prises de courant doivent être installées conformément aux instructions du fabricant, en tenant compte des caractéristiques de l'environnement, du meuble et des normes électriques applicables.
Pendant l'installation, toutes les précautions doivent être prises pour se protéger contre tout contact direct ou indirect avec les pièces sous tension.
A la fin de l'installation, ajouter une étiquette indiquant la puissance maximale d'utilisation à un endroit bien visible pour l'utilisateur, ainsi que toutes les informations supplémentaires nécessaires à une utilisation correcte.
Les câbles électriques utilisés pour l'installation doivent être doublement isolés et avoir une section adaptée à l'utilisation prévue. Par mesure de précaution, il est recommandé d'utiliser des câbles dont la section n'est pas inférieure à 2,5 mm2.
**VERIFICATIONS :**
A la fin de l'installation, effectuez tous les examens visuels pour vous assurer que les composants et les connexions sont conformes aux exigences de sécurité attribuables. En outre, tous les tests nécessaires doivent être effectués pour s'assurer que l'installation répond à tous les critères de sécurité requis pour garantir la sécurité des personnes, des choses et des animaux.
**UTILISATION :**
Évitez absolument de ranger, avec la prise connectée, tous les appareils électriques qui peuvent produire une température excessive dans un espace clos, comme les sèche-cheveux, les appareils d'éclairage et/ou similaires.
N'utilisez pas la prise pour faire fonctionner de gros électroméger tels que des machines à laver, des sèche-linges et autres.
Ne laissez pas les appareils sans surveillance lorsqu'ils sont branchés sur la prise.
Ne pas dépasser la puissance maximale du circuit électrique indiquée sur la plaque signalétique apposée par l'installateur.
En cas de surchauffe pendant l'utilisation, arrêtez toute activité et contactez immédiatement l'installateur.




**FR**_Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique <

antoniolupi
73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it