
ZENIT




antoniolupi


lifestyle

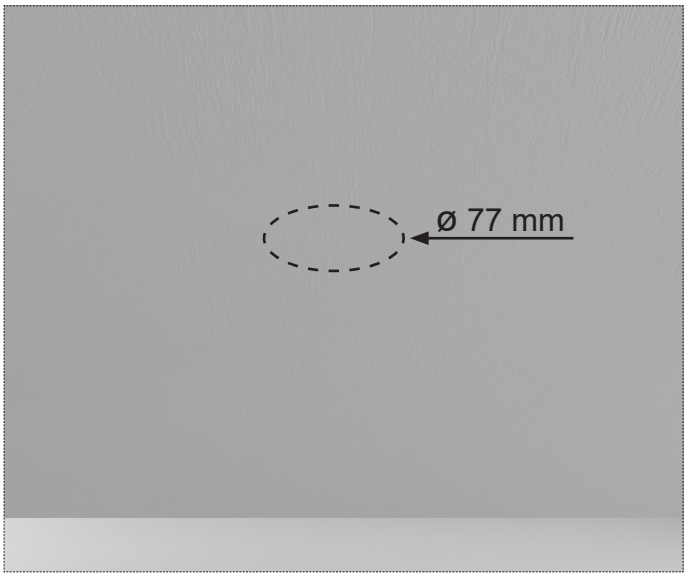


1_ Forare il controsoffitto.

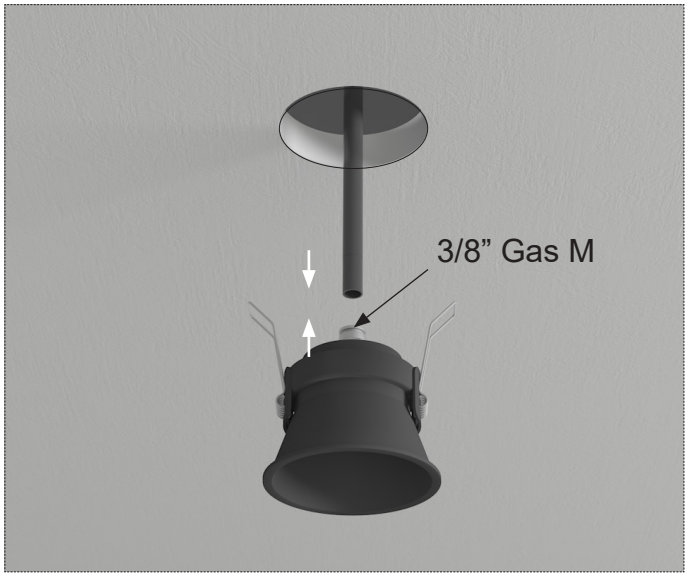

2_ Innestare il tubo dell'acqua al soffione, assicurandosi che sia saldamente inserito.

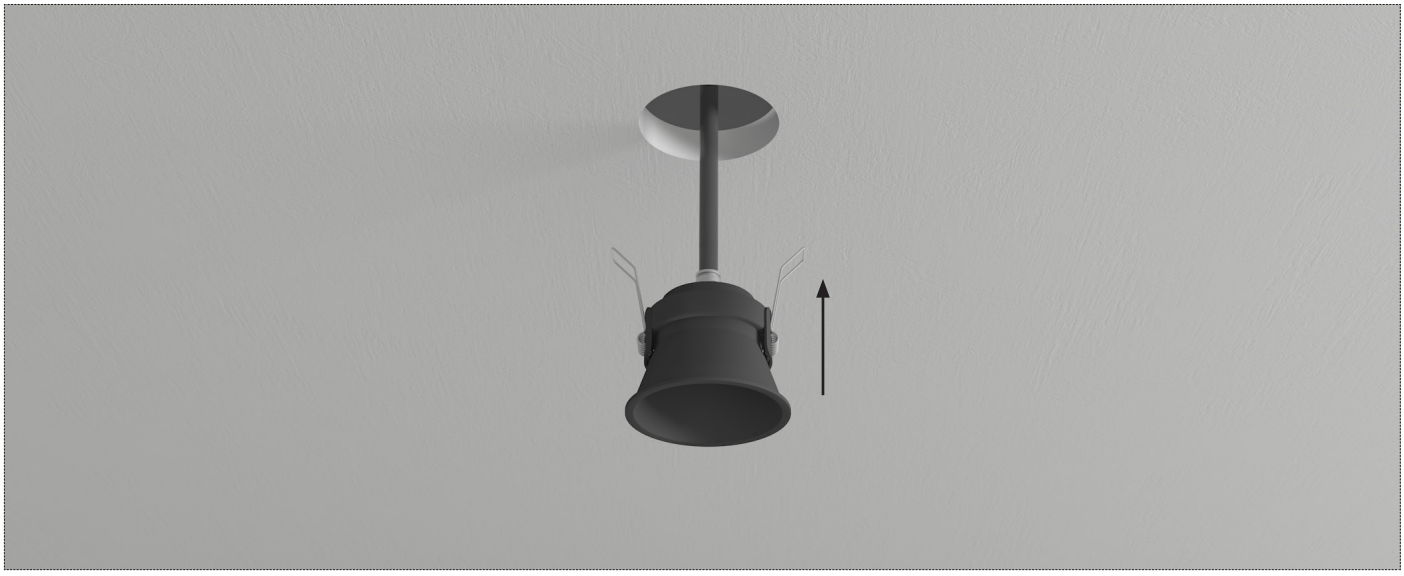

3_ Inserire il soffione spostando in alto le due leve di bloccaggio.

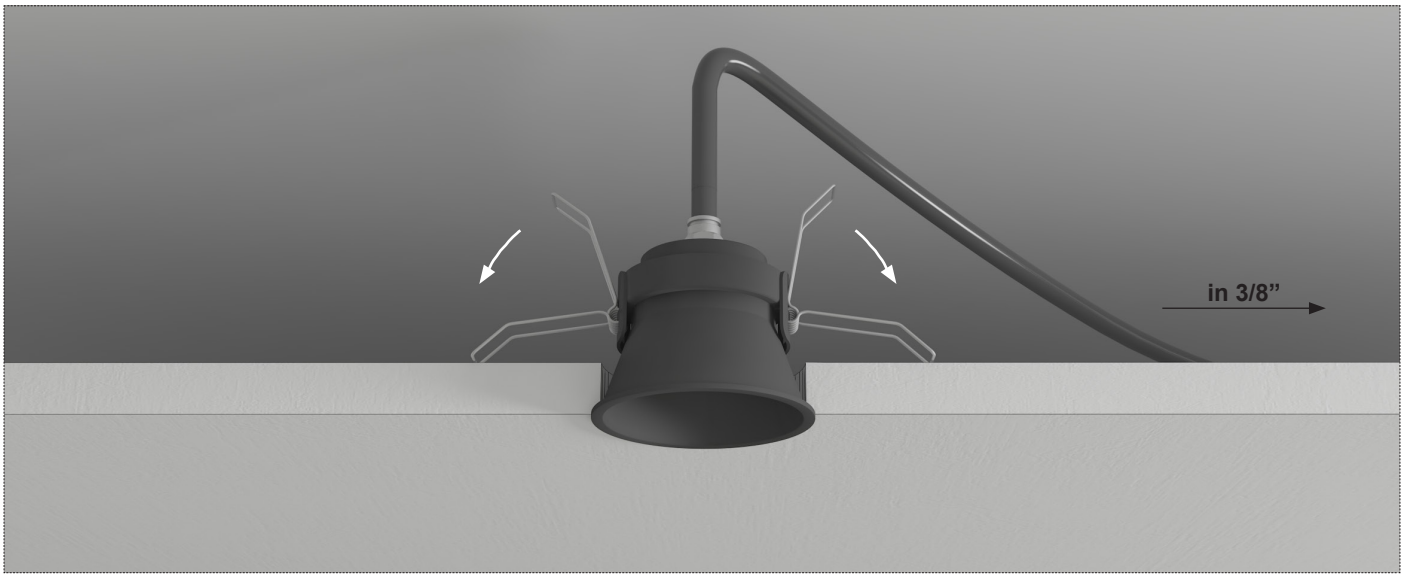


4_ Rilasciare delicatamente le due leve di fissaggio, bloccando così il soffione al controsoffitto.




5_ Per ispezionare la cartuccia ugelli usare la chiave in dotazione per svitarla dal corpo del soffione, finita la manutenzione reinserire la cartuccia avvitandola sempre usando la chiave apposita.


NOTE

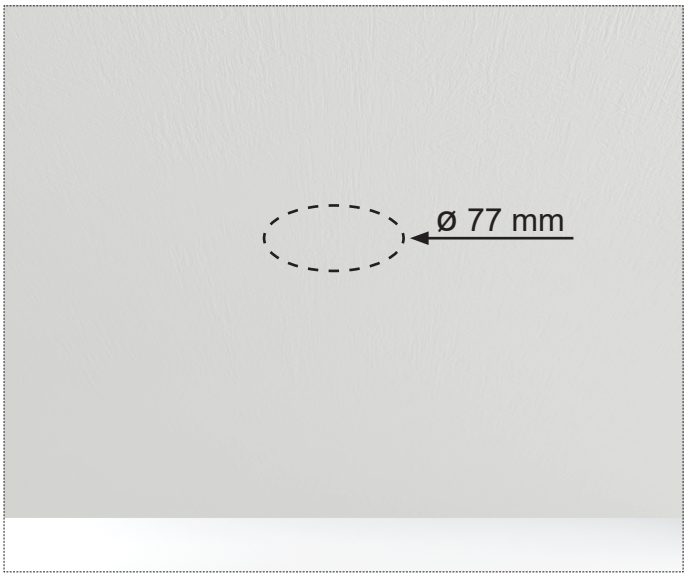


1_ Forare il controsoffitto.

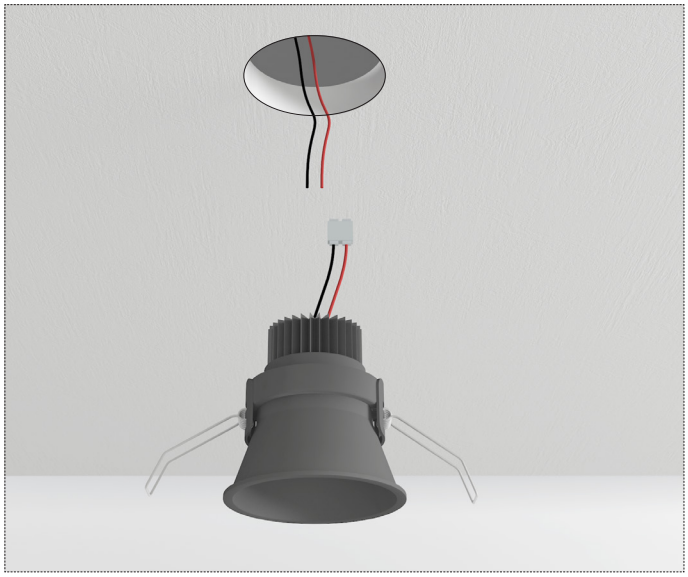


2_ Collegare i cavi elettrici della lampada al trasformatore in precedenza installato (fig. 5).

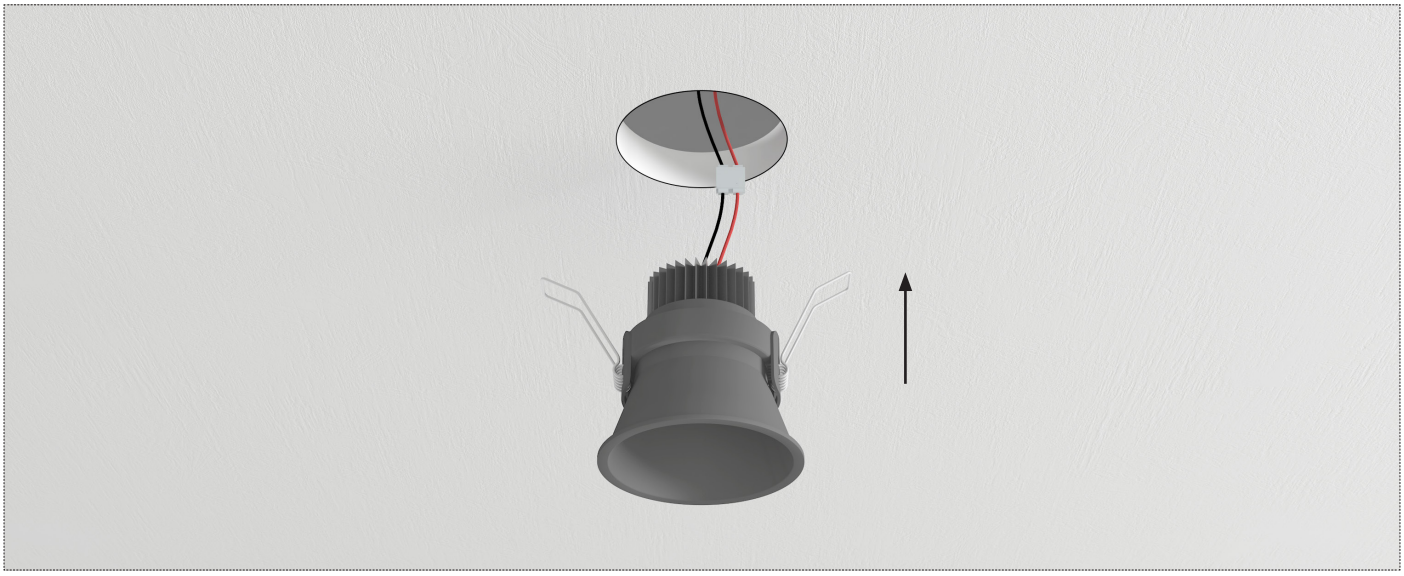

3_ Inserire la lampada nel controsoffitto, spostando in alto le due leve di bloccaggio.

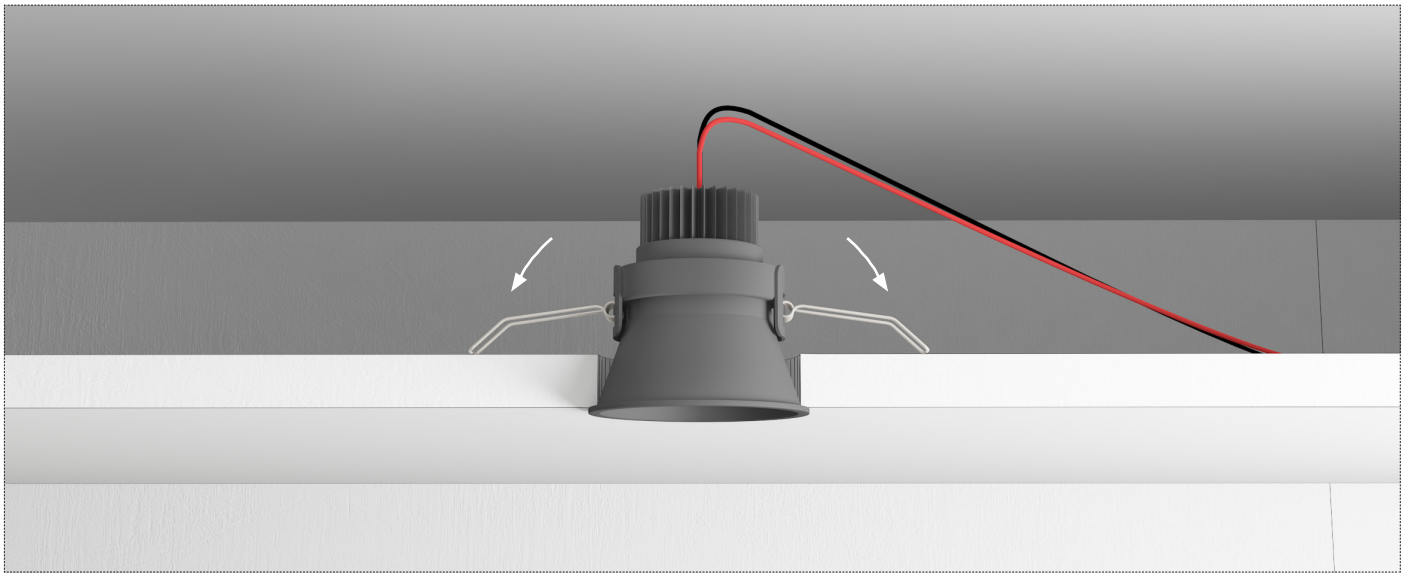

4_ Rilasciare delicatamente le due leve di fissaggio, bloccando così la lampada al controsoffitto.

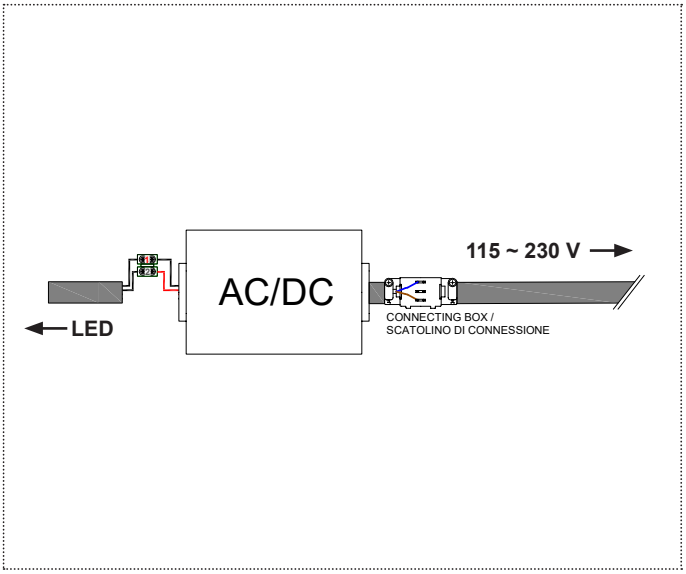


5_ Schema elettrico.

NOTE








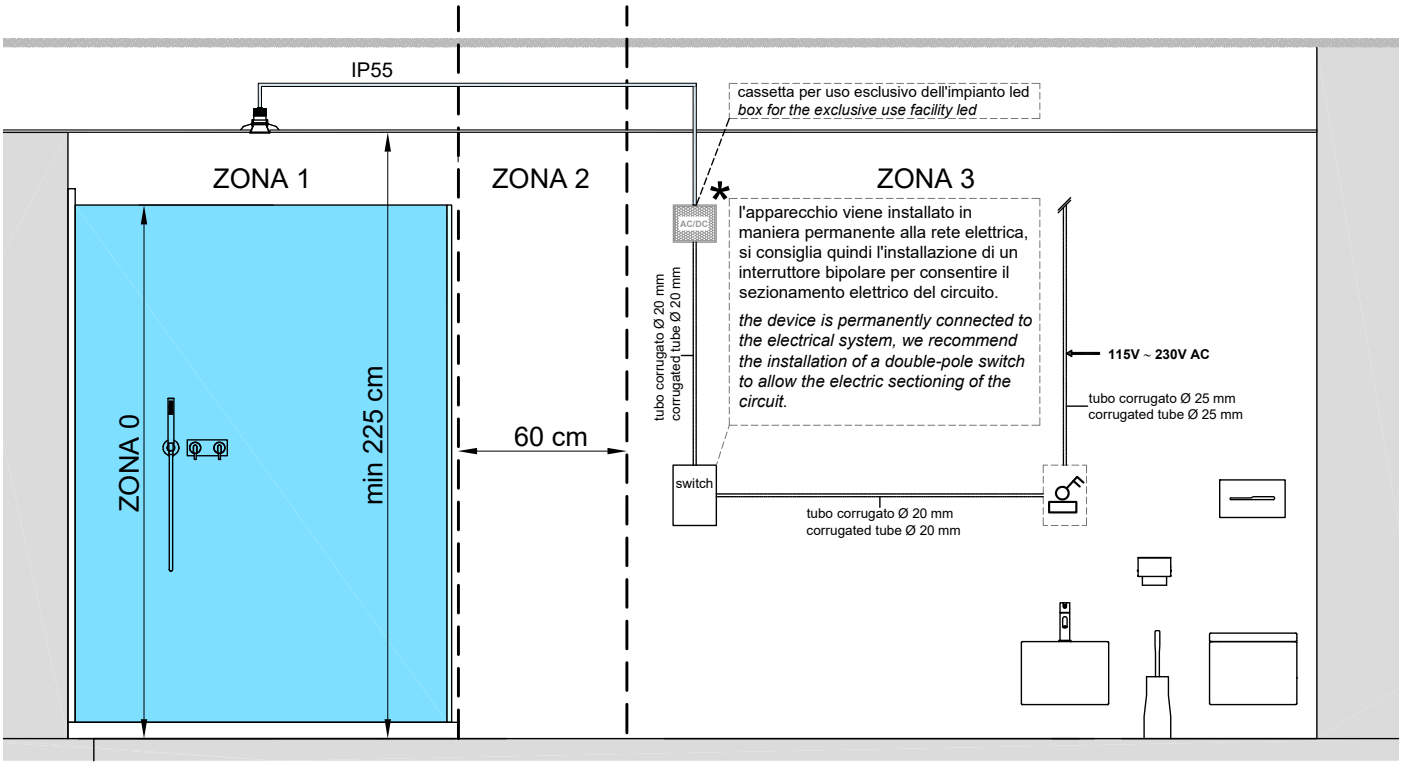

*

I cavetti sono montati con terminali quindi anche l'alimentatore dovrà essere dotato di cablaggio con lo stesso tipo di terminali. (Fig. 1)

The cables are mounted with terminals and the power supply must also be equipped with cables with the same type of terminals. (Fig. 1)

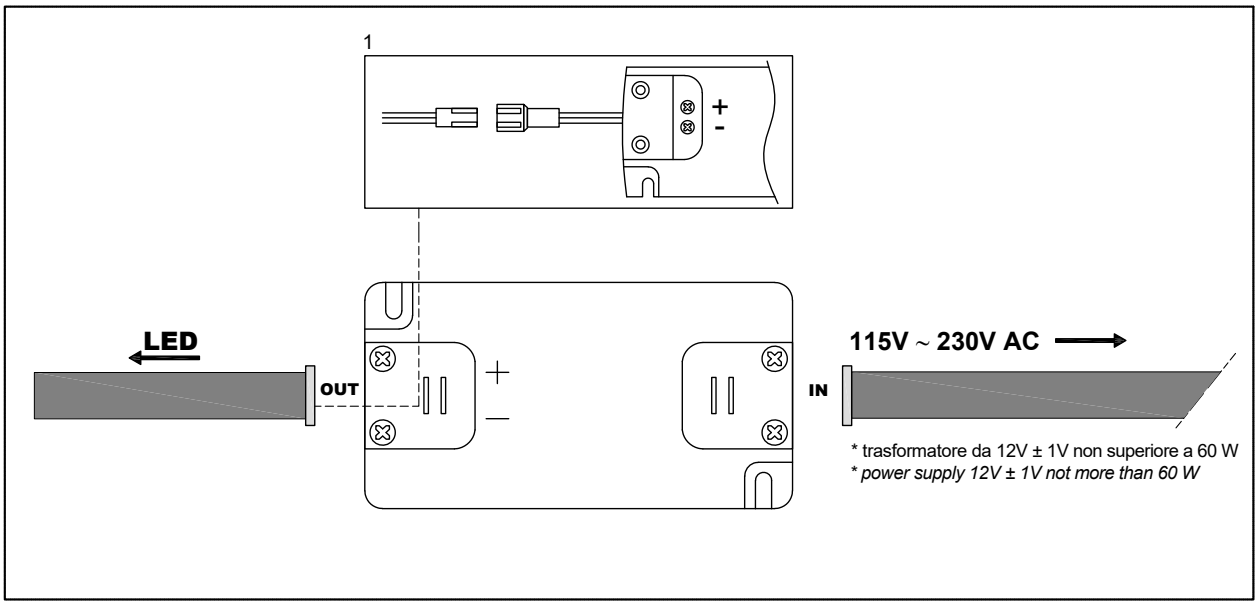

NOTE

IT_RICAMBIO AREATORE007 - kit areatore spray 1" con chiavetta

EN_SPARE PART AREATORE007 - 1" spray aerator kit with key

FR_PIÈCE DE RECHANGE AREATORE007 - Kit aérateur spray 1" avec clé

ES_RECAMBIO AREATORE007 - Kit aireador spray 1" con llave

DE_LÖSUNGEN AREATORE007 - 1 Zoll-Perlator-Set mit Schlüssel

RU_ЗАПЧАСТИ AREATORE007 - Комплект аэратора-для распылителя 1, с ключом для установки

NOTE

IT_RICAMBIO AREATORE008 - kit areatore chiodo 1" con chiavetta

EN_SPARE PART AREATORE008 - 1" nail jet aerator kit with key

FR_PIÈCE DE RECHANGE AREATORE008 - Kit aérateur gros jet 1" avec clé

ES_RECAMBIO AREATORE008 - Kit aireador para chorro laminar 1" con llave

DE_LÖSUNGEN AREATORE008 - 1 Zoll Laminarstrahl Perlator Set mit Schlüssel

RU_ЗАПЧАСТИ AREATORE008 - Комплект аэратора для ламинарной струи 1″ с ключом

NOTE

NOTE

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI INDICATE NEL SEGUENTE MANUALE
Leggere attentamente le istruzioni indicate nel seguente manuale.
Attenersi esclusivamente alle indicazioni del manuale per la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio.
POSA
Solo per uso interno.
Non installare la lampada troppo vicino a sorgenti di calore tipo termosifoni, stufe o altre fonti di simile entità.
La posa della lampada richiede personale qualificato.
INSTALLAZIONE
Per i collegamenti delle parti elettriche è necessario il supporto di personale qualificato con esperienza elettrotecnica.
Nell'installazione della lampada devono essere utilizzati utensili adeguati.
Nelle fasi di installazione è necessario prestare la massima attenzione al rischio di scossa elettrica.
Si consiglia l'installazione di un interruttore bipolare per consentire il sezionamento elettrico del circuito;
Realizzare i collegamenti elettrici come nello schema descrittivo nel presente manuale.
UTILIZZO
Non modificare o alterare le condizioni originali della lampada. Ogni manomissione può comprometterne la sicurezza;
Non utilizzare la lampada o le sue singole parti per scopi differenti da quelli previsti";
MANUTENZIONE
A ogni evidenza di guasto o malfunzionamento rivolgersi immediatamente a Antonio Lupi Design S.p.A.;
Sostituire gli schermi di protezione danneggiati";
La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o da personale altrettanto qualificato.
RIMOZIONE E SMALTIMENTO
Durante le operazioni di rimozione dell'apparecchio devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a ovviare il rischio di scossa elettrica.



IT_Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica < F >

IMPORTANTE
Per la pulizia consultare la scheda tecnica scaricabile dal nostro sito www.antoniolupi.it