
ZENIT




antoniolupi


lifestyle

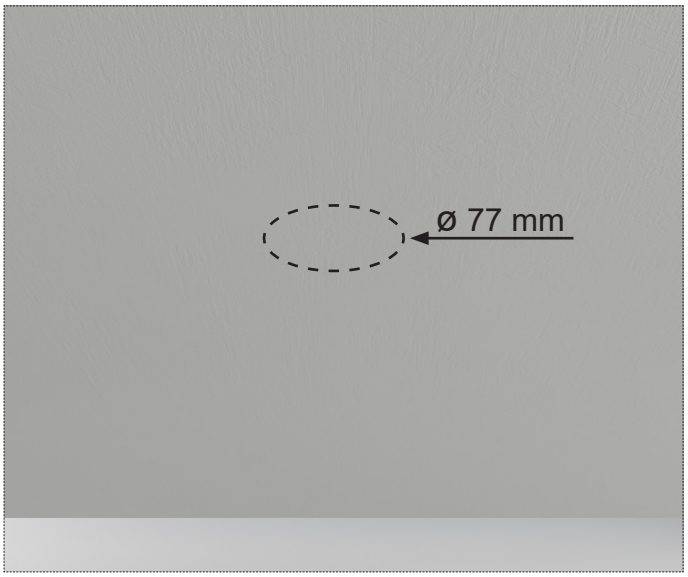


1_ Просверлите отверстие в подвесном потолке.

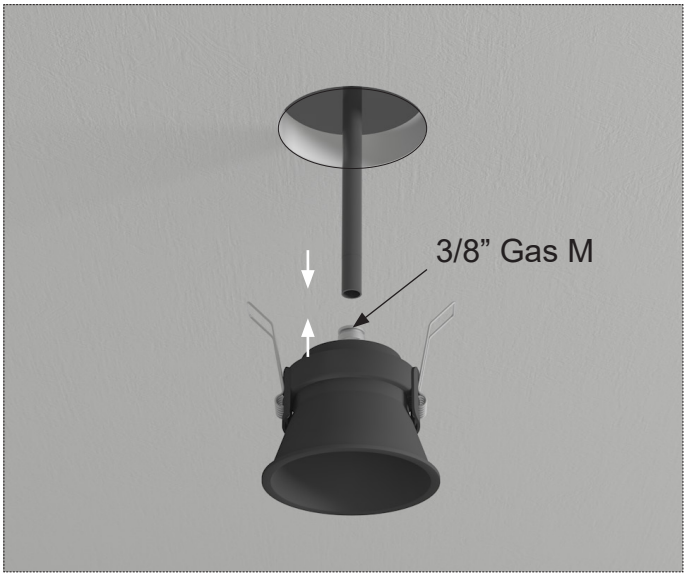

2_ Подведите шланг подачи воды к душевой лейке, убедившись, что он прочно соединен.

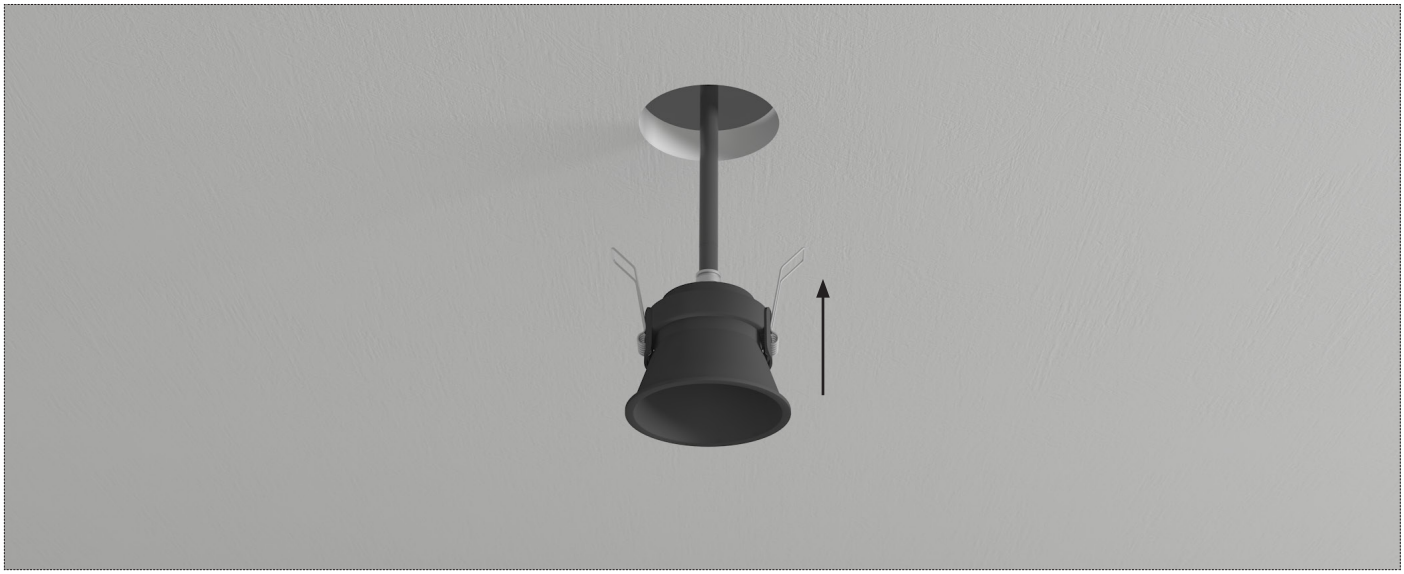

3_ Вставьте душевую лейку, сдвинув два фиксирующих рычага вверх.

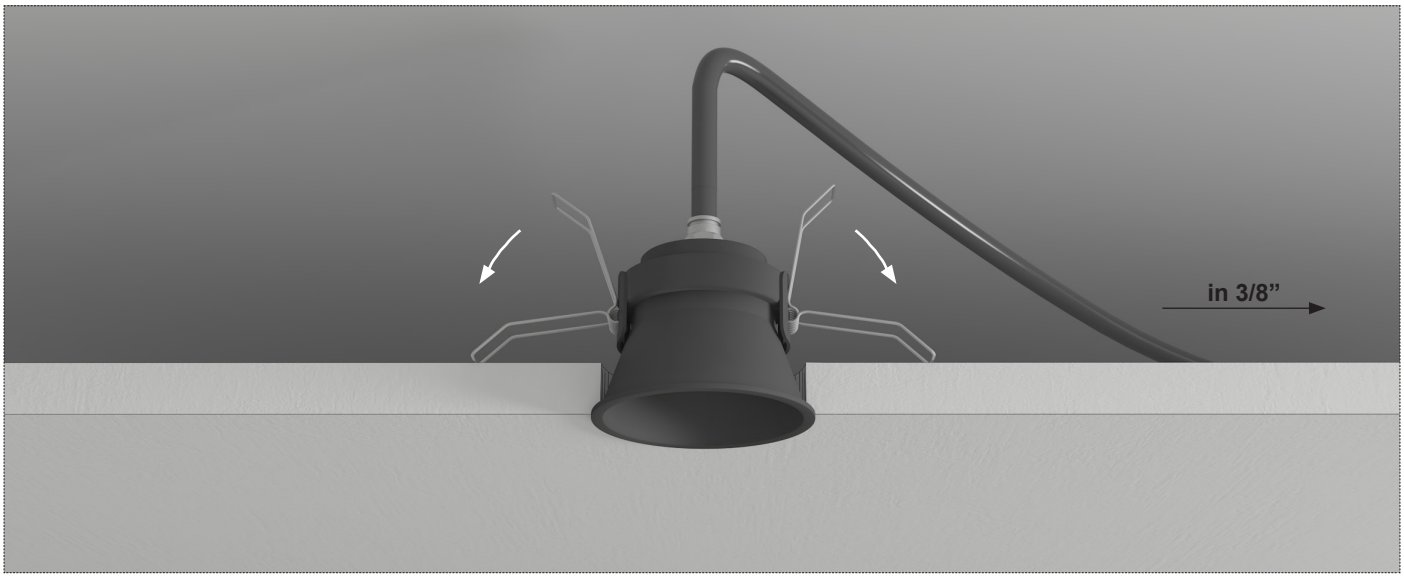


4_ Аккуратно отпустите два фиксирующих рычага, тем самым заблокировав душевую лейку на подвесном потолке.




5_ Чтобы проверить картридж сопла, используйте прилагаемый ключ, чтобы вывинтить картридж из корпуса душевой лейки. После завершения технического обслуживания снова вставьте картридж, закрепив его с помощью ключа.


ЗАМЕТКА

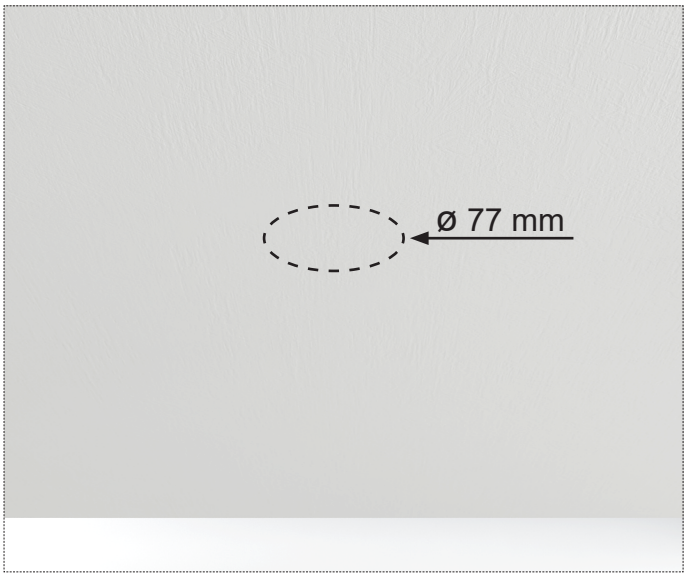


1_ Просверлите отверстие в подвесном потолке.

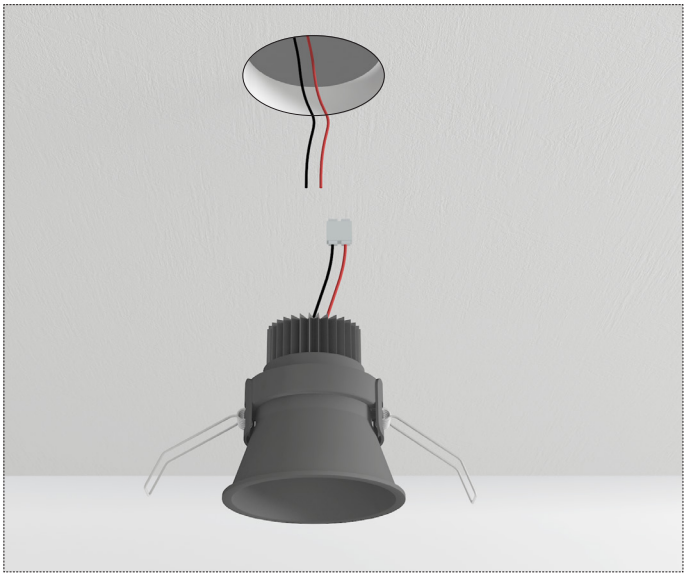


2_ Прежде всего подключите электрические кабели светильники к трансформатору.

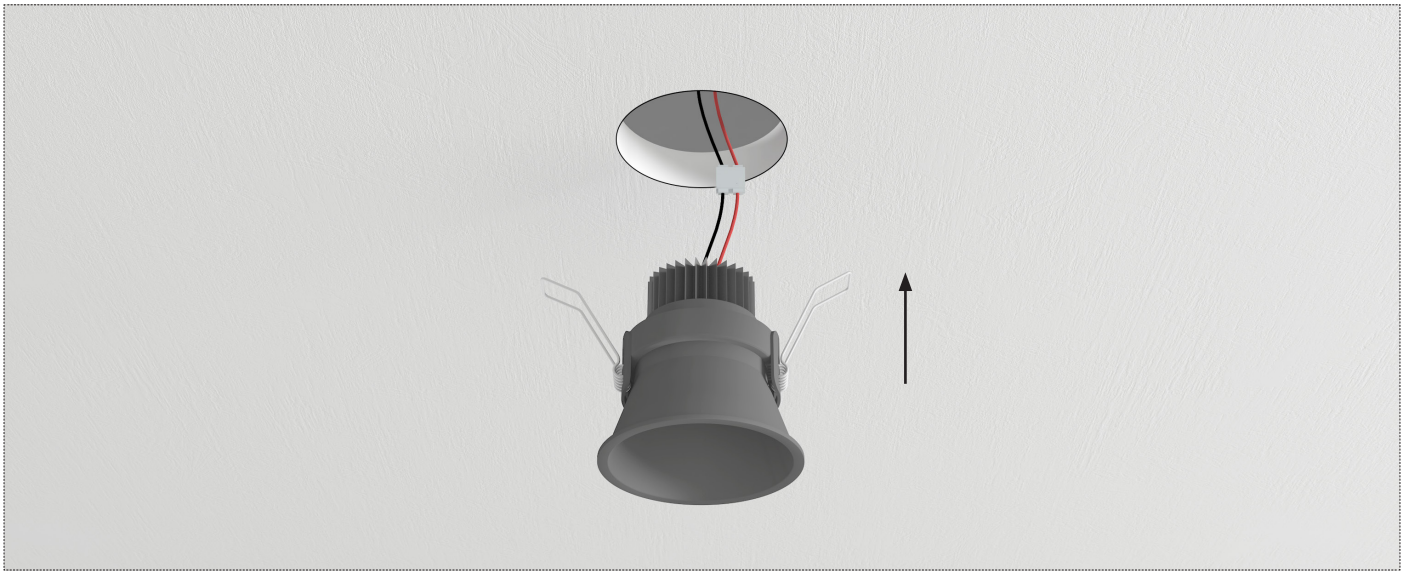

3_ Вставьте светильник, сдвинув два фиксирующих рычага вверх.

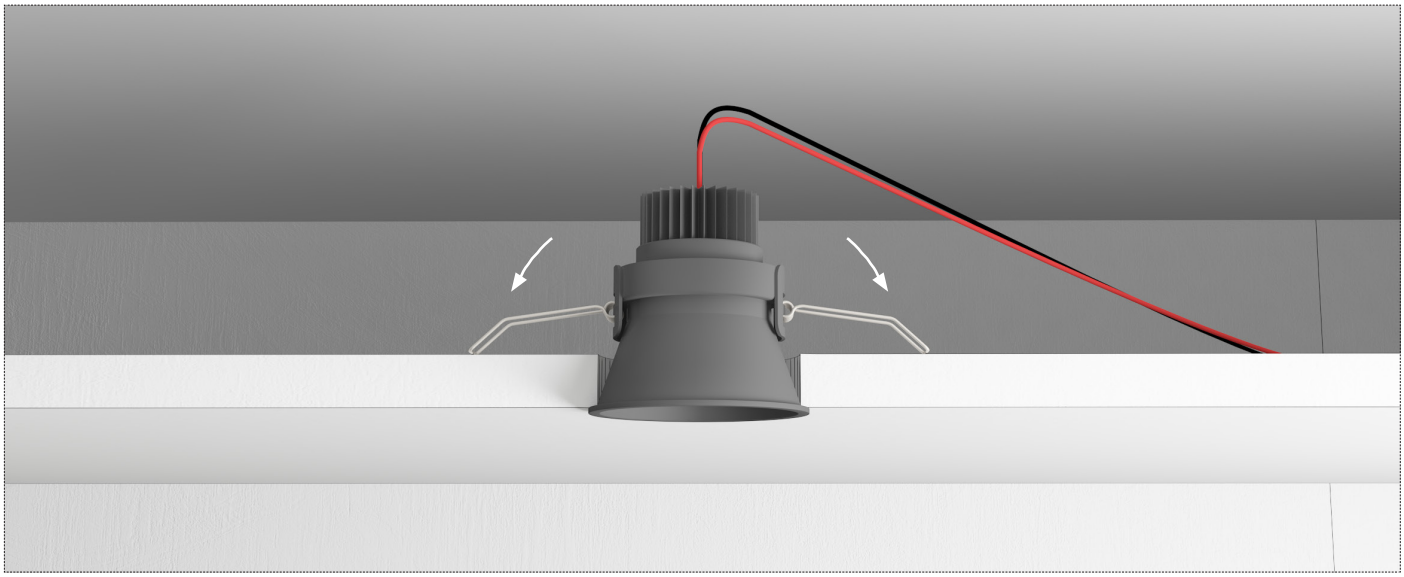

4_ Аккуратно отпустите два фиксирующих рычага, тем самым заблокировав светильник на подвесном потолке.

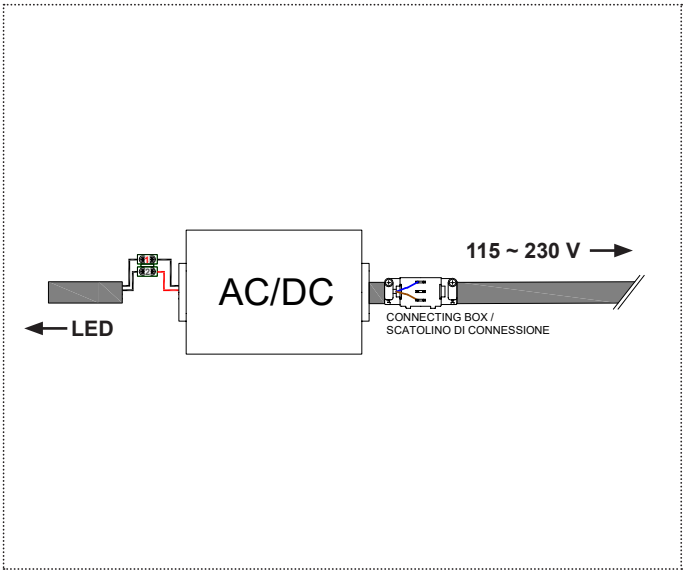


5_ Электрическая схема.

ПРИМЕЧАНИЯ








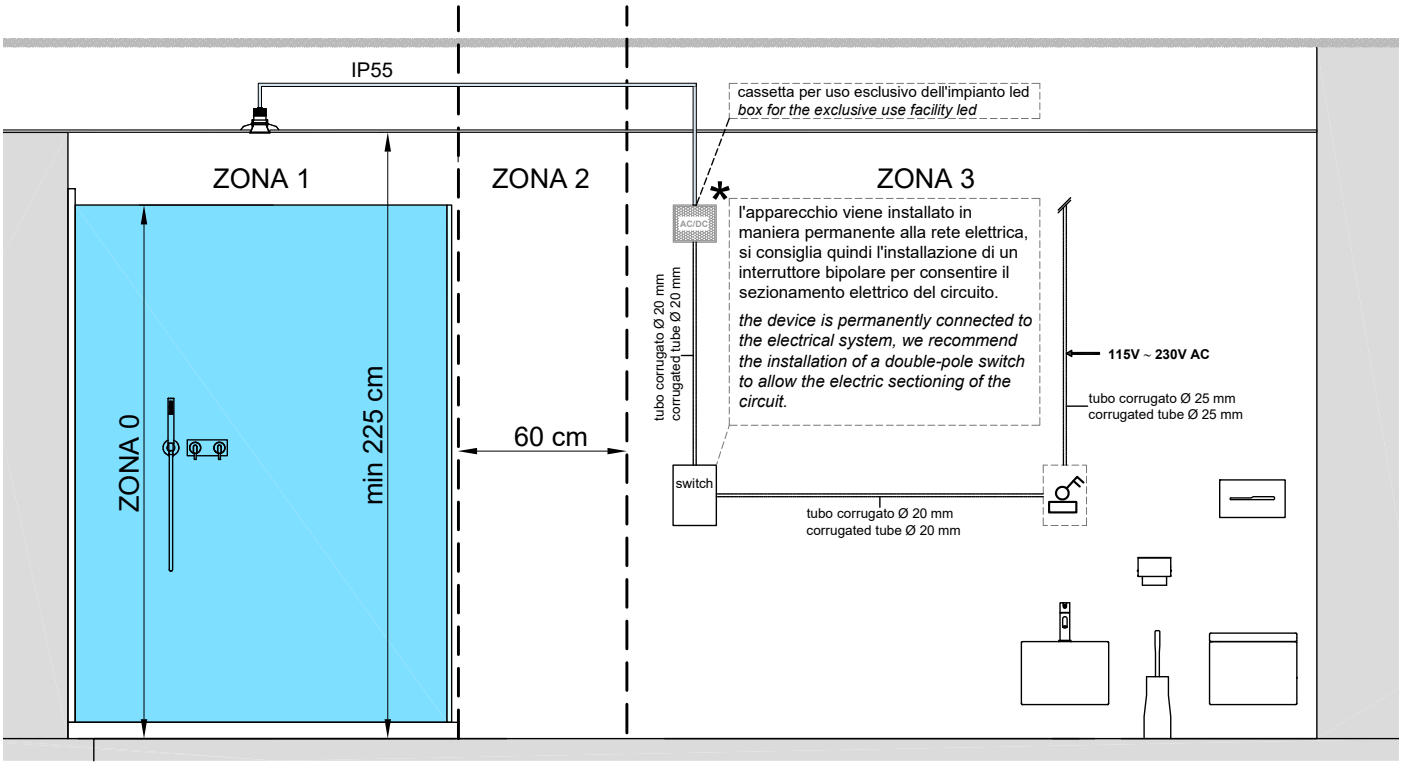

*

I cavetti sono montati con terminali quindi anche l'alimentatore dovrà essere dotato di cablaggio con lo stesso tipo di terminali. (Fig. 1)

The cables are mounted with terminals and the power supply must also be equipped with cables with the same type of terminals. (Fig. 1)

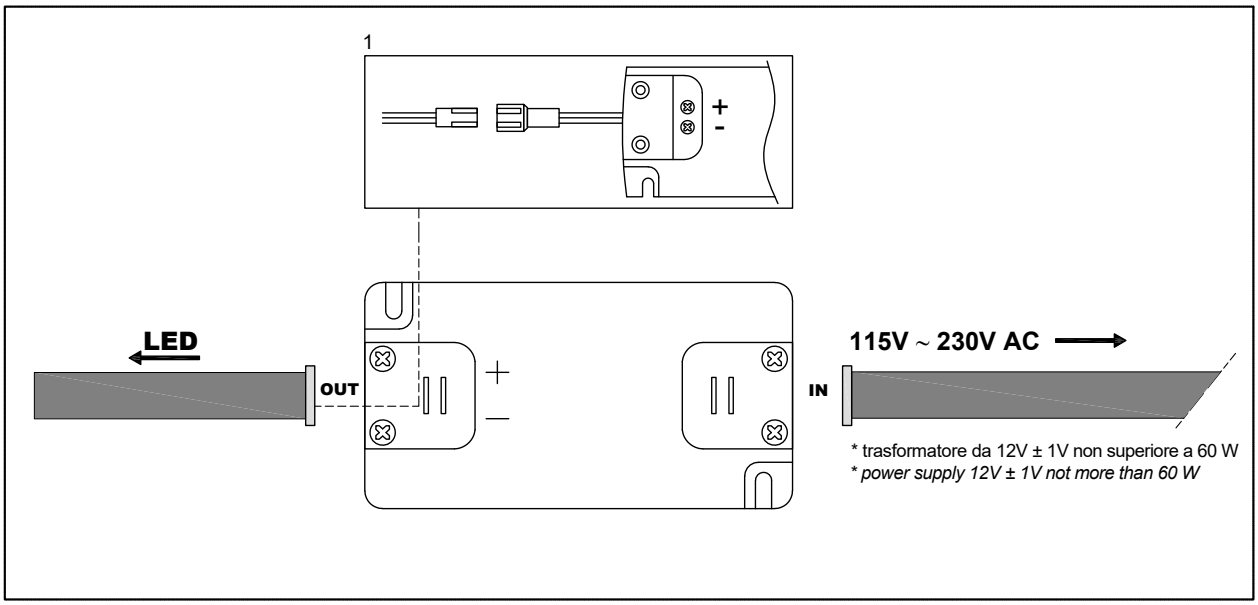

NOTE

IT_RICAMBIO AREATORE007 - kit areatore spray 1” con chiavetta

EN_SPARE PART AREATORE007 - 1” spray aerator kit with key

FR_PIÈCE DE RECHANGE AREATORE007 - Kit aérateur spray 1” avec clé

ES_RECAMBIO AREATORE007 - Kit aireador spray 1” con llave

DE_LÖSUNGEN AREATORE007 - 1 Zoll-Perlator-Set mit Schlüssel

RU_ЗАПЧАСТИ AREATORE007 - Комплект аэратора-для распылителя 1, с ключом для установки

NOTE

IT_RICAMBIO AREATORE008 - kit areatore chiodo 1” con chiavetta

EN_SPARE PART AREATORE008 - 1” nail jet aerator kit with key

FR_PIÈCE DE RECHANGE AREATORE008 - Kit aérateur gros jet 1” avec clé

ES_RECAMBIO AREATORE008 - Kit aireador para chorro laminar 1” con llave

DE_LÖSUNGEN AREATORE008 - 1 Zoll Laminarstrahl Perlator Set mit Schlüssel

RU_ЗАПЧАСТИ AREATORE008 - Комплект аэратора для ламинарной струи 1″ с ключом

NOTE

NOTE

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ, УКАЗАННЫЕ В СЛЕДУЮЩЕМ РУКОВОДСТВЕ
Следуйте только инструкциям в руководстве по уходу и техническому обслуживанию прибора.
ПРЕДУСТАНОВКА
Только для использования во внутреннем интерьере.
Не устанавливайте светильник слишком близко к источникам тепла, таким как радиаторы, печи или другие подобные источники.
Для установки светильника требуется квалифицированный персонал.
УСТАНОВКА
Для подключения электрических компонентов требуется поддержка квалифицированного персонала с электротехническим опытом.
При установке светильника должны использоваться соответствующие инструменты.
На этапе установки необходимо уделять самое пристальное внимание риску поражения электрическим током.
Рекомендуем установить биполярный выключатель для возможности отключения электрической цепи.

Выполните электрические подключения, как описано на схеме в данном руководстве.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Не модифицируйте и не изменяйте изначальные настройки душевых леек. Любое вмешательство может поставить под угрозу вашу безопасность.
Не используйте оборудование или отдельные его части не по назначению.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
При появлении любых признаков неисправности или некорректной работе изделия, просьба немедленно связаться с Antonio Lupi Design S.p.A.
Заменить поврежденные защитные экраны.
Источник света, находящийся в данном приборе, должен заменяться только производителем или персоналом с аналогичной квалификацией.
ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ
При демонтаже изделия требуется придерживаться необходимых мер предосторожности, чтобы исключить риск поражения электрическим током.
Демонтированное изделие следует утилизировать в соответствии с законодательными требованиями по утилизации специальных отходов.



RU_этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности < F >

ВНИМАНИЕ!
Информацию по уходу за изделием вы найдете в технической схеме, которая доступна на нашем сайте www.antoniolupi.it