
MAYDAY

design GI-RA




antoniolupi


MADE IN ITALY

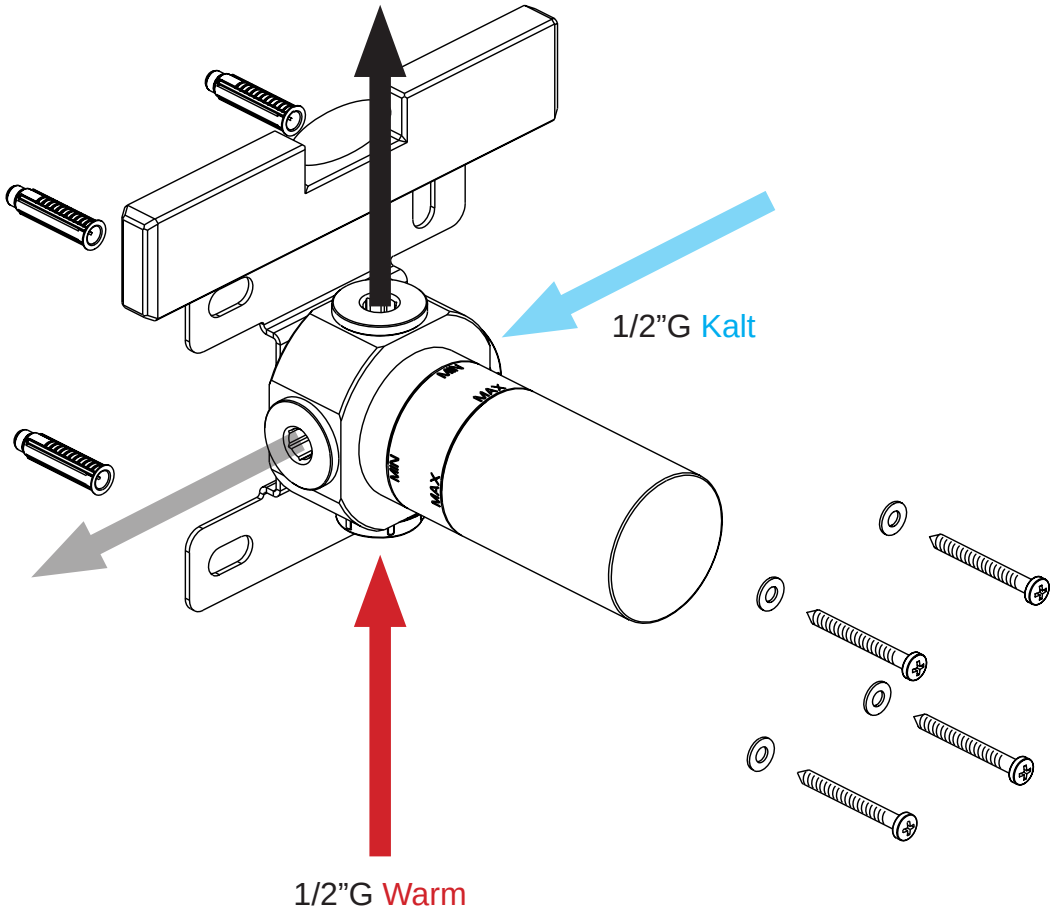


Positionieren Sie das Unterputzteil an der Wand wie im Schema und versichern Sie sich, dass der Warmwasserseingang nach unten gerichtet ist. Befestigen Sie es mit den entsprechenden Dübeln.

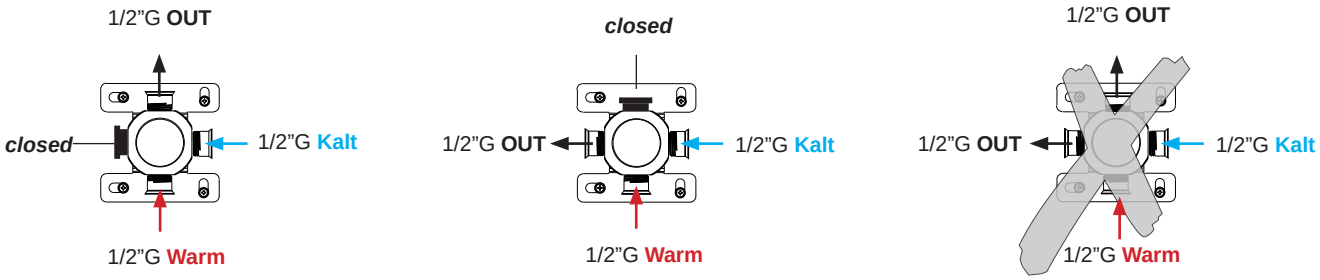


Installieren Sie die Armatur so, dass nur ein Wasserausgang nach oben oder nach links geöffnet ist. Es ist nicht möglich, beide aktive Ausgänge zu haben.

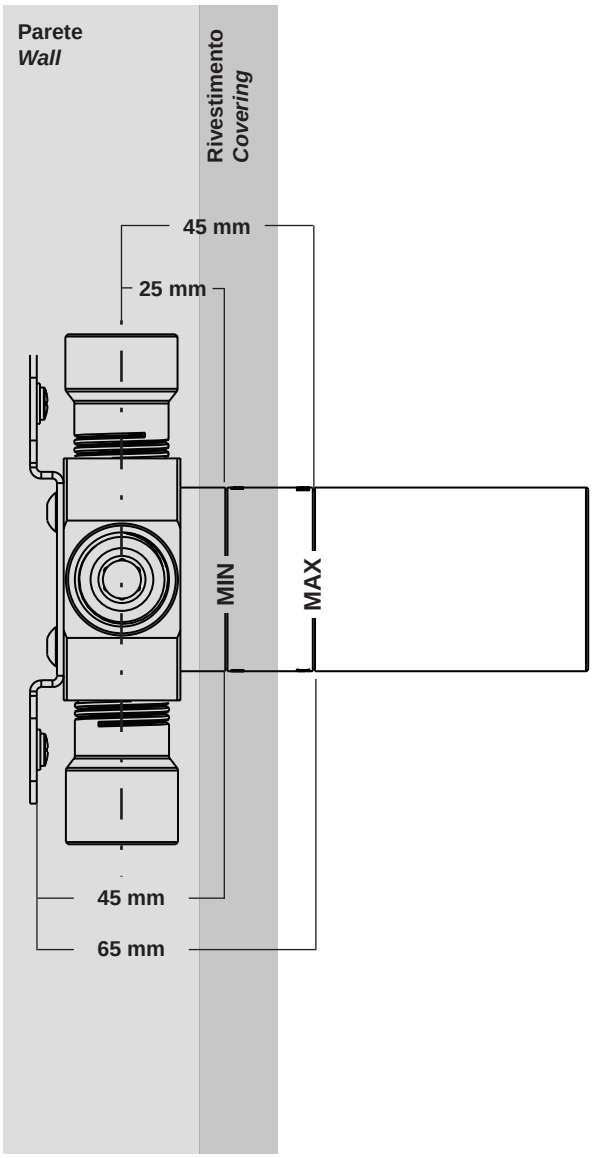

Vollenden Sie die Wandverkleidung, ohne die Schutzabdeckplatte zu entfernen. Bitte auf die zustimmenden maximalen und minimalen Maßen achten.

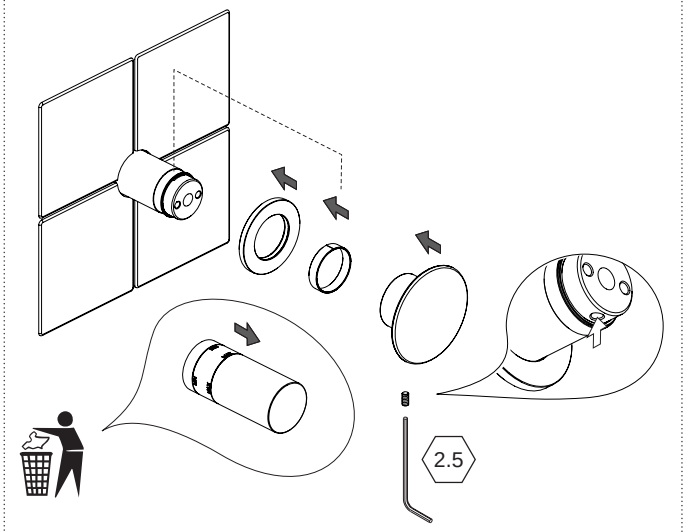

Entfernen Sie die Schutzabdeckung und montieren Sie die Armatur wie in der Figur. Schließen Sie die Schraube mit dem sechseckigen Schlüssel, um die Komponenten zu befestigen.

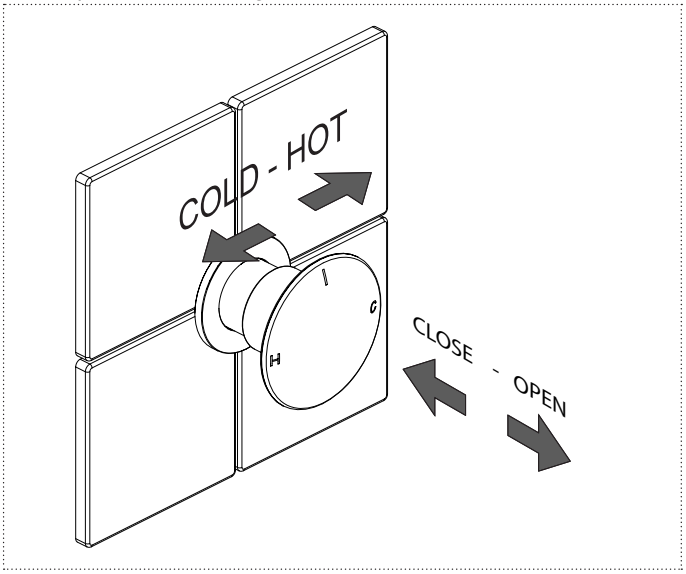

Um die Armatur zu betätigen, reißen Sie den Griff nach außen und rotieren Sie es nach links für die Kaltwasser und nach rechts für Warmwasser. Um den Wassersfluss zu unterbrechen, schieben Sie den Griff nach die Wand.

- Empfohlener Übungsdruck 2-4 bar
- Maximaler Druck der Probe 5-7 bar
- Warmwasser Höchsttemperatur 80 ° C
- Empfohlene Temperatur 60°C
- Unterschied vom Druck zwischen Warmwasser und Kaltwasser 1,5 bar
- Installation der Filter für das Wasser am Anfang der Wasseranlage und Installation der vorhandenen Filtern am Produkt.

Achtung: Wenn die o.g. Bedingungen nicht respektiert werden, könnte das Produkt nicht funktionieren oder nicht optimal funktionieren.
Eventuellen Anomalien auf der Oberfläche (Kratzer etc..) müssen vor der Installation übergeprüft werden.
Nach der Installation, ist kein Austausch mehr möglich.

WICHTIG
Für die Reinigung schauen Sie bitte das technische Datenblatt auf unserer Webseite herunterladbar www.antoniolupi.it

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it