RIGO

design Brian Sironi



antoniolupi

lifestyle


RIGO
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ


ВНИМАНИЕ!!!

Мы снимаем с себя всякую ответственность за любые неточности, содержащиеся в данных инструкциях, связанные с ошибками печати.

Покупателям предлагается проверить полученное изделие перед сборкой или установкой.

РИС. 1 - РИС. 2

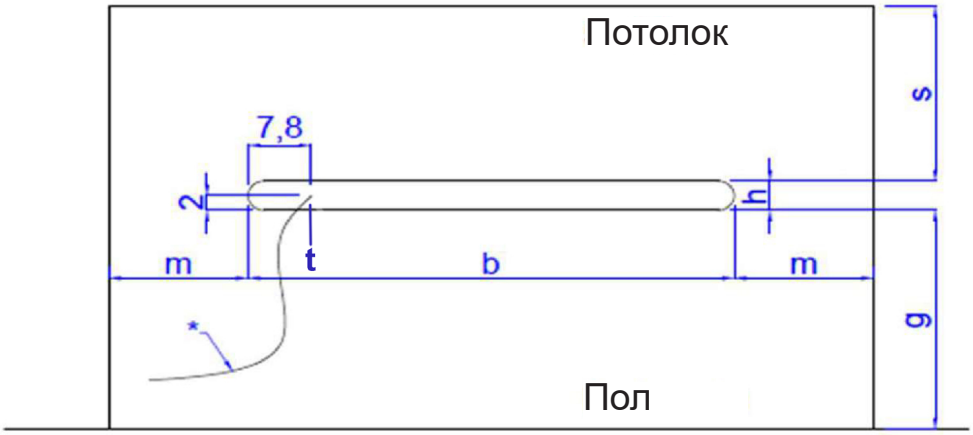

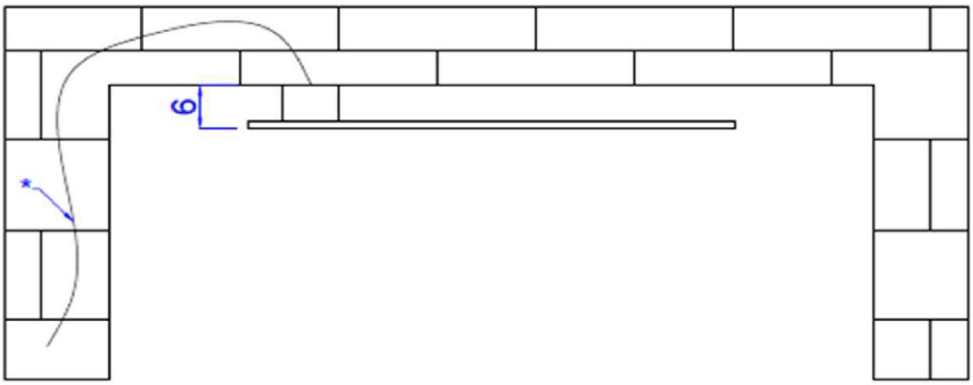


g = минимальная высота от земли 60 см
s = минимальное расстояние от потолка 40 см
m = минимальное расстояние от боковой стены 10 см
t = гофрированный трубка da Ø1,6 см

* к источнику питания

Таблица 1

Модель	Версия	h x b (cm)	**a** (cm)	**c** (cm)	вес (kg)	электрическая мощность (ватт)
RIGO 450		4x45	0,9	4,4	0,5	14
RIGO 600		4x60	0,9	4,4	0,7	19
RIGO 1250		4x125	0,9	4,4	1,3	40

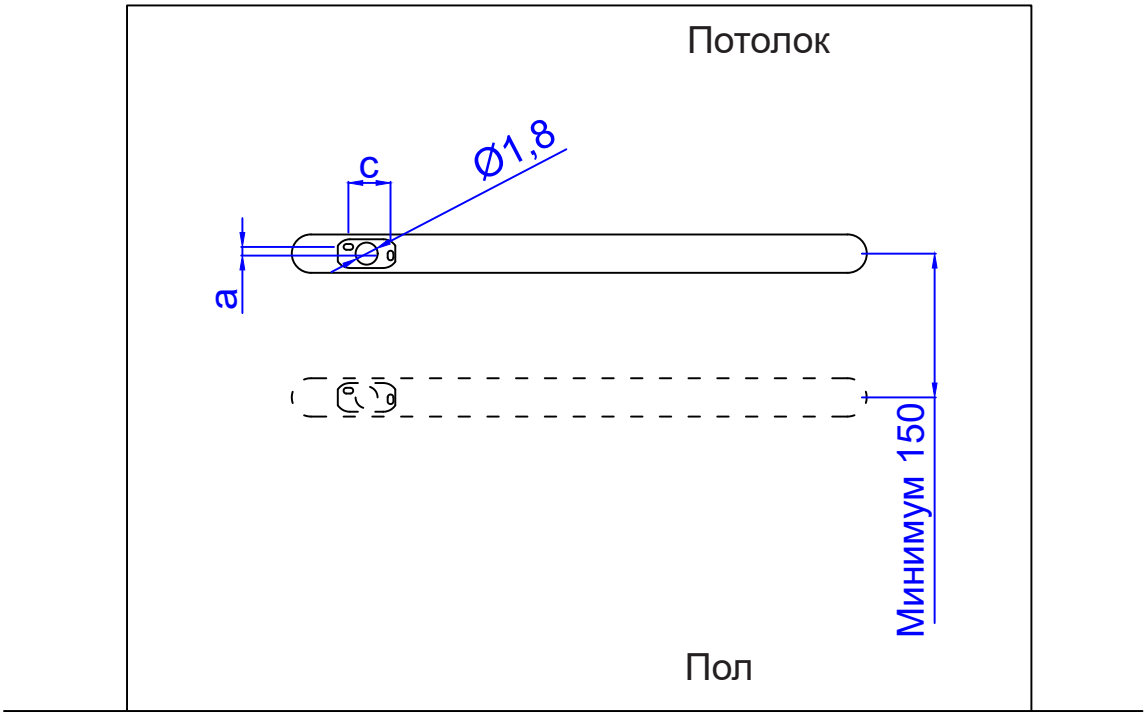

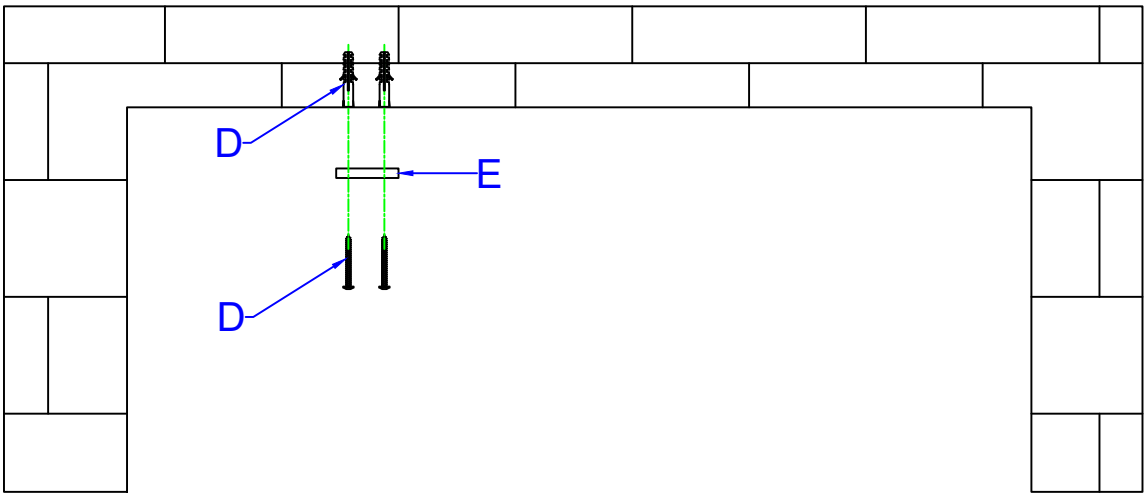


РИС. 3

Модель 1250 также можно установить вертикально

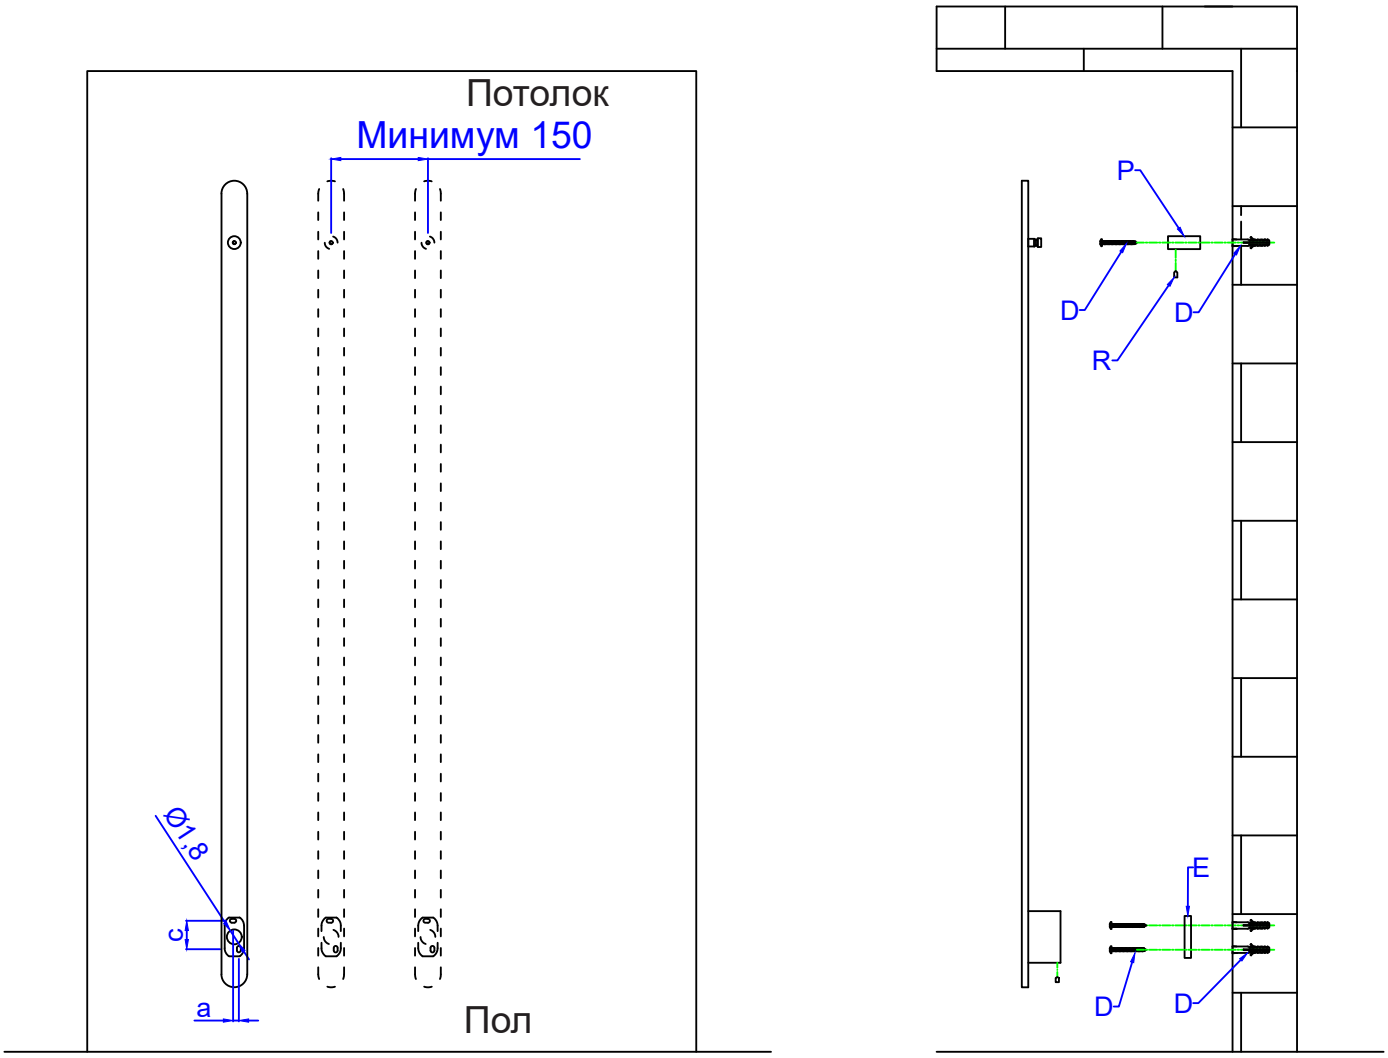
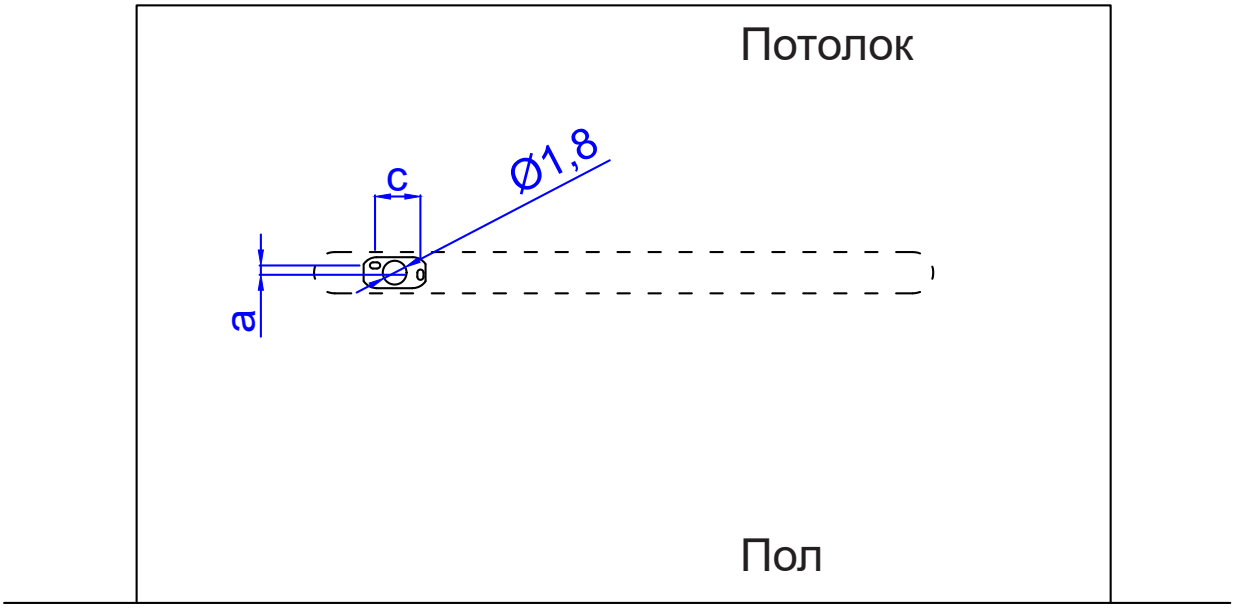


РИС. 3A



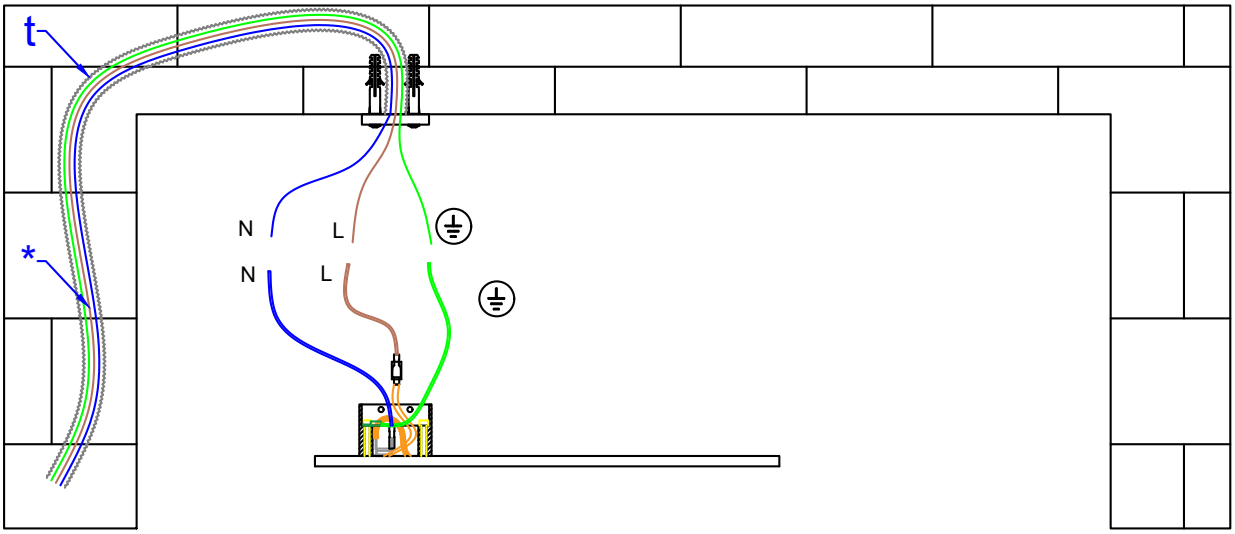


РИС. 4

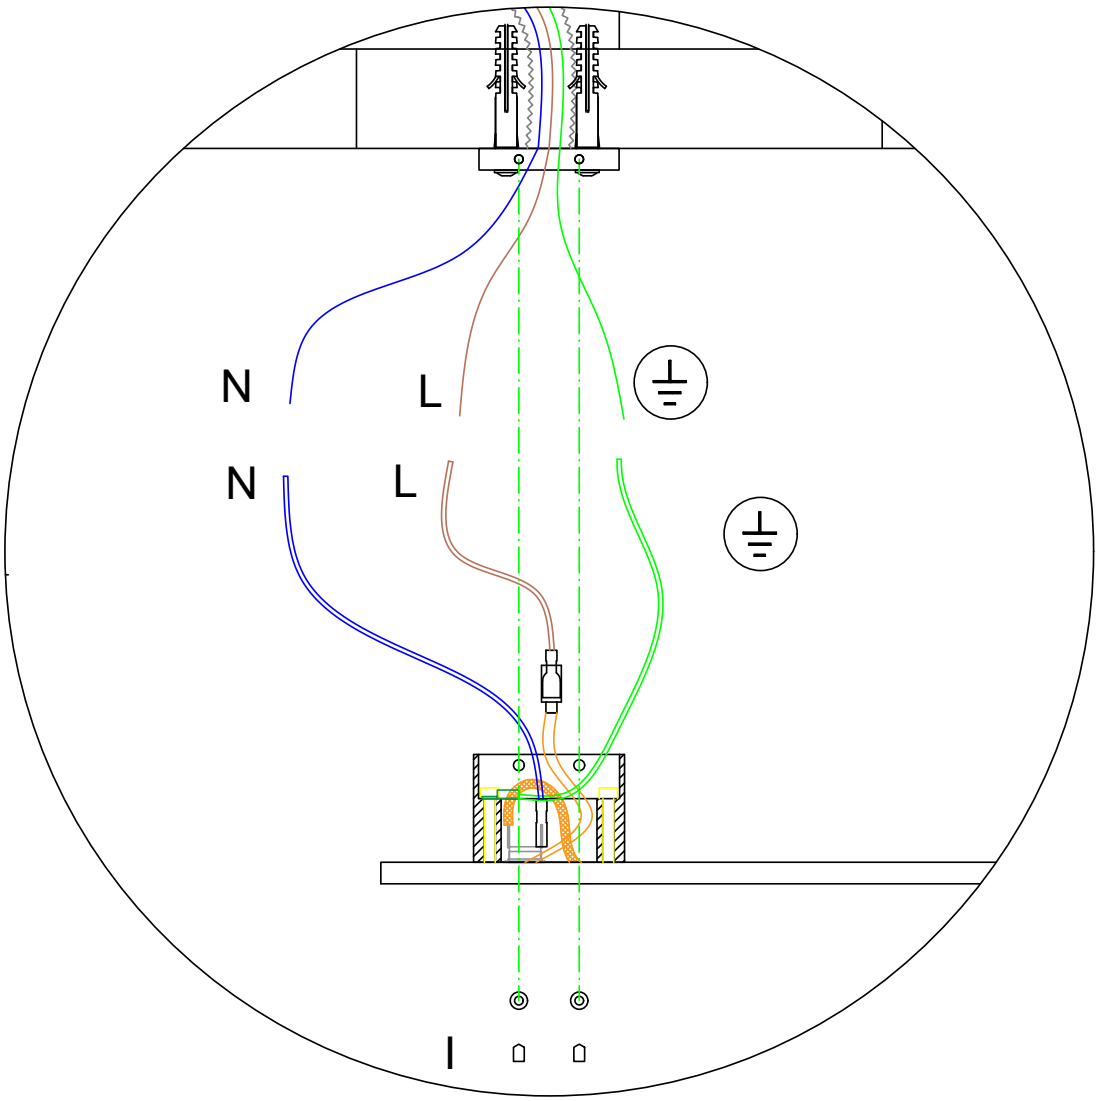


РИС. 4A

L	N	
фаза (коричневый)	нейтральный (синий)	земля (желто-зеленый)

СОДЕРЖАНИЕ

1	Сведения о производителе	pag	**9**
2	Меры предосторожности	pag	**10**
3	Руководство по сборке	pag	**12**
4	Инструменты, необходимые для установки	pag	**13**
5	Содержимое упаковки	pag	**14**
6	Предварительно собранный радиатор содержится в упаковке	pag	**14**
7	Подготовка настенных кронштейнов	pag	**15**
8	Настенная установка радиатора	pag	**15**
9	Примечания по утилизации изделия	pag	**16**
10	Декларация соответствия	pag	**16**

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Данный радиатор произведен компанией:
Ridea S.r.l.Via Enzo Ferrari, 1 - 62017 Porto Recanati (MC) ITALY
P.IVA 01692990433

ВАЖНО!!

Компания Antonio Lupi Design S.p.A. снимает с себя всякую ответственность в случае несчастных случаев, возникших в результате использования радиатора, не соответствующего данным инструкциям по эксплуатации. Все радиаторы перед отправкой с завода проходят тщательные испытания в соответствии с действующими стандартами. Компания Antonio Lupi Design S.p.A. оставляет за собой право вносить технические и конструктивные изменения, которые сочтет необходимыми, без предварительного уведомления.
По любым вопросам обращайтесь к представителям в вашем регионе.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь со всеми нижеприведенными мерами предосторожности

Инструкции, содержащиеся в данном документе, доступны на вебсайте компании www.antoniolupi.it

- Устройство работает от напряжения 230V AC. Убедитесь, что напряжение сети ему соответствует.
- Устройство принадлежит к классу I с электрической защитой IPX4; не производите никаких электрических подключений, игнорируя правила безопасности.
- Убедитесь, что мощность сети соответствует мощности, указанной в техпаспорте, необходимой для работы устройства.
- Данное устройство предназначено исключительно для сушки тканевых вещей, намоченных водой.
- Устройство не должно быть установлено непосредственно под стационарной электрической розеткой.
- В случае неисправности обращайтесь к продавцу. Ни в коем случае не нарушайте целостность изделия; любая разборка или вскрытие изделия ставят под угрозу безопасность изделия. Компания не несет ответственности за инциденты, вызванные любым нарушением целостности электрического устройства.
- Не прикасайтесь к изделию во время его работы.
- Система защиты данного нагревательного устройства была разработана таким образом, чтобы исключить прямой доступ к электрическим нагревательным элементам, и во время использования они должны быть сохранены в данном положении.

- Устройством могут пользоваться дети в возрасте старше 8 лет, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или без опыта, или необходимых знаний, если они находятся под присмотром или после того, как они получили инструкции по безопасному использованию устройства и были предупреждены об опасностях, которые могут быть с ним связаны. Дети не должны играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание, предназначенные для выполнения пользователем, не должны выполняться детьми без присмотра.
- Дети в возрасте до 3-х лет не должны приближаться к устройству, если не находятся под постоянным присмотром.
- Дети от 3-х до 8-и лет должны включать/выключать устройство только при условии, что устройство было правильно установлено для нормального функционированию, и если они находятся под присмотром и прослушали инструктаж по безопасному использованию устройства и по возможной опасности, связанной с использованием устройства.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет запрещается подключать, настраивать или чистить устройство, а также выполнять техническое обслуживание самого устройства.
- Электрический радиатор должен быть смонтирован и установлен вдали от возможного контакта с водой, а приборы удаленного управления не должны располагаться в пределах досягаемости людей, которые, находясь в ванне, душе или подобных ситуациях с наличием воды, могли бы к ним прикоснуться.
- Перед выполнением любого типа очистки убедитесь, что электрический радиатор выключен, имеет комнатную температуру и цепь отключена.
- Протирайте влажной тряпкой без использования агрессивный или абразивных моющих средств, которые могут повредить отделку устройства.
- Не нагружайте и не вешайте чрезмерный вес, максимально допустимый вес – 2 кг.

3. РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

- Во избежание опасности для очень маленьких детей это оборудование следует устанавливать так, чтобы самая нижняя перекладина была расположена на расстоянии не менее 600 мм от пола.

- Используйте провод питания с сечением не менее 0,75 мм2

ВНИМАНИЕ!!!
Некоторые части изделия могут сильно нагреваться и привести к ожогам.
Необходимо проявлять особую бдительность в присутствии детей и людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.

Внимательно прочитайте все инструкции и ознакомьтесь с размерами для правильного монтажа радиатора, перечисленные настоящем документе в табл.1, Рис.1, Рис.2, Рис.3, Рис.3A, Рис.4 и Рис.4A.

ВНИМАНИЕ!!

- Подключайте к сети только после механического крепления радиатора к стене.
- Соединения должны выполняться только квалифицированным и опытным персоналом в соответствии с действующими нормами и использованием сертифицированных материалов.
- Не пытайтесь вмешиваться в корпус радиатора или электрические коробки. При возникновении проблем, обратитесь к продавцу.

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ

- В электросети, к которой подключен прибор, в соответствии с правилами установки, должно быть предусмотрено устройство, которое обеспечивает многополюсное отключение от сети, с расстоянием между контактами, которое обеспечивает полное отключение в условиях III категории повышения напряжения.
- В случае если нагрузка на радиатор выше, чем указано в паспортных данных о системе управления и контроля (контакт термостата или переключатель управления), установите реле мощности или контактор подходящего размера.
- В обязательном порядке цепь электропитания прибора должна быть защищена высокочувствительным дифференциальным защитным устройством.

4. ИНСТУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

- Отвертка со звездочкой (в случае использования шурупов, поставляемых в комплекте);
- Дрель;
- Сверло для стены D. 8 мм (в случае использования шурупов, поставляемых в комплекте).
- Шестигранный ключ на 3 мм и 2 мм

5. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- 2 дюбеля в сборе Ø8 - Код D
- 2 настенных кронштейна - Код E
- 2 винта с внутренним шестигранником M4 – Код I

Дополнительно для модели 1250:

- 1 дюбель в сборе Ø8 – Код D
- 1 настенный кронштейн Ø20 - Код P
- 1 винт без головки M5 – Код R

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЙ РАДИАТОР СОДЕЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

Перед упаковкой радиатор укомплектовывается некоторыми деталями, чтобы упростить и ускорить процесс установки. А именно, на радиаторе уже установлены **(Рис. 2)**:

- 1 тэн
- биметаллический термостат
- настенная распорка
- фаза, нейтральный кабель и кабель заземления

7. ПОДГОТОВКА НАСТЕННЫХ КРОНШТЕЙНОВ

- Достаньте из упаковки настенный кронштейн "E", дюбели "D" и винты "I";
- Подготовьте отверстия в стене для дюбелей (в комплект входят крепежные дюбели "D" D.8 мм, подходящие для железобетонных стен);
- Закрепите кронштейн "E" на стене с помощью винтов "D"

8. НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА РАДИАТОРА

- Проложите силовые кабели в электрическую гофру "U"
- Подключите фазу, ранее проложенную в электрическую гофру, с фазой нагревательного модуля.
- Подсоедините нейтральный кабель, ранее проложенный в электрическую гофру, с нейтральным кабелем нагревательного модуля
- Подсоедините кабель заземления, ранее проложенный в электрическую гофру, с кабелем заземления нагревательного модуля
- Поднимите радиатор и вставьте распорку, установленную на радиатор, в кронштейн "E" (Рис. 4 A)
- Закрепите полотенцесушитель на стене с помощью винтов "I", избегая чрезмерного затягивания, во избежания срыва резьбы

9. ПРИМЕЧАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Наличие на изделии изображения с перечеркнутым мусорным баком означает, что на территории Европейского Союза все электрические приборы подлежат специальной утилизации для последующей переработки. Не выбрасывайте эти изделия вместе с несортированными бытовыми отходами. Возвращайте изделия в системы сбора, чтобы избежать любого ущерба окружающей среде или здоровью человека, вызванного неправильной утилизацией отходов, и способствовать устойчивому повторному использованию возобновляемых ресурсов. Дополнительную информацию о методах сбора можно получить у продавца изделия, местных компетентных органов или национальных организаций производителей. Для получения дополнительной информации см. информацию для конкретной страны.

10. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

CE Производятся в соответствии с европейскими директивами:

- 2014/35/UE Low Voltage Directive (LVD)
- 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility (EMC)
- 2011/65/UE RoHS

Гармонизированные стандарты или технические характеристики (обозначения), которые были применены в соответствии с действующими в ЕЭС правилами надлежащей практики безопасности, следующие:

- EN 60335-1:2012 +AC :2014+A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019
- EN 60335-2-43 :2020+ A11:2020
- IEC 60335-1:2010 +COR1:2010 +COR 2:2011 + AMD1:2013 + COR1:2014 + AMD2:2016 COR1:2016
- IEC 60335-2-43: 2017
- EN 62233:2008 +AC :2008

- CEI EN 55014-1 :2019 /A11 :2020 /A11 :2021
- CEI EN IEC 61000-3-2 :2019 /A1 :2021
- CEI EN 61000-3-3 :2014 /EC :2014 /EC :2016 /A1 :2020
- CEI EN 61000-4-4 :2013
- CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-2 :2011
- CEI EN 61000-4-11 :2026 /A18 :2018
- CEI EN 61000-4-5 :2016 /A1 :2018
- CEI EN 61000-4-6 :2014

Дата .....

NOTE

NOTE

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it