
MAYDAY

design GI-RA




antoniolupi


MADE IN ITALY

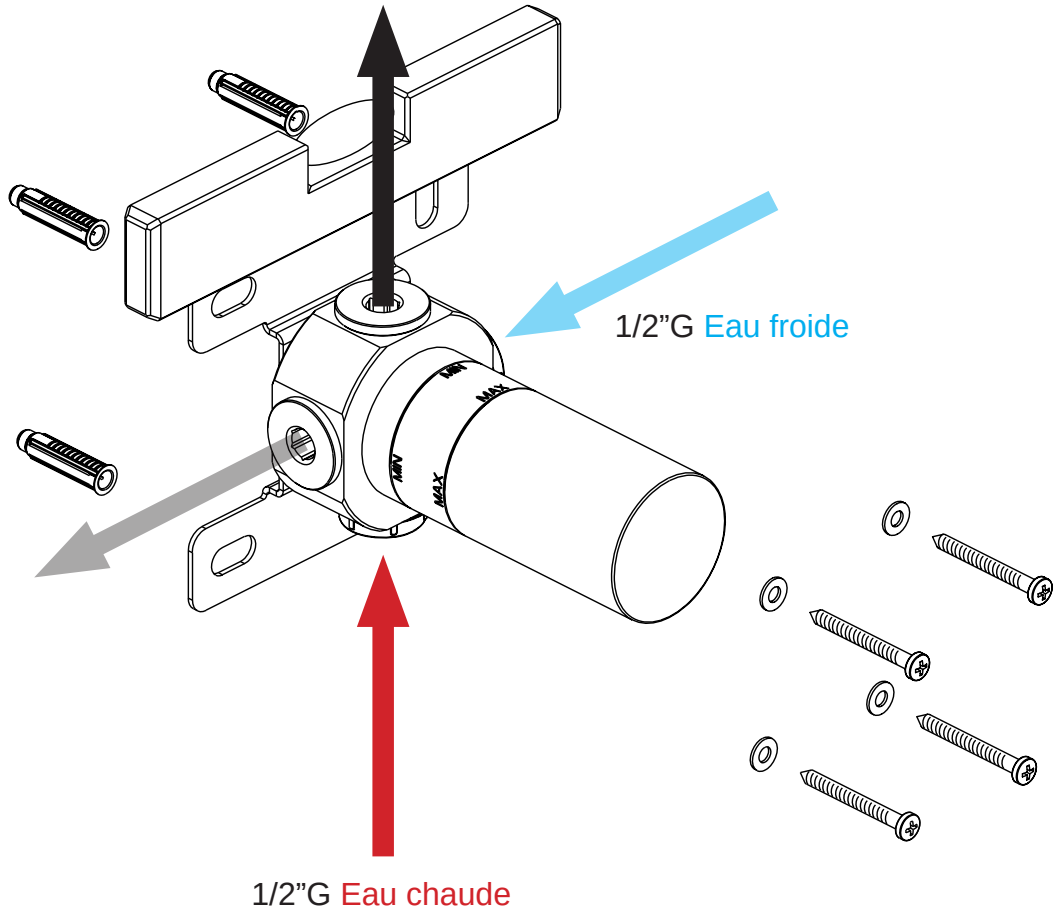


Positionner le corps d'encastrement au mur comme indiqué sur le schéma en faisant attention que l'entrée de l'eau chaude soit vers le bas. Fixer le corps d'encastrement avec les vis.

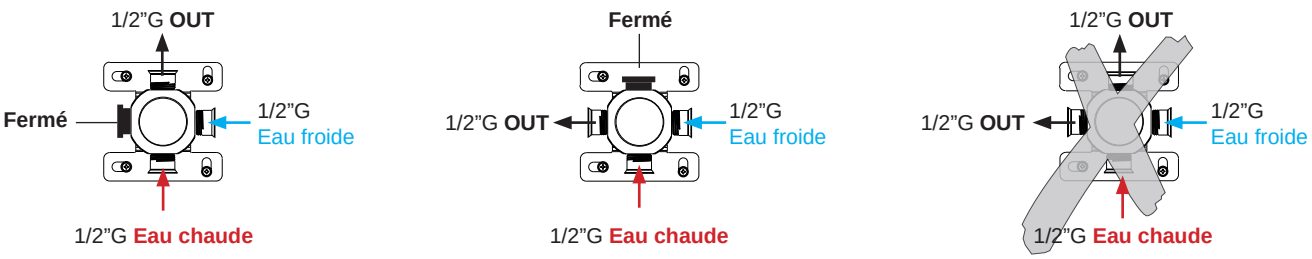


Installer le robinet de façon qu'il y ai une seule sortie ouverte, vers le haut ou vers la gauche.
Il est impossible d'utiliser les deux sorties.

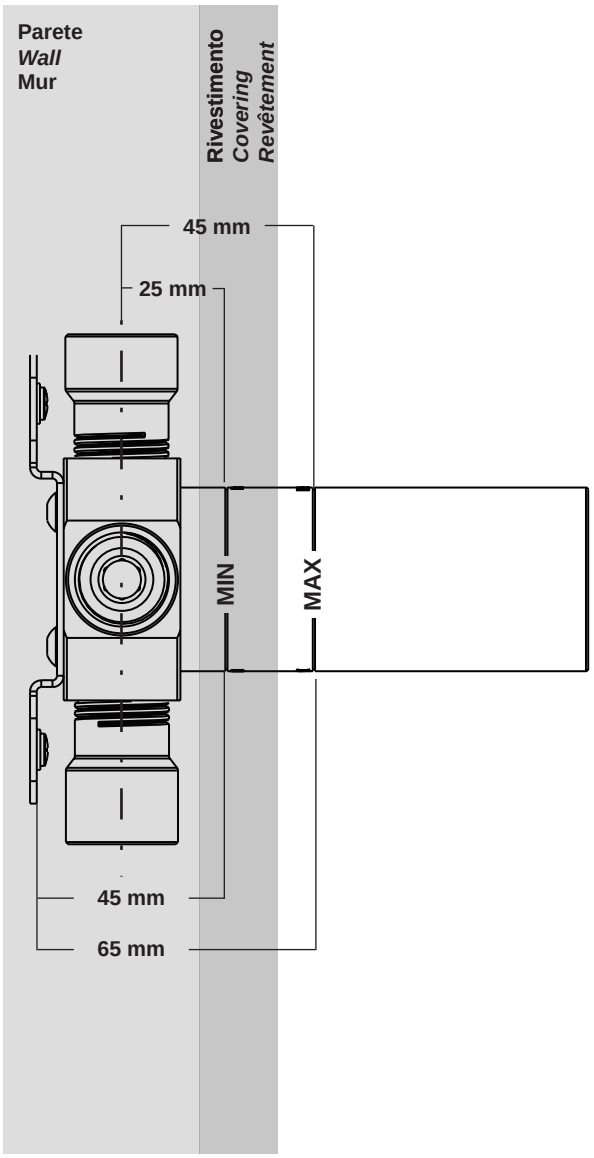

Finir les travaux de revêtement du mur en laissant la protection du corps d'encastrement et faisant attention aux mesures minimum et maximum.

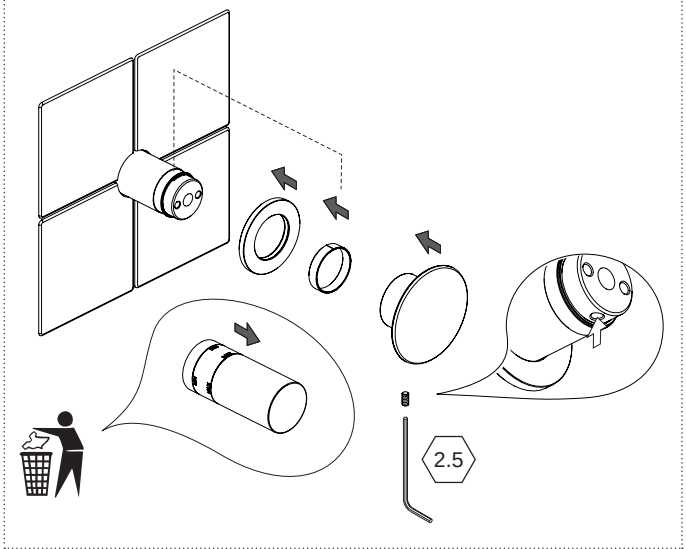

Enlever la protection et assembler le robinet comme indiqué dans le schéma. Serer la vis avec la clé à len.

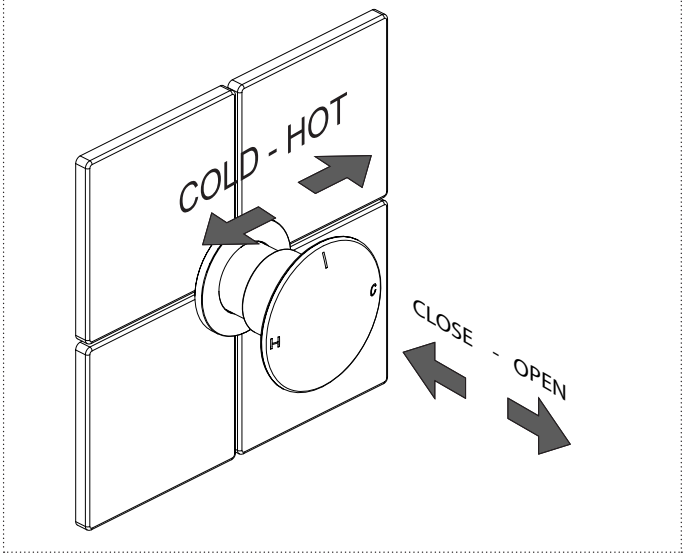

Pour actionner le robinet tirer la poignée vers soi et tourner vers la gauche pour l'eau froide et vers la droite pour l'eau chaude. Pour fermer le robinet, pousser la poignée vers le mur.

- Pression d'utilisation conseillée : 2-4 bar
- Pression maximale testée : 5-7 bar
- Température maximale de l'eau chaude : 80°C
- Température conseillée : 60°C
- Différence de pression entre l'eau froide et eau chaude 1,5 bar
- Installation de filtre pour l'eau en amont du robinet et installation au robinet de tous les filtres qui l'accompagne.

NB : dans le cas ou l'on ne respecte pas les conditions mentionnées ci-dessus, le produit pourrait ne pas fonctionner ou de façon non optimale.

D'éventuelles anomalie sur la finition du produit (griffes, ecc..) doivent être déclaré avant l'installation et la pose du produit. Le produit ne sera pas remplacé une foi installé.

IMPORTANT
Pour le nettoyage, veuillez vous référer à la fiche technique téléchargeable sur notre site www.antoniolupi.it

antoniolupi
73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it