

NOTAS

COLECCIONES

Los componentes de cada colección no se pueden vender individualmente.

MUEBLES ENTRE PAREDES

Nuestras colecciones no pueden fabricarse en medidas exactas, dado que trabajar la madera, el corte y el montaje de las piezas son procesos que requieren una tolerancia mínima. En caso de instalación de muebles entre paredes, hay que considerar siempre una tolerancia del +/- 1% para que el mueble pueda montarse en el espacio disponible.

MUEBLES A MEDIDA

Para realizar muebles a medida ver la tarifa de productos con medidas especiales. Para muebles especiales no previstos en dicha tarifa, consultar a fábrica sobre la viabilidad.

ENCIMERAS ESPECIALES

Para producir encimeras especiales ver la tarifa de productos con medidas especiales. Para encimeras especiales no previstas en dicha tarifa, consultar a fábrica sobre la viabilidad y el presupuesto. Es necesario enviar a fábrica un dibujo en formato dxf o dwg del taladro para lavabo y de la encimera si ésta no tiene forma rectangular.

El corte biselado a 45°, el lacado y encolado de las diferentes piezas se realizan a mano. Dichos procesos pueden dar lugar a diferencias en el producto, que transforman cada encimera en una pieza única y por tanto no se aceptarán reclamaciones por este motivo.

El lacado se efectúa artesanalmente, por tanto no se aceptarán reclamaciones por posibles diferencias en los matices, puntos o tonalidades de colores con respecto a las muestras. Para instalar las encimeras en cristal hay que utilizar solo la silicona suministrada para no dañar el lacado.

MATERIALES EMPLEADOS

VERSIÓN LACADA

Estructura, puertas, frentes, muebles abiertos y repisas

Panel de fibra de madera densidad media lacado interna y externamente con barniz poliuretano.

Los colores pueden presentar diferencias de tonalidad con respecto a la muestra de nuestra carpeta de colores lacados, causadas por la variedad de materiales y los reflejos de la luz. Al momento del pedido se entienden como aceptadas dichas tolerancias y no podrán ser motivo de reclamación de ningún tipo.

Encimeras

En esta colección, las encimeras de cristal con un espesor de 12 mm se fabrican con canto pulido en 4 lados y las que son de cristal lacado al ácido tienen el canto pulido en 3 lados. Para saber más acerca de los acabados, ver el muestrario de colores lacados. Las encimeras de Flumood y Colormood de espesor 12 mm y las encimeras de mármol de espesor 20 mm se realizan con 3 lados biselados.

Bases y marcos

Madera maciza de nogal americano o fresno, barnizado con laca acrílica de poro abierto.

Cajones

Guías y laterales de acero lacado con cierre automático y dispositivo de retención. Fondo de tablero aglomerado recubierto con laminado gris.

Estantes interiores

Tablero de fibra de madera de densidad media gr. 18 mm lacado con barniz poliuretano.

Colgadores

Acero zincado

Bisagras

Acero niquelado

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA VERSIÓN LACADA

Limpiar los muebles con un paño suave o esponja húmeda no abrasiva. Todas las acciones de limpieza se deben llevar a cabo con cuidado para no rayar o dañar la superficie. Evitar productos que contengan amoníaco, acetona, cloro, disolventes o productos abrasivos.

LIMPIEZA VERSIÓN DE MADERA

Usar exclusivamente el producto Clean Wood, disponible en nuestro catálogo.

Verter el producto en un paño suave y distribuirlo uniformemente sobre la superficie a tratar. No usar esponjas abrasivas.

No usar productos para la limpieza de la madera que puedan dañar el acabado mate.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico. Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

ESTRUCTURA

Tablero de fibra de madera de densidad media gr. 18 mm acabado skin cenere.

VERSIÓN LACADA

Laterales

Tablero de fibra de madera de densidad media lacado con barniz de poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores. Espesor 18 mm.

Los colores pueden presentar diferencias de tonalidad con respecto a la muestra de nuestra carpeta de colores lacados, causadas por la variedad de materiales y los reflejos de la luz. Al momento del pedido se entienden como aceptadas dichas tolerancias y no podrán ser motivo de reclamación de ningún tipo.

VERSIÓN DE MADERA

Laterales

Tablero multicapas de abedul finlandés con encolado fenólico gr. 18 mm y contrachapado con especie de madera de 6 décimas y vetas verticales.

FRONTALES

Marco con frente de cristal

Marco de aluminio lacado con frontales de cristal de seguridad con espesor 4 mm, transparentes, plateados, acanalados, reflectantes, al ácido, lacados al ácido y lacados acanalados.

Frontales lacados

Tablero de fibra de madera de densidad media, con aplicación de fondo de poliéster y lacados con barniz poliuretano.

Marco con frontal lacado

Marco de aluminio lacado con tablero posterior y delantero de fibra de madera de densidad media, con fondo de poliéster y lacado con barniz poliuretano.

Frontales de madera

Tablero multicapas de abedul finlandés con encolado fenólico contrachapado con especies de madera de 6 décimas.

Tratándose de materiales naturales, pueden presentar diferencias en sus vetas, colores, tonalidades y pequeñas imperfecciones tales como los nudos presentes en la madera. Con el tiempo, dichos materiales podrían presentar cambios de tonalidad y color, por el efecto de la luz, envejecimiento y demás factores que intervienen en el ambiente. Lo anteriormente mencionado, ocasionar cambios en la composición del producto. Dichas características representan la garantía de que el producto adquirido por ustedes, se fabrica con especies de madera verdadera y por lo tanto, no pueden ser motivo de reclamaciones de ningún tipo.

Cajones

Guías y laterales de acero lacado con cierre automático y dispositivo de retención. Fondo de tablero aglomerado recubierto con laminado gris.

Colgadores

Acero zincado

Bisagras

Acero niquelado

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA VERSIÓN LACADA

Limpiar los muebles con un paño suave o esponja húmeda no abrasiva. Todas las acciones de limpieza se deben llevar a cabo con cuidado para no rayar o dañar la superficie. Evitar productos que contengan amoníaco, acetona, cloro, disolventes o productos abrasivos.

LIMPIEZA VERSIÓN DE MADERA

Usar exclusivamente el producto Clean Wood, disponible en nuestro catálogo.

Verter el producto en un paño suave y distribuirlo uniformemente sobre la superficie a tratar. No usar esponjas abrasivas.

No usar productos para la limpieza de la madera que puedan dañar el acabado mate.

LIMPIEZA FRONTALES DE CRISTAL

Limpiar los frontales con alcohol etílico y productos para vidrio disponibles en cualquier negocio.

Como es bien sabido, el vidrio es un material frágil y por lo tanto debe ser manejado con cuidado.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico. Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

ESTRUCTURA

Tablero de fibra de madera de densidad media gr. 18 mm acabado skin cenere.

VERSIÓN LACADA

Puertas, frontales y muebles abiertos

Tablero de fibra de madera de densidad media, con aplicación de fondo de poliéster y lacados con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores. Espesor 18 mm.

Laterales

Tablero de fibra de madera de densidad media, con aplicación de fondo de poliéster y lacados con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores. Espesor 12 mm.

Columnas y colgantes

Tablero de fibra de madera de densidad media gr.18 mm acabado skin cenere lacado externamente según nuestra carta de colores.

Encimeras

Las encimeras de madera lacada se fabrican en MDF de grosor 12 mm y se laca con lacas en acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores.

Los colores pueden presentar algunas diferencias de tonalidad con respecto a la carta de colores lacados, mismas que son provocadas por la diversidad de materiales y por los reflejos de luz. Al momento del pedido se entienden como aceptadas dichas tolerancias y no podrán ser motivo de reclamación de ningún tipo.

VERSIÓN DE MADERA

Puertas, frontales y muebles abiertos

Tablero multicapas de abedul finlandés con encolado fenólico contrachapado con especies de madera de 6 décimas con vetas horizontales con altura 25 - 37,5 - 50 cm y vertical con altura: 65 - 73 - 83 cm. Grosor 18 mm.

Laterales

Tablero multicapas de abedul finlandés contrachapado con especies de madera de 6 décimas y vetas verticales. Grosor 12 mm.

Columnas y Colgantes

Estructura de MDF contrachapada externamente con especies de madera de 6 décimas. Grosor 18 mm.

Encimeras

Las encimeras se fabrican con tableros multicapas de abedul con grosor 12 mm contrachapado con especies de madera de 6 décimas.

Lacado

Acabado acrílico lacado a poro abierto

Tratándose de materiales naturales, pueden presentar diferencias en sus vetas, colores, tonalidades y pequeñas imperfecciones tales como los nudos presentes en la madera. Con el tiempo, dichos materiales podrían presentar cambios de tonalidad y color, por el efecto de la luz, envejecimiento y demás factores que intervienen en el ambiente. Lo anteriormente mencionado, puede dar lugar a cambios en la composición del producto. Dichas características representan la garantía de que el producto adquirido por ustedes, se fabrica con especies de madera verdadera y por lo tanto, no pueden ser motivo de reclamaciones de ningún tipo.

Estantes internos

Tablero de fibra de madera de densidad media en acabado skin cenere.

Cajones

Guías y laterales de acero lacado con cierre automático y dispositivo de retención. Fondo de tablero aglomerado recubierto con laminado gris.

Colgadores

Acero zincado

Bisagras

Acero niquelado

Advertencia: la presente ficha de producto cumple con las disposiciones de la ley n. 126 del 10 de abril de 1991 "Normas para la información del consumidor" y del decreto n. 101 del 8 de febrero de 1997 "Reglamento de actuación".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA VERSIÓN DE MADERA

Usar exclusivamente el producto Clean Wood, disponible en nuestro catálogo.

Verter el producto en un paño suave y distribuirlo uniformemente sobre la superficie a tratar. No usar esponjas abrasivas.

No usar productos para la limpieza de la madera que puedan dañar el acabado mate.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico. Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

ESTRUCTURA

Tablero de fibra de madera de densidad media gr. 18 mm acabado skin cenere.

VERSIÓN LACADA

Laterales

Tablero de fibra de madera de densidad media, lacado con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores. Espesor 12 mm.

Frontales

Tablero de fibra de madera de densidad media, lacado con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores. Espesor 18 mm

Los colores pueden presentar algunas diferencias de tonalidad con respecto a la carta de colores lacados, mismas que son provocadas por la diversidad de materiales y por los reflejos de luz. Al momento del pedido se entienden como aceptadas dichas tolerancias y no podrán ser motivo de reclamación de ningún tipo.

Cajones

Guías y laterales de acero lacado con cierre automático y dispositivo de retención. Fondo de tablero aglomerado recubierto con laminado gris.

Colgadores

Acero zincado

Bisagras

Acero niquelado

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA VERSIÓN LACADA

Limpiar los muebles con un paño suave o esponja húmeda no abrasiva. Todas las acciones de limpieza se deben llevar a cabo con cuidado para no rayar o dañar la superficie.

Evitar productos que contengan amoníaco, acetona, cloro, disolventes o productos abrasivos.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico. Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

ESTRUCTURA

Tablero de fibra de madera de densidad media grosor 18 mm acabado skin cenere.

VERSIÓN LACADA

Laterales y frontales

Tablero de fibra de madera de densidad media, lacado con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores. Espesor 18 mm.

Los colores pueden presentar algunas diferencias de tonalidad con respecto a la carta de colores lacados, mismas que son provocadas por la diversidad de materiales y por los reflejos de luz. Al momento del pedido se entienden como aceptadas dichas tolerancias y no podrán ser motivo de reclamación de ningún tipo.

Encimeras

Las encimeras de madera lacada, se fabrican con fibra de madera de densidad media con grosor 12 mm, lacadas con barnices en acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores.

VERSIÓN DE MADERA

Laterales y frontales

Tablero multicapas de abedul finlandés con encolado fenólico de 10 mm, contrachapado interno y externo con especie de madera rovere evaporato 4+4 mm Grosor total: 18 mm Vetas verticales.

Encimeras

Las encimeras se fabrican con tableros multicapas de abedul con grosor 12 mm contrachapado interno y externo con especie de madera rovere evaporato 4+4 mm.

Lacado

Acabado acrílico lacado a poro abierto, únicamente en especie rovere evaporato.

Tratándose de materiales naturales, pueden presentar diferencias en sus vetas, colores, tonalidades y pequeñas imperfecciones tales como los nudos presentes en la madera. Con el tiempo, dichos materiales podrían presentar cambios de tonalidad y color, por el efecto de la luz, envejecimiento y demás factores que intervienen en el ambiente. Lo anteriormente mencionado, puede dar lugar a cambios en la composición del producto. Dichas características representan la garantía de que el producto adquirido por ustedes, se fabrica con especies de madera verdadera y por lo tanto, no pueden ser motivo de reclamaciones de ningún tipo.

Cajones

Guías y laterales de acero lacado con cierre automático y dispositivo de retención. Fondo de tablero aglomerado recubierto con laminado gris.

Colgadores

Acero zincado

Bisagras

Acero niquelado

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA VERSIÓN LACADA

Limpiar los muebles con un paño suave o esponja húmeda no abrasiva. Todas las acciones de limpieza se deben llevar a cabo con cuidado para no rayar o dañar la superficie.

Evitar productos que contengan amoníaco, acetona, cloro, disolventes o productos abrasivos.

LIMPIEZA VERSIÓN DE MADERA

Usar exclusivamente el producto Clean Wood, disponible en nuestro catálogo.

Verter el producto en un paño suave y distribuirlo uniformemente sobre la superficie a tratar. No usar esponjas abrasivas.

No usar productos para la limpieza de la madera que puedan dañar el acabado mate.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico. Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

VERSIÓN LACADA

Estructuras, puertas, frontales, muebles abiertos, estantes internos y encimeras

Tablero de fibra de madera de densidad media, espesor 19 mm con aplicación de fondo de poliéster y lacados con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores.

Los colores pueden presentar algunas diferencias de tonalidad con respecto a la carta de colores lacados, mismas que son provocadas por la diversidad de materiales y por los reflejos de luz. Al momento del pedido se entienden como aceptadas dichas tolerancias y no podrán ser motivo de reclamación de ningún tipo.

VERSIÓN DE MADERA

Estructuras, puertas, frontales, muebles abiertos, estantes internos y encimeras

Tablero multicapas de abedul finlandés con encolado fenólico de grosor 18 mm contrachapado con especies de madera de 6 décimas con vetas verticales en los laterales y vetas horizontales en los frontales.

Lacado

Acabado acrílico lacado a poro abierto.

Tratándose de materiales naturales, pueden presentar diferencias en sus vetas, colores, tonalidades y pequeñas imperfecciones tales como los nudos presentes en la madera. Con el tiempo, dichos materiales podrían presentar cambios de tonalidad y color, por el efecto de la luz, envejecimiento y demás factores que intervienen en el ambiente. Lo anteriormente mencionado, puede dar lugar a cambios en la composición del producto. Dichas características representan la garantía de que el producto adquirido por ustedes, se fabrica con especies de madera verdadera y por lo tanto, no pueden ser motivo de reclamaciones de ningún tipo.

Encimeras

En esta colección, las encimeras se fabrican con biselado a 45° en 3 lados para ser acomodadas en muebles que cuentan con el mismo corte. Las encimeras de cristal con grosor de 8 mm, se fabrican con cantos rectos en sus 4 lados, para que sean sobrepuestas en los muebles. Para más información acerca de los acabados, consultar la carta de colores. **ATENCIÓN:** No es posible instalar dos muebles uno junto a otro debido a que las encimeras no coinciden perfectamente.

Cajones

Guías y laterales de acero lacado con cierre automático y dispositivo de retención. Fondo de tablero aglomerado recubierto.

Colgadores

Acero zincado

Bisagras

Acero niquelado

Zócalo

Tablero de fibra de madera de densidad media, lacado con lacas de poliéster y acrílicas exclusivamente en acabado negro gofrado.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA VERSIÓN LACADA

Limpiar los muebles con un paño suave o esponja húmeda no abrasiva. Todas las acciones de limpieza se deben llevar a cabo con cuidado para no rayar o dañar la superficie.

Evitar productos que contengan amoníaco, acetona, cloro, disolventes o productos abrasivos.

LIMPIEZA VERSIÓN DE MADERA

Usar exclusivamente el producto Clean Wood, disponible en nuestro catálogo.

Verter el producto en un paño suave y distribuirlo uniformemente sobre la superficie a tratar. No usar esponjas abrasivas.

No usar productos para la limpieza de la madera que puedan dañar el acabado mate.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico. Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

ESTRUCTURA

Tablero de fibra de madera de densidad media grosor 18 mm acabado skin cenere.

VERSIÓN LACADA

Laterales

Tablero de fibra de madera de densidad media, espesor 18 mm con aplicación de fondo de poliéster y lacados con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores.

Frontales

Tablero de fibra de madera de densidad media 12 mm lacado con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores.

Encimeras

Tablero de fibra de madera de densidad media 12 mm lacado con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores.

Los colores pueden presentar algunas diferencias de tonalidad con respecto a la carta de colores lacados, mismas que son provocadas por la diversidad de materiales y por los reflejos de luz. Al momento del pedido se entienden como aceptadas dichas tolerancias y no podrán ser motivo de reclamación de ningún tipo.

VERSIÓN DE MADERA

Laterales

Tablero de fibra de madera de densidad media 18 mm contrachapado en su parte externa con especies de madera de 6 décimas. Vetas verticales.

Frontales

Tablero multicapas de abedul finlandés 12 mm con encolado fenólico y contrachapado con especies de madera de 6 décimas. Vetas horizontales.

Encimeras

Tablero multicapas de abedul finlandés 12 mm con encolado fenólico y contrachapado con especies de madera de 6 décimas. Vetas horizontales.

Lacado

Acabado acrílico lacado a poro abierto.

Tratándose de materiales naturales, pueden presentar diferencias en sus vetas, colores, tonalidades y pequeñas imperfecciones tales como los nudos presentes en la madera. Con el tiempo, dichos materiales podrían presentar cambios de tonalidad y color, por el efecto de la luz, envejecimiento y demás factores que intervienen en el ambiente. Lo anteriormente mencionado, puede dar lugar a cambios en la composición del producto. Dichas características representan la garantía de que el producto adquirido por ustedes, se fabrica con especies de madera verdadera y por lo tanto, no pueden ser motivo de reclamaciones de ningún tipo.

Marco

Aluminio lacado

Cajones

Guías y laterales de acero lacado con cierre automático y dispositivo de retención. Tablero de fondo de aglomerado recubierto.

Colgadores

Acero zincado

Bisagras

Aluminio

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA VERSIÓN SKIN-LACADA

Limpiar los muebles con un paño suave o esponja húmeda no abrasiva. Todas las acciones de limpieza se deben llevar a cabo con cuidado para no rayar o dañar la superficie. Evitar productos que contengan amoníaco, acetona, cloro, disolventes o productos abrasivos.

LIMPIEZA VERSIÓN DE MADERA

Usar exclusivamente el producto Clean Wood, disponible en nuestro catálogo.

Verter el producto en un paño suave y distribuirlo uniformemente sobre la superficie a tratar. No usar esponjas abrasivas.

No usar productos para la limpieza de la madera que puedan dañar el acabado mate.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico. Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

VERSIÓN LACADA ESTRUCTURA

Tablero de fibra de madera de densidad media grosor 18 mm acabado skin cenere o lacados con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores.

Panel posterior

Tablero de fibra de madera de densidad media grosor 10 mm en acabado skin cenere o lacado según nuestra carta de colores. (Presente únicamente con frontales de cristal transparente bronce, fumé o reflectante fumé. No se encuentra presente en muebles con 40 cm de ancho)

Encimeras

Tablero de fibra de madera de densidad media 12 mm lacada con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores.

Los colores pueden presentar algunas diferencias de tonalidad con respecto a la carta de colores lacados, mismas que son provocadas por la diversidad de materiales y por los reflejos de luz. Al momento del pedido se entienden como aceptadas dichas tolerancias y no podrán ser motivo de reclamación de ningún tipo.

VERSIÓN DE MADERA

Estructura

Tablero multicapas de abedul finlandés 18 mm con encolado fenólico y contrachapado con especies de madera de 6 décimas y vetas verticales. O bien, versión skin cenere con contrachapado exterior de 6 décimas con vetas verticales, grosor 18 mm.

Panel posterior

Tablero multicapas de abedul finlandés 10 mm con encolado fenólico y contrachapado con especies de madera de 6 décimas y vetas verticales. (Presente únicamente con frontales de cristal transparente bronce, fumé o reflectante fumé. No se encuentra presente en muebles con 40 cm de ancho)

Encimeras

Tablero multicapas de abedul finlandés 12 mm con encolado fenólico y contrachapado con especies de madera de 6 décimas.

Lacado

Acabado acrílico lacado a poro abierto.

Tratándose de materiales naturales, pueden presentar diferencias en sus vetas, colores, tonalidades y pequeñas imperfecciones tales como los nudos presentes en la madera. Con el tiempo, dichos materiales podrían presentar cambios de tonalidad y color, por el efecto de la luz, envejecimiento y demás factores que intervienen en el ambiente. Lo anteriormente mencionado, puede dar lugar a cambios en la composición del producto. Dichas características representan la garantía de que el producto adquirido por ustedes, se fabrica con especies de madera verdadera y por lo tanto, no pueden ser motivo de reclamaciones de ningún tipo.

Marco

Aluminio lacado

Frontales

Frontales de cristal de seguridad con espesor 4 mm, transparentes, plateados, acanalados, reflectantes, al ácido bronce, al ácido fumé o al ácido y acanalados, lacados según nuestra carta de colores.

Cajones

Guías y laterales de acero lacado con cierre automático y dispositivo de retención. Fondo de tablero aglomerado recubierto.

Colgadores

Acero zincado

Bisagras

Aluminio

Advertencia: la presente ficha de producto cumple con las disposiciones de la ley n. 126 del 10 de abril de 1991 "Normas para la información del consumidor" y del decreto n. 101 del 8 de febrero de 1997 "Reglamento de actuación".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA VERSIÓN SKIN-LACADA

Limpiar los muebles con un paño suave o esponja húmeda no abrasiva. Todas las acciones de limpieza se deben llevar a cabo con cuidado para no rayar o dañar la superficie.

Evitar productos que contengan amoníaco, acetona, cloro, disolventes o productos abrasivos.

LIMPIEZA VERSIÓN DE MADERA

Usar exclusivamente el producto Clean Wood, disponible en nuestro catálogo.

Verter el producto en un paño suave y distribuirlo uniformemente sobre la superficie a tratar. No usar esponjas abrasivas.

No usar productos para la limpieza de la madera que puedan dañar el acabado mate.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico. Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

ESTRUCTURA

Tablero de fibra de madera de densidad media grosor 18 mm acabado skin cenere.

Panel posterior

Tablero de fibra de madera de densidad media grosor 10 mm. (Presente únicamente con frontales de cristal transparente bronce, fumé o reflectante fumé. No se encuentra presente en muebles con 40 cm de ancho).

VERSIÓN LACADA

Muebles abiertos

Tablero de fibra de madera de densidad media 15 mm con aplicación de fondo de poliéster y lacados con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores.

Laterales

Tablero de fibra de madera de densidad media 18 mm con aplicación de fondo de poliéster y lacados con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores.

Encimeras

Tablero de fibra de madera de densidad media 12 mm lacado con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores.

Los colores pueden presentar algunas diferencias de tonalidad con respecto a la carta de colores lacados, mismas que son provocadas por la diversidad de materiales y por los reflejos de luz. Al momento del pedido se entienden como aceptadas dichas tolerancias y no podrán ser motivo de reclamación de ningún tipo.

VERSIÓN DE MADERA

Muebles abiertos

Tablero multicapas de abedul finlandés 15 mm con encolado fenólico y contrachapado con especies de madera de 6 décimas y vetas horizontales.

Laterales

Tablero de fibra de madera de densidad media grosor 18 mm contrachapado exterior con especies de madera. Vetas verticales.

Encimeras

Multicapas de abedul finlandés 12 mm con encolado fenólico y contrachapado con especies de madera de 6 décimas.

Lacado

Acabado acrílico lacado a poro abierto.

Tratándose de materiales naturales, pueden presentar diferencias en sus vetas, colores, tonalidades y pequeñas imperfecciones tales como los nudos presentes en la madera. Con el tiempo, dichos materiales podrían presentar cambios de tonalidad y color, por el efecto de la luz, envejecimiento y demás factores que intervienen en el ambiente. Lo anteriormente mencionado, puede dar lugar a cambios en la composición del producto. Dichas características representan la garantía de que el producto adquirido por ustedes, se fabrica con especies de madera verdadera y por lo tanto, no pueden ser motivo de reclamaciones de ningún tipo.

Frontales de cristal

Frontales de cristal de seguridad con espesor 4 mm, transparentes, plateados, acanalados, reflectantes, al ácido bronce, al ácido fumé o al ácido y acanalados, lacados según nuestra carta de colores.

Frontales de madera

Frontales de fibra de madera de densidad media con contrachapado de 6 décimas. Espesor total 4 mm

Marco

Aluminio lacado

Cajones

Guías y laterales de acero lacado con cierre automático y dispositivo de retención. Fondo de tablero aglomerado recubierto.

Colgadores

Acero zincado

Bisagras

Aluminio

Advertencia: la presente ficha de producto cumple con las disposiciones de la ley n. 126 del 10 de abril de 1991 "Normas para la información del consumidor" y del decreto n. 101 del 8 de febrero de 1997 "Reglamento de actuación".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA VERSIÓN SKIN-LACADA

Limpiar los muebles con un paño suave o esponja húmeda no abrasiva. Todas las acciones de limpieza se deben llevar a cabo con cuidado para no rayar o dañar la superficie.

Evitar productos que contengan amoníaco, acetona, cloro, disolventes o productos abrasivos.

LIMPIEZA VERSIÓN DE MADERA

Usar exclusivamente el producto Clean Wood, disponible en nuestro catálogo.

Verter el producto en un paño suave y distribuirlo uniformemente sobre la superficie a tratar. No usar esponjas abrasivas.

No usar productos para la limpieza de la madera que puedan dañar el acabado mate.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico. Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

Cajones **WOOD**

Guías

Acero lacado con cierre automático y dispositivo de retención.

Laterales y fondo

Multiestrato de betula con encolado fenólico y acabado en chapa de madera noble de 6 décimas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA PIEZAS EN MADERA

Usar exclusivamente el producto Cleanwood disponible en nuestro catálogo.

Verter el producto en un paño suave y distribuirlo uniformemente sobre la superficie a tratar.

No usar esponjas abrasivas.

No usar productos para la limpieza de la madera pues podrían dañar el acabado mate.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico.

Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no dispersar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

ENCIMERAS SUSPENDIDAS DE MADERA 125 MM

Las encimeras se fabrican con 125 mm de altura y 18 mm de espesor con multicapas de abedul, contrachapado con especies de madera de 6 décimas, según nuestra carta de especies de madera a excepción de las encimeras en acabado rovere evaporato que presentan una chapa de madera de 4 mm

ENCIMERAS SUSPENDIDAS DE MADERA 80 MM

Las encimeras se fabrican con 80 mm de altura y 18 mm de espesor con multicapas de abedul y contrachapado con especies de madera de 8 décimas.

ENCIMERAS SUSPENDIDAS DE CORIAN

Las encimeras se fabrican con 125 y 150 mm de altura y 12 mm de espesor.

ENCIMERAS SUSPENDIDAS DE FLUMOOD Y COLORMOOD

Las encimeras se fabrican con 125 mm de altura y 12 mm de espesor.

Escuadras

Acero inox

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA MADERA

Verter el producto en un paño suave y distribuirlo uniformemente sobre la superficie a tratar. No usar esponjas abrasivas. Usar exclusivamente el producto Clean Wood, disponible en nuestro catálogo.

LIMPIEZA CORIAN

Consultar la ficha del producto.

LIMPIEZA FLUMOOD BLANCO

Consultar la ficha del producto.

LIMPIEZA COLORMOOD

Consultar la ficha del producto.

MATERIALES EMPLEADOS

Encimera de 8 mm

Vidrio flotado extraclaro espesor 8 mm lacado con barniz poliuretano.

Encimera de 8 mm al ácido

Vidrio flotado extraclaro al ácido espesor 8 mm lacado con barniz poliuretano.

Encimera de 12 mm

Vidrio flotado extraclaro espesor 12 mm lacado con barniz poliuretano.

Encimera 12 mm al ácido

Vidrio flotado extraclaro espesor 12 mm lacado con barniz poliuretano

LACADO

El lacado de las encimeras de cristal, se lleva a cabo artesanalmente. Por lo tanto, la diferencia de matices o tonalidades, con respecto a la carta de colores que proporcionamos, no puede ser motivo de reclamaciones de ningún tipo.

Para evitar daños al lacado de la encimera, la instalación debe ser efectuada utilizando única y exclusivamente el silicón que entregamos junto con la encimera.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LAS ENCIMERAS DE CRISTAL LACADO

Limpiar las encimeras con alcohol etílico o productos para la limpieza de cristales disponibles en cualquier negocio.

No usar silicón acético durante la instalación pues esto podría manchar la superficie. Usar el silicón proporcionado junto con la encimera.

Como es bien sabido, el vidrio es un material frágil y por lo tanto debe ser manejado con cuidado.

LIMPIEZA DE LAS ENCIMERAS DE CRISTAL AL ÁCIDO

Para eliminar las manchas que se pueden presentar en la superficie del vidrio al ácido, es necesario seguir los pasos que se describen a continuación, utilizando el polvo de limpieza proporcionado con la encimera:

Aplicar el polvo de limpieza sobre la superficie seca, especialmente en la zona manchada. Frotar fuertemente con la mano, enjuagar con agua caliente eliminando los residuos de polvo con un paño de algodón. Repetir la operación si la mancha persiste.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

CORIAN®

Corian® es un material sólido, no poroso, con una composición homogénea de + 1/3 de resina acrílica (que también se llama PolimetilMetacrilato o PMMA) y + 2/3 de mineral natural.

Su principal ingrediente es el trihidrato de aluminio (ATH), un mineral derivado de la bauxita que sirve de base para la producción de aluminio. Corian® es un material original producido por la empresa DuPont para superficies sólidas.

Siendo un material sólido y homogéneo en todo su espesor, la mayoría de los daños, incluso los causados por un golpe, el calor y productos químicos, se pueden reparar en el sitio de instalación. De hecho, es posible eliminar pequeños rayos con el kit bicomponente de reparación y eliminar arañazos, pequeños cortes y abrasiones con papel de lija. De esta forma la superficie recupera su belleza original.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA*

Limpiar con un paño húmedo y detergente líquido de uso doméstico. Están especialmente recomendados los detergentes líquido tipo CLEANSURFACE, usados con esponja abrasiva tipo SCOTCH BRITE®. No utilizar productos químicos agresivos como acetonas, tricloroetileno, cloruro de metileno, disolventes de laca para uñas, ácidos o álcalis fuertes.

LIMPIEZA REVESTIMIENTO MADERA

Usar exclusivamente el producto Cleanwood disponible en nuestro catálogo. Verter el producto en un paño suave y distribuirlo uniformemente sobre la superficie a tratar. No usar esponjas abrasivas. No usar productos para la limpieza de la madera pues podrían dañar el acabado mate.

LIMPIEZA REVESTIMIENTO LACADO

Limpiar con un paño suave o esponja húmeda no abrasiva o con alcohol etílico diluido. Toda intervención debe hacerse con cuidado para no dañar la superficie. Evitar productos que contengan amoníaco, acetona, cloro, disolventes o productos abrasivos.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no dispersar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

NOTA

Los lavabos, platos de ducha y bañeras deben colocarse perfectamente nivelados

Cómo eliminar las manchas*

Tipo de mancha	Qué hacer
Para la limpieza cotidiana	A. B. C. E.
Vinagre, café, té, zumo de limón, aceites vegetales, ketchup, residuos de grasas, aceite	A. B. C. D.
Cal de agua dura, jabón, minerales	A. B. F.
Polen de lirio, azafrán, arañazo superficial, quemaduras de cigarrillos, crema para zapatos, tinta, marco de bolígrafo	A. B. C. E.
Mercurocromo, sangre, vino tinto, perfume	A. B. C. D. E.
Esmalte de uñas	A. B. C. G.
Hierro u oxidación	A. B. C. H.
Yodo, hongos	A. B. C. E.

A Eliminar la mancha con un paño suave.

B Aclarar la superficie con agua caliente y secar con un paño suave.

C Aplicar una crema ligeramente abrasiva (p.e. Cif) con un paño mojado.

D Con una esponja abrasiva (tipo Scotch-Brite®), frotar la mancha con un detergente o con un producto para limpiar superficies sólidas a base de amoníaco (p.e. Don Limpio).

E Con una esponja abrasiva (tipo Scotch-Brite®), frotar la mancha con un poco de lejía**.

F Con una esponja abrasiva (tipo Scotch-Brite®) frotar la mancha con un producto doméstico para eliminar los residuos de cal (tipo Viakal) o vinagre. Aclarar varias veces con agua caliente y secar con un paño suave.

G Con una esponja abrasiva (tipo Scotch-Brite®), frotar la mancha con un detergente sin acetona. Aclarar varias veces con agua caliente y secar con un paño suave.

H Con una esponja abrasiva (tipo Scotch-Brite®), frotar la mancha con un producto para limpiar metales o para eliminar la oxidación. Aclarar varias veces con agua caliente y secar con un paño suave.

* Siempre limpiar con movimientos circulares

** La lejía puede dañar el color de la superficie en Corian® si no se aclara con agua abundante.

LIMPIEZA SIFÓN INTEGRADO DE LAVABOS

Limpiar periódicamente el sifón integrado para eliminar posibles residuos. Posicionar un contenedor debajo del sifón, exactamente bajo el tapón de inspección en la parte central del lavabo.

Desenroscar el tapón de inspección y hacer salir el agua presente en el sifón

Dejar salir abundante agua caliente del lavabo, insertando unos trapos en el corte de desagüe del lavabo, primero en la parte central, luego en la parte lateral.

Volver a enroscar el tapón de inspección y dejar salir agua en el lavabo para que el contenedor del sifón se llene.

MATERIALES EMPLEADOS

FLUMOOD® es un material compuesto en su mayor parte, por hidróxido de aluminio y resinas sintéticas con bajo contenido de estireno.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA FLUMOOD BLANCO

Utilizar limpiadores abrasivos. Para la limpieza se recomienda el detergente líquido Art. CLEANSURFACE utilizado con una esponja abrasiva tipo SCOTCH BRITE®. Dado que es un material considerado homogéneo en todo su espesor, puede ser reestablecido con esponjas y limpiadores abrasivos actualmente disponibles en cualquier negocio y puede ser reparado en caso de daños superficiales como rayaduras, quemaduras de cigarro y manchas difíciles, brindando nuevamente su belleza original a la superficie, su belleza original. Una vez finalizada la limpieza, se recomienda enjuagar abundantemente. Evitar productos que contienen amoníaco.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

COLORMOOD

Es un material compuesto en su mayor parte, por hidróxido de aluminio y resinas sintéticas con bajo contenido de estireno. Con la coloración en masa, la materia se completa con la aplicación de una protección que brinda al material un acabado extra mate.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA COLORMOOD

Para la limpieza se recomienda el detergente líquido Art. CLEANSURFACE. Una vez finalizada la limpieza, se recomienda enjuagar abundantemente. No utilizar agua con temperatura superior a los 60°. Evitar el uso y contacto de productos que contienen *hidróxido de sodio (por ejemplo, sosa cáustica, desatascadores para lavabos e inodoros) ya que pueden ocasionar fenómenos de alteración del color como se demuestra en los datos proporcionados por las pruebas de laboratorio. Los productos de limpieza coloreados no deben dejarse sobre la superficie, sino que deben eliminarse inmediatamente. **P.D.:** en caso de arañazos o quemaduras no lijar el producto. Para una evaluación de los daños, póngase en contacto con la empresa.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

EVALUACIÓN DEL RESULTADO	5. NINGÚN CAMBIO 4. CAMBIO LEVE 3. CAMBIO MODERADO 2. CAMBIO SIGNIFICATIVO 1. CAMBIO FUERTE		
TIPO DE ANÁLISIS	EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LAS SUPERFICIES A LOS LÍQUIDOS FRÍOS		
RESULTADOS	LÍQUIDO	DURACIÓN DE LA PRUEBA (MINS.)	RESULTADOS
	ÁCIDO ACÉTICO 10%	60	5
	ÁCIDO ACÉTICO 4%	60	5
	ACETONA	60	5
	SOLUCIÓN DE AMONIACO	60	5
	ÁCIDO CÍTRICO	60	5
	AGENTE DETERGENTE	360	5
	CAFÉ	60	5
	DESINFECTANTE (7.1)	10	5
	DESINFECTANTE (7.2)	10	5
	TINTA	10	5
	ETANOL (96%)	10	5
	ETANOL (48%)	10	5
	ETILO + BUTILO ACETATO	360	5
	LECHE CONDENSADA	60	5
	ACEITE DE OLIVA	60	5
	ACEITE DE PARAFINA	360	5
	CARBONATO DE SODIO 10%	60	5
	CARBONATO DE SODIO 0,5%	60	5
	TÉ	60	5
	AGUA	360	5
	TRANSPIRACIÓN (ÁCIDA)	360	5
	TRANSPIRACIÓN (BÁSICA)	360	5
NORMA DE REFERENCIA	UNI EN14720		

TIPO DE ANÁLISIS	RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y MANCHAS	
RESULTADOS	PRODUCTOS	RESULTADOS
	ÁCIDO ACÉTICO 10% V/V	Sin manchas y ningún deterioro
	ETANOL 70%	Sin manchas y ningún deterioro
	HIPOCLORITO DE SODIO (5%Cl2)	Sin manchas y ningún deterioro
	AZUL DE METILENO 1% m/m	Sin manchas y ningún deterioro
	CLORURO DE SODIO 170 gr/l	Sin manchas y ningún deterioro
	*HIDRÓXIDO DE SODIO 5% m/m	Manchas presentes (pérdida de color) Ningún deterioro. N.B. En caso de que se utilice este elemento químico, se producirá una pérdida de color (halo). Sin embargo, esto no perjudica la funcionalidad del producto.
NORMA DE REFERENCIA	UNI EN 14688 PUNTO 4,4	

Advertencia: la presente ficha de producto cumple con las disposiciones de la ley n. 126 del 10 de abril de 1991 "Normas para la información del consumidor" y del decreto n. 101 del 8 de febrero de 1997 "Reglamento de actuación".

MATERIALES EMPLEADOS

Pietra natural

Dadas las características naturales de la piedra, cada pieza puede presentar vetas, diferencias de tonalidad, incrustaciones minerales o demás irregularidades.

Nuestros productos se realizan artesanalmente trabajando únicos bloques de piedra. Cada tipo de piedra presenta un aspecto diferente por muchísimos tipos de vetas y colores que caracterizan cada bloque. Dichas propiedades confirman que se han usado materiales naturales y no pueden suponer motivo de reclamación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Después de la instalación se aconseja hacer un tratamiento hidrófugo para saturar el poro sin modificar el aspecto original. Para este tratamiento usar el producto Clean Stone suministrado a tal fin (ver ficha técnica).

Aplicar el producto con un paño suave o un pincel, extender el producto por toda la superficie a tratar y dejarlo actuar durante 30 minutos. Repetir la operación por segunda vez. Retirar el polvo residual con un trapo seco.

Limpiar con detergentes domésticos de tipo neutro y bajo contenido alcalino.

Se desaconseja el uso de productos agresivos como anticalcáreos, ácidos, abrasivos, desengrasantes fuertes o alcohol.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no dispersar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

Estructura y estantes internos

Tablero de fibra de madera de densidad media espesor 19 mm, con aplicación de fondo de poliéster y lacados con barniz poliuretano acabado mate, gofrado, brillo o seda según nuestra carta de colores.

Los colores pueden presentar algunas diferencias de tonalidad con respecto a la carta de colores lacados, mismas que son provocadas por la diversidad de materiales y por los reflejos de luz. Al momento del pedido se entienden como aceptadas dichas tolerancias y no podrán ser motivo de reclamación de ningún tipo.

Frontales

Espejo plateado flotado a dos caras gr. 3 + 3 mm

Fijación

Acero zincado

Bisagras

Acero niquelado

LED

LED clase IP21

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA VERSIÓN LACADA

Limpiar los muebles con un paño suave o esponja húmeda no abrasiva. Todas las acciones de limpieza se deben llevar a cabo con cuidado para no rayar o dañar la superficie. Evitar productos que contengan amoníaco, acetona, cloro, disolventes o productos abrasivos.

LIMPIEZA VIDRIO

Limpiar los frontales con alcohol etílico y productos para vidrio disponibles en cualquier negocio. No usar detergentes que contengan disolventes, abrasivos o productos ácidos.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico. Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente. Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

Estructura y estantes internos

Tablero de fibra de madera de densidad media espesor 18 mm acabado skin cenere, con la posibilidad de lacado según nuestra carta de colores lacados.

Los colores pueden presentar algunas diferencias de tonalidad con respecto a la carta de colores lacados, mismas que son provocadas por la diversidad de materiales y por los reflejos de luz. Al momento del pedido se entienden como aceptadas dichas tolerancias y no podrán ser motivo de reclamación de ningún tipo.

Frontales

Espejo plateado flotado a dos caras gr. 3 + 3 mm

Fijación

Acero zincado

Bisagras

Acero niquelado

LED

LED clase IP21

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA VERSIÓN SKIN LACADA

Limpiar los muebles con un paño suave o esponja húmeda no abrasiva. Todas las acciones de limpieza se deben llevar a cabo con cuidado para no rayar o dañar la superficie. Evitar productos que contengan amoníaco, acetona, cloro, disolventes o productos abrasivos.

LIMPIEZA VIDRIO

Limpiar con alcohol etílico y productos para vidrio disponibles en cualquier negocio. No usar detergentes que contengan disolventes, abrasivos o productos ácidos.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico. Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.

TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente. Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

MATERIALES EMPLEADOS

Estructura y estantes internos

Tablero de fibra de madera de densidad media espesor 18 mm acabado skin cenere, con la posibilidad de lacado según nuestra carta de colores lacados.

Los colores pueden presentar algunas diferencias de tonalidad con respecto a la carta de colores lacados, mismas que son provocadas por la diversidad de materiales y por los reflejos de luz. Al momento del pedido se entienden como aceptadas dichas tolerancias y no podrán ser motivo de reclamación de ningún tipo.

Frontales

Espejo plateado flotado gr. 5 mm encolado a tablero de fibra de madera de densidad media gr. 18 mm

Fijación

Acero zincado

Bisagras

Acero niquelado

LED

LED clase IP21

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA VERSIÓN LACADA

Limpiar los muebles con un paño suave o esponja húmeda no abrasiva. Todas las acciones de limpieza se deben llevar a cabo con cuidado para no rayar o dañar la superficie. Evitar productos que contengan amoníaco, acetona, cloro, disolventes o productos abrasivos.

LIMPIEZA VIDRIO

Limpiar los frontales con alcohol etílico y productos para vidrio disponibles en cualquier negocio. No usar detergentes que contengan disolventes, abrasivos o productos ácidos.

ATENCIÓN

No usar detergentes que contengan amoníaco, disolventes o alcohol etílico. Las manchas de café o té son permanentes.

SEGURIDAD

No modificar el mueble de forma que pueda alterarse la estabilidad de la estructura.



TOXICIDAD

Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente. Los tableros aglomerados, de fibra de madera y contrachapados utilizados, respetan las normas EN120 clase E1, así como las normas USA CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI, en la limitación de emisión de formaldehídos.

MEDIO AMBIENTE

Una vez fuera de servicio, no abandonar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

PRODUCTOS MANTENIMIENTO PIEDRA

	INFIAMMABILE FLAMMABLE	NOCIVO HARMFUL
		
R11	FACILMENTE INFIAMMABILE. HIGHLY FLAMMABLE.	
R65	NOCIVO: PUÒ CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE. HARMFUL: MAY CAUSE LUNG DAMAGE IF SWALLOWED.	
S 9	CONSERVARE IL RECIPIENTE IN LUOGO BEN VENTILATO. KEEP CONTAINER IN A WELL-VENTILATED PLACE.	
S13	CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. KEEP AWAY FROM FOOD, DRINK AND ANIMAL FEEDINGSTUFFS.	
S16	CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. KEEP AWAY FROM SOURCES OF IGNITION - NO SMOKING.	
S33	EVITARE L'ACCUMULO DI CARICHE ELETTROSTATICHE. TAKE PRECAUTIONARY MEASURES AGAINST STATIC DISCHARGES.	
S43	IN CASO DI INCENDIO « NON USARE ACQUA ». IN CASE OF FIRE 'NEVER USE WATER'.	
S62	IN CASO DI INGESTIONE NON PROVOCARE IL VOMITO: CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L'ETICHETTA. IF SWALLOWED, DO NOT INDUCE VOMITING; SEEK MEDICAL ADVICE IMMEDIATELY AND SHOW THIS CONTAINER OR LABEL.	
	CONTIENE/CONTAINS NAPHTA (PETROL.) HYDROTREATED HEAVY NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING	

CLEAN
STONE


L'IDROREPELLENTE - ANTIMACCHIA
PER LA PIETRA
WATERPROOF - ANTI-STAIN FOR STONE



AVVERTENZE/ WARNING
TENERE LONTANO DALLA
PORTATA DEI BAMBINI
NON INGERIRE
KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN
DO NOT SWALLOW

contiene/contains:
(Reg.CE 648/04) 5-15%: idrocarburi
alogenati; superiore al 30%: idrocarburi
Contenuto netto / Net contents 500 ml

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

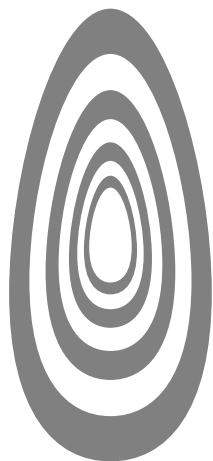

CLEAN WOOD

PRODOTTO PER LA PULIZIA DEL LEGNO
PRODUCT TO CLEAN WOOD

AVVERTENZE/ WARNING

TENERE LONTANO DALLA
PORTATA DEI BAMBINI
NON INGERIRE
KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN
DO NOT SWALLOW

CONTIENE/CONTAINS

(Reg. CE 648/04) 5-15% Propan-2-ol.
Biodegradabilità: 90%

*Scheda dati di sicurezza disponibile su
richiesta per gli utilizzatori professionali.
Safety data sheet available upon request
for professional users.*



PRODUCTOS DE LIMPIEZA



CLEAN SURFACE

detergente pronto uso
ready-use cleansing agent



CLEAN
SURFACE

AVVERTENZE/ WARNING

TENERE LONTANO DALLA
PORTATA DEI BAMBINI
NON INGERIRE
KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN
DO NOT SWALLOW

CONTIENE/CONTAINS

(Reg. CE 648/04) 1-10% Glicoli, 0,1-1% EDTA
(Reg. CE 648/04) 1-10% Glycols, 0,1-1% EDTA

Contenuto netto / Net contents **750 ml**