

NOTE

COLLECTIONS

Les composants de chaque collection ne seront pas vendus séparément.

MEUBLE ENTRE DEUX MURS

Nos collections ne peuvent pas être réalisées à mesure précise car le travail du bois, découpe et assemblage ont besoin d'un minimum de tolérance. Par conséquent, dans le cas d'une niche, on doit toujours considérer une tolérance de +/- 1% et faire la niche qui puisse accepter cette tolérance.

MUBLES SUR-MESURES

Pour tous meubles non standard, veuillez consulter notre liste de prix spéciaux. Dans le cas d'une demande qui n'est pas reprise dans cette liste veuillez consulter l'usine.

PLANS SPÉCIAUX

Pour tous plans non standard, veuillez consulter notre liste de prix spéciaux. Dans le cas d'une demande qui n'est pas reprise dans cette liste, veuillez consulter l'usine pour la faisabilité et l'offre en envoyant un dessin en format dxf ou dwg du ou des trous lavabos à faire et du plan si celui-ci n'est pas rectangulaire.

La découpe à 45°, le laquage et le collage des différentes pièces sont réalisés à la main se qui peut donner lieu à une différence au produit fini. Se travail manuel garanti qu'il s'agit d'une pièce unique et ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Le laquage est réalisé à la main, par conséquent toutes ombres, petits points ou différence dans la tonalité de la couleur par rapport à l'échantillon ne peut donner lieu à aucune réclamation. Pour éviter d'endommager la peinture des plans en verre, veuillez utiliser pour l'installation uniquement le silicone non acétique que nous fournissons.

MATÉRIAUX UTILISÉS

VERSION LAQUÉE

Structures, portes, façades, meubles ouverts et étagères.

Panneaux en MDF laqué à l'intérieur et extérieur avec peinture à base de polyuréthane.

Les couleurs peuvent avoir des différences de ton par rapport à la gamme de nos échantillons du à la différence des matériaux et des reflets. Au moment de la commande vous acceptez ces tolérances et vous ne pouvez en aucun cas contester le résultat.

Plans

Les plans en verre épaisseur 12mm sont réalisés avec une finition à bord droit sur 4 cotés tandis que ceux en verre acidifié sont également réalisés avec bords biseautés sur trois cotés. Pour les finitions veuillez vous référer à nos échantillons de couleurs de laques. Les plans en Flumood et Colormood de 12mm et les plans en marbre de 20mm d'épaisseur sont biseautés sur trois cotés.

Support et encadrement en bois massif

Bois en noyer américain ou frêne avec finition de peinture acrylique à pore ouvert.

Tiroirs

Rail et châssis en acier laqué avec retour automatique et système de fin de course. Fond du tiroir en contre-plaqué laminé gris.

Étagères Interne

Panneaux en contre-plaqué de 18mm laqué avec des peintures polyuréthane.

Attaches pour meubles suspendus

Acier zingué

Charnières

Acier nickel

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION LAQUÉE

Nettoyer le meuble avec un chiffon souple ou une éponge non-abrasive humide. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer et à ne pas rendre la surface brillante. Éviter l'utilisation de produits qui contiennent de l'ammoniaque, acétone, chlore, dissolvant ou matières abrasives.

NETTOYAGE VERSION EN BOIS

Veuillez utiliser uniquement le produit Clean Wood que nous fournissons.

Verser le produit sur un chiffon souple et nettoyer de façon uniforme l'espace à traiter.

Ne pas utiliser des éponges abrasives. Ne pas utiliser des produits de nettoyages qui peuvent endommager la finition mat.

ATTENTION

Ne pas utiliser des produits contenant de l'ammoniaque, des solvants ou de l'alcool éthyliques. Le café et le thé tachent de façon permanente le produit.

SÉCURITÉ

Ne pas apporter des modifications à l'armoire qui pourrait compromettre la stabilité de la structure

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du meuble, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets

MATÉRIAUX UTILISÉS

STRUCTURE

Panneau en MDF de 18 mm d'épaisseur en finition skin cenere.

VERSION LAQUÉE

Flancs

Panneau en MDF laqué avec des peintures polyuréthanes en finition mate, gaufrée, brillante ou soie selon notre nuancier. Epaisseur 18 mm.

Les couleurs peuvent différer en tonalité de l'échantillon de notre nuancier laqué, en raison des différences de matériaux et de reflets. Ces tolérances sont acceptées au moment de la commande et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte.

VERSION BOIS

Flancs

Multiplex de bouleau finlandais à encollage phénolique, épaisseur 18 mm, avec placage de bois de 6 dixièmes à grain vertical.

FAÇADES

Châssis avec façades en verre

Châssis en aluminium peint avec façades en verre sécurisé de 4 mm d'épaisseur, transparent, argenté, cannelé, réfléchissant, acidifié laqué ou acidifié cannelé laqué.

Façades laquées

Panneau de fibres de bois de moyenne densité, avec un fond de polyester et laqué avec des peintures polyuréthanes.

Châssis avec façade laquée

Châssis en aluminium peint avec panneau et contre-panneau en fibre de bois de moyenne densité avec application d'un fond en polyester et laquage avec peintures polyuréthanes.

Façades en bois

Multiplex de bouleau finlandais à encollage phénolique, plaqué en bois de 6 dixièmes.

Comme il s'agit de matériaux naturels, ils peuvent présenter des différences de grain, de couleur, de teinte ou de petites imperfections telles que des nœuds dans le bois. Au fil du temps, ils peuvent subir des changements de tonalité et de couleur, sous l'effet de la lumière, du vieillissement et de tout autre facteur lié à l'environnement. Par conséquent, tout ajout peut entraîner des différences de correspondance. Ces caractéristiques sont une garantie que le produit que vous avez acheté est en bois véritable et ne peuvent constituer un motif de plainte ou de contestation de quelque nature que ce soit.

Tiroirs

Coulisses et structure métallique du tiroir en acier verni avec dispositif de retour automatique et de fin de course, fond en panneau de particules de bois laminé en coloris gris.

Supports muraux

Acier galvanisé

Charnières

Acier nickelé

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION LAQUÉE

Nettoyer le meuble avec un chiffon souple ou une éponge non-abrasive humide. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer et à ne pas rendre la surface brillante. Éviter l'utilisation de produits qui contiennent de l'ammoniaque, acétone, chlore, dissolvant ou matières abrasives.

NETTOYAGE VERSION EN BOIS

Veuillez utiliser uniquement le produit Clean Wood que nous fournissons.

Verser le produit sur un chiffon souple et nettoyer de façon uniforme l'espace à traiter. Ne pas utiliser des éponges abrasives.

Ne pas utiliser des produits de nettoyages qui peuvent endommager la finition mat.

NETTOYAGE DES FAÇADES EN VERRE

Nettoyez les façades en verre avec de l'alcool éthylique ou des produits commerciaux de nettoyage des vitres.

Comme vous le savez, le verre est un matériau fragile et doit donc être manipulé avec précaution.

ATTENTION

Ne pas utiliser des produits contenant de l'ammoniaque, des solvants ou de l'alcool éthyliques. Le café et le thé tachent de façon permanente le produit.

SÉCURITÉ

Ne pas apporter des modifications à l'armoire qui pourrait compromettre la stabilité de la structure.

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du meuble, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

VERSION LAQUÉE

Portes, façades et meubles ouverts

Panneau en MDF avec un fond de polyester et laquage avec des peintures polyuréthanes mates, gaufrées ou soie selon notre nuancier. Épaisseur 18 mm.

Flancs de finition

Panneau en MDF avec un fond de polyester et laqué avec des peintures polyuréthanes mats, gaufrés, brillants ou soie selon notre nuancier. Épaisseur 12 mm.

Meubles hauts

Panneau en MDF, épaisseur 18 mm, finition interne en skin cenere et laqué à l'extérieur selon notre nuancier.

Plans

Les plans en bois laqué sont fabriqués en MDF de 12 mm d'épaisseur, laqués en finition mates, gaufrées, brillantes ou soie selon notre nuancier. Les couleurs peuvent différer en tonalité de l'échantillon de notre nuancier laqué, en raison des différences de matériaux et des reflets. Ces tolérances sont acceptées au moment de la commande et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte.

VERSION BOIS

Portes, façades et meubles ouverts

Multiplex de bouleau finlandais à encollage phénolique plaqué en essence de bois 6 dixièmes avec veinage horizontal dans les hauteurs 25 - 37,5 - 50 cm et vertical dans les hauteurs 65 - 73 - 83 cm. Épaisseur 18 mm.

Flancs de finition

Multiplex de bouleau finlandais plaqué en bois de 6 dixièmes avec grain vertical. Épaisseur 12 mm.

Meubles hauts

Structure en MDF plaquée extérieurement en essence de bois de 6 dixièmes. Épaisseur 18 mm.

Plans

Les plans en bois sont réalisés en multiplex de bouleau de 12 mm d'épaisseur, plaqué en essence de bois de 6 dixièmes.

Laquage

Laquage acrylique à pores ouverts.

Comme il s'agit de matériaux naturels, ils peuvent présenter des différences de grain, de couleur, de teinte ou de petites imperfections telles que des nœuds dans le bois. Avec le temps, ils peuvent subir des variations de ton et de couleur, sous l'effet de la lumière, du vieillissement et de tout autre facteur intervenant dans l'environnement. Par conséquent, tout ajout peut entraîner des différences de correspondance. Ces caractéristiques sont une garantie que le produit que vous avez acheté est en bois véritable et ne peuvent constituer un motif de plainte ou de réclamation de quelque nature que ce soit.

Étagères internes

Panneau de fibres de bois de densité moyenne avec finition en skin cenere.

Tiroirs

Coulisses et structure métallique du tiroir en acier verni avec dispositif de retour automatique et de fin de course, fond en panneau de particules de bois laminé en coloris gris.

Supports muraux

Acier galvanisé

Charnières

Acier nickelé

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION LAQUÉE

Nettoyer le meuble avec un chiffon souple ou une éponge non-abrasive humide. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer et à ne pas rendre la superficie brillante. Éviter l'utilisation de produits qui contiennent de l'ammoniaque, acétone, chlore, dissolvant ou matières abrasives.

NETTOYAGE VERSION EN BOIS

Veuillez utiliser uniquement le produit Clean Wood que nous fournissons. Verser le produit sur un chiffon souple et nettoyer de façon uniforme l'espace à traiter. Ne pas utiliser des éponges abrasives. Ne pas utiliser des produits de nettoyages qui peuvent endommager la finition mat.

ATTENTION

Ne pas utiliser des produits contenant de l'ammoniaque, des solvants ou de l'alcool éthyliques. Le café et le thé tachent de façon permanente le produit.

SÉCURITÉ

Ne pas apporter des modifications à l'armoire qui pourrait compromettre la stabilité de la structure.

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

À la fin de l'utilisation du meuble, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

STRUCTURE

Panneau en MDF, épaisseur 18 mm, finition en skin cenere.

VERSION LAQUÉE

Flancs de finition

Panneau en MDF avec un fond de polyester et laqué avec des peintures polyuréthanes mats, gaufrés, brillants ou soie selon notre nuancier. Épaisseur 12 mm.

Façades

Panneau en MDF laqué avec des peintures polyuréthanes de finition mate, gaufrée ou soie selon notre nuancier. Épaisseur 18 mm.

Les couleurs peuvent différer en tonalité de l'échantillon de notre nuancier laqué, en raison des différences de matériaux et de reflets. Ces tolérances sont acceptées au moment de la commande et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte.

Tiroirs

Coulisses et structure métallique des tiroirs en acier laqué avec dispositif de fermeture automatique et de fin de course, fond en panneau de particules de bois laminé finition gris.

Supports muraux

Acier galvanisé

Charnières

Acier nickelé

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION LAQUÉE

Nettoyer le meuble avec un chiffon souple ou une éponge non-abrasive humide. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer et à ne pas rendre la surface brillante. Éviter l'utilisation de produits qui contiennent de l'ammoniaque, acétone, chlore, dissolvant ou matières abrasives.

ATTENTION

Ne pas utiliser des produits contenant de l'ammoniaque, des solvants ou de l'alcool éthyliques. Le café et le thé tachent de façon permanente le produit.

SÉCURITÉ

Ne pas apporter des modifications à l'armoire qui pourrait compromettre la stabilité de la structure

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du meuble, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

STRUCTURE

Panneau en MDF de 18 mm d'épaisseur en finition skin cenere.

VERSION LAQUÉE

Flancs et façades

Panneau en MDF, laqué avec des peintures polyuréthanes en finition mate, gaufrée, brillante ou soie selon notre nuancier. Épaisseur 18 mm.

Les couleurs peuvent différer en tonalité de l'échantillon de notre nuancier laqué, en raison des différences de matériaux et de reflets. Ces tolérances sont acceptées au moment de la commande et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte.

Plans

Les plans en bois laqué sont fabriqués en MDF de 12 mm d'épaisseur, laqués en finition mates, gaufrées, brillantes ou soie selon notre nuancier.

VERSION BOIS

Flancs et façades

Multiplex de bouleau finlandais de 10 mm à encollage phénolique, plaqué chêne à l'intérieur et à l'extérieur 4+4 mm. Épaisseur totale de 18 mm. Grain vertical.

Plans

Les plans en bois sont réalisés en multiplex de bouleau, d'une épaisseur totale de 12 mm, plaqué de chêne à l'intérieur et à l'extérieur de 4+4 mm.

Laquage

Laquage acrylique à pores ouverts, uniquement sur le bois Rovere Evaporato.

Comme il s'agit de matériaux naturels, ils peuvent présenter des différences de grain, de couleur, de teinte ou de petites imperfections telles que des nœuds dans le bois. Avec le temps, ils peuvent subir des variations de ton et de couleur, sous l'effet de la lumière, du vieillissement et de tout autre facteur intervenant dans l'environnement. Par conséquent, tout ajout peut entraîner des différences de correspondance. Ces caractéristiques sont une garantie que le produit que vous avez acheté est en bois véritable et ne peuvent constituer un motif de plainte ou de réclamation de quelque nature que ce soit.

Tiroirs

Coulisses et structure métallique du tiroir en acier verni avec dispositif de retour automatique et de fin de course, fond en panneau de particules de bois laminé en coloris gris.

Supports muraux

Acier galvanisé

Charnières

Acier nickelé

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION LAQUÉE

Nettoyer le meuble avec un chiffon souple ou une éponge non-abrasive humide. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer et à ne pas rendre la superficie brillante. Éviter l'utilisation de produits qui contiennent de l'ammoniaque, acétone, chlore, dissolvant ou matières abrasives.

NETTOYAGE VERSION EN BOIS

Veuillez utiliser uniquement le produit Clean Wood que nous fournissons. Verser le produit sur un chiffon souple et nettoyer de façon uniforme l'espace à traiter. Ne pas utiliser des éponges abrasives. Ne pas utiliser des produits de nettoyages qui peuvent endommager la finition mat.

ATTENTION

Ne pas utiliser des produits contenant de l'ammoniaque, des solvants ou de l'alcool éthyliques. Le café et le thé tachent de façon permanente le produit.

SÉCURITÉ

Ne pas apporter des modifications à l'armoire qui pourrait compromettre la stabilité de la structure

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du meuble, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

VERSION LAQUÉE

Structures, portes, façades, meuble ouvert, étagères internes et plans.

Panneau en MDF de 19 mm d'épaisseur avec fond de polyester et laqué avec des peintures polyuréthanes en finition mate, gaufrée, brillante ou soie selon notre nuancier.

Les couleurs peuvent différer en tonalité de l'échantillon de notre nuancier laqué, en raison des différences de matériaux et de reflets. Ces tolérances sont acceptées au moment de la commande et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte.

VERSION BOIS

Structures, portes, façades, meuble ouvert, étagères internes et plans.

Multiplex de bouleau finlandais à encollage phénolique, épaisseur 18 mm avec placage de bois de 6 dixièmes et grain vertical sur les côtés et horizontal sur les façades.

Laquage

Laquage acrylique à pores ouverts.

Comme il s'agit de matériaux naturels, ils peuvent présenter des différences de grain, de couleur, de teinte ou de petites imperfections telles que des nœuds dans le bois. Au fil du temps, ils peuvent subir des changements de tonalité et de couleur, sous l'effet de la lumière, du vieillissement et de tout autre facteur lié à l'environnement. Par conséquent, tout ajout peut entraîner des différences de correspondance. Ces caractéristiques sont une garantie que le produit que vous avez acheté est en bois véritable et ne peuvent constituer un motif de plainte ou de contestation de quelque nature que ce soit.

Plans

Dans cette collection, les plans sont réalisés avec un usinage à 45° sur 3 côtés pour être insérés sur les meubles avec le même usinage. Les plans en verre de 8 mm d'épaisseur sont réalisés avec un bord plat sur 4 côtés pour être placés sur le meuble. Pour les finitions, voir le nuancier des couleurs des produits laqués.

ATTENTION : il n'est pas possible d'installer deux armoires côte à côte, car les plans ne peuvent pas coïncider.

Tiroirs

Coulisses et structure métallique du tiroir en acier verni avec dispositif de retour automatique et de fin de course, fond en panneau de particules de bois laminé en coloris gris.

Supports muraux

Acier galvanisé

Charnières

Acier nickel

Socle

MDF laqué avec des peintures polyester et acryliques en noir gaufré uniquement.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION LAQUÉE

Nettoyer le meuble avec un chiffon souple ou une éponge non-abrasive humide. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer et à ne pas rendre la superficie brillante. Éviter l'utilisation de produits qui contiennent de l'ammoniaque, acétone, chlore, dissolvant ou matières abrasives.

NETTOYAGE VERSION EN BOIS

Veuillez utiliser uniquement le produit Clean Wood que nous fournissons.

Verser le produit sur un chiffon souple et nettoyer de façon uniforme l'espace à traiter. Ne pas utiliser des éponges abrasives.

Ne pas utiliser des produits de nettoyages qui peuvent endommager la finition mat.

ATTENTION

Ne pas utiliser des produits contenant de l'ammoniaque, des solvants ou de l'alcool éthyliques. Le café et le thé tachent de façon permanente le produit.

SÉCURITÉ

Ne pas apporter des modifications à l'armoire qui pourrait compromettre la stabilité de la structure

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du meuble, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

STRUCTURE

Panneau en MDF de 18 mm d'épaisseur en finition skin cenere.

VERSION LAQUÉE

Flancs

Panneau en MDF avec un fond de polyester et laqué avec des peintures polyuréthanes mats, gaufrés, brillants ou soie selon notre nuancier. Épaisseur 18 mm.

Façades

Panneau en MDF laqué avec des peintures polyuréthanes mates, gaufrées ou soie selon notre nuancier. Épaisseur 12 mm.

Plans

Les plans en bois laqué sont fabriqués en MDF de 12 mm d'épaisseur, laqués en finition mates, gaufrées, brillantes ou soie selon notre nuancier.

Les couleurs peuvent différer en tonalité de l'échantillon de notre nuancier laqué, en raison des différences de matériaux et des reflets. Ces tolérances sont acceptées au moment de la commande et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte.

VERSION BOIS

Flancs

Multiplex de bouleau finlandais plaqué en bois de 6 dixièmes avec grain vertical. Épaisseur 18 mm.

Façades

Multiplex de bouleau finlandais à encollage phénolique plaqué en essence de bois 6 dixièmes avec grain horizontal. Épaisseur 12 mm.

Plans

Les plans en bois sont réalisés en multiplex de bouleau finlandais à encollage phénolique plaqué en essence de bois 6 dixièmes avec grain horizontal. Épaisseur 12 mm.

Laquage

Laquage acrylique à pores ouverts.

Comme il s'agit de matériaux naturels, ils peuvent présenter des différences de grain, de couleur, de teinte ou de petites imperfections telles que des nœuds dans le bois. Avec le temps, ils peuvent subir des variations de ton et de couleur, sous l'effet de la lumière, du vieillissement et de tout autre facteur intervenant dans l'environnement. Par conséquent, tout ajout peut entraîner des différences de correspondance. Ces caractéristiques sont une garantie que le produit que vous avez acheté est en bois véritable et ne peuvent constituer un motif de plainte ou de réclamation de quelque nature que ce soit.

Encadrement

Aluminium laqué

Meubles hauts

Panneau en MDF, épaisseur 18 mm, finition interne en skin cenere et laqué à l'extérieur selon notre nuancier.

Tiroirs

Coulisses et structure métallique du tiroir en acier verni avec dispositif de retour automatique et de fin de course, fond en panneau de particules de bois laminé en coloris gris.

Supports muraux

Acier galvanisé

Charnières

Acier nickelé

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION SKIN-LAQUÉE

Nettoyer le meuble avec un chiffon souple ou une éponge non-abrasive humide. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer et à ne pas rendre la surface brillante. Éviter l'utilisation de produits qui contiennent de l'ammoniaque, acétone, chlore, dissolvant ou matières abrasives.

NETTOYAGE VERSION EN BOIS

Veillez utiliser uniquement le produit Clean Wood que nous fournissons. Verser le produit sur un chiffon souple et nettoyer de façon uniforme l'espace à traiter. Ne pas utiliser des éponges abrasives. Ne pas utiliser des produits de nettoyages qui peuvent endommager la finition mat.

ATTENTION

Ne pas utiliser des produits contenant de l'ammoniaque, des solvants ou de l'alcool éthyliques. Le café et le thé tachent de façon permanente le produit.

SÉCURITÉ

Ne pas apporter des modifications à l'armoire qui pourrait compromettre la stabilité de la structure

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du meuble, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

VERSION LAQUÉE

Structure

Panneau en MDF de 18 mm d'épaisseur en finition skin cenere ou laqué avec des peintures polyuréthanes mats, gaufrés, brillants ou soie selon notre nuancier.

Panneau postérieur

Panneau en MDF épaisseur 10 mm, en finition skin cenere ou laqué selon notre nuancier. (Disponible uniquement avec façade en verre bronze transparent, fumé ou fumé réfléchissant, non disponible dans la profondeur 40 cm).

Plans

Les plans en bois laqué sont fabriqués en MDF de 12 mm d'épaisseur, laqués en finition mates, gaufrés, brillantes ou soie selon notre nuancier.

Les couleurs peuvent différer en tonalité de l'échantillon de notre nuancier laqué, en raison des différences de matériaux et des reflets. Ces tolérances sont acceptées au moment de la commande et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte.

VERSIONS BOIS

Structure

Multiplex de bouleau finlandais de 12mm d'épaisseur à encollage phénolique plaqué en essence de bois 6 dixièmes avec grain vertical ou version en skin cenere avec placage extérieur de 6 dixièmes à grain vertical, de 18 mm d'épaisseur.

Panneau postérieur

Multiplex de bouleau finlandais de 10mm d'épaisseur à encollage phénolique plaqué en essence de bois 6 dixièmes avec grain vertical. (Disponible uniquement avec façade en verre bronze transparent, fumé ou fumé réfléchissant, non disponible dans la profondeur 40 cm).

Plans

Les plans en bois sont réalisés en multiplex de bouleau finlandais à encollage phénolique plaqué en essence de bois 6 dixièmes avec grain horizontal. Epaisseur 12 mm.

Encadrement

Aluminium laqué

Façades

Façades en verre securit de 4 mm d'épaisseur, transparent, argenté, cannelé, réfléchissant, acidifié bronze, acidifié fumé ou verre acidifié et cannelé, laqué selon notre nuancier.

Tiroirs

Coulisses et structure métallique du tiroir en acier verni avec dispositif de retour automatique et de fin de course, fond en panneau de particules de bois laminé en coloris gris.

Supports muraux

Acier galvanisé

Charnières

Acier nickelé

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION SKIN-LAQUÉE

Nettoyer le meuble avec un chiffon souple ou une éponge non-abrasive humide. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer et à ne pas rendre la superficie brillante. Éviter l'utilisation de produits qui contiennent de l'ammoniaque, acétone, chlore, dissolvant ou matières abrasives.

NETTOYAGE VERSION EN BOIS

Veuillez utiliser uniquement le produit Clean Wood que nous fournissons. Verser le produit sur un chiffon souple et nettoyer de façon uniforme l'espace à traiter. Ne pas utiliser des éponges abrasives. Ne pas utiliser des produits de nettoyages qui peuvent endommager la finition mat.

ATTENTION

Ne pas utiliser des produits contenant de l'ammoniaque, des solvants ou de l'alcool éthyliques. Le café et le thé tachent de façon permanente le produit.

SÉCURITÉ

Ne pas apporter des modifications à l'armoire qui pourrait compromettre la stabilité de la structure.

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du meuble, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Structure

Panneau en MDF de 18 mm d'épaisseur en finition skin cenere.

Panneau postérieur

Panneau en MDF épaisseur 10 mm. (Disponible uniquement avec façade en verre bronze transparent, fumé ou fumé réfléchissant, non disponible dans la profondeur 40 cm).

VERSION LAQUÉE

Meubles ouverts

Panneau en MDF avec un fond de polyester et laqué avec des peintures polyuréthanes mats, gaufrés, brillants ou soie selon notre nuancier. Épaisseur 15 mm.

Flancs

Panneau en MDF avec un fond de polyester et laqué avec des peintures polyuréthanes mats, gaufrés, brillants ou soie selon notre nuancier. Épaisseur 18 mm.

Plans

Les plans en bois laqué sont fabriqués en MDF de 12 mm d'épaisseur, laqués en finition mates, gaufrées, brillantes ou soie selon notre nuancier. Les couleurs peuvent différer en tonalité de l'échantillon de notre nuancier laqué, en raison des différences de matériaux et des reflets. Ces tolérances sont acceptées au moment de la commande et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte.

VERSIONS BOIS

Meubles ouverts

Multiplex de bouleau finlandais de 15mm d'épaisseur à encollage phénolique plaqué en essence de bois 6 dixièmes avec grain horizontal.

Flancs

Panneau en MDF de 18 mm d'épaisseur, plaqué en essence de bois. Grain vertical

Plans

Les plans en bois sont réalisés en multiplex de bouleau finlandais à encollage phénolique plaqué en essence de bois 6 dixièmes avec grain horizontal. Epaisseur 12 mm.

Laquage

Laquage acrylique à pores ouverts.

Comme il s'agit de matériaux naturels, ils peuvent présenter des différences de grain, de couleur, de teinte ou de petites imperfections telles que des nœuds dans le bois. Au fil du temps, ils peuvent subir des changements de tonalité et de couleur, sous l'effet de la lumière, du vieillissement et de tout autre facteur lié à l'environnement. Par conséquent, tout ajout peut entraîner des différences de correspondance. Ces caractéristiques sont une garantie que le produit que vous avez acheté est en bois véritable et ne peuvent constituer un motif de plainte ou de contestation de quelque nature que ce soit.

Façades en verre.

Façades en verre sécurit de 4 mm d'épaisseur, transparent, argenté, cannelé, réfléchissant, acidifié bronze, acidifié fumé ou verre acidifié et cannelé, laqué selon notre nuancier.

Façades en bois.

Panneau en MDF plaqué en essence de bois 6 dixièmes avec grain horizontal. Epaisseur total 4 mm.

Encadrement

Aluminium laqué

Tiroirs

Coulisses et structure métallique du tiroir en acier verni avec dispositif de retour automatique et de fin de course, fond en panneau de particules de bois laminé en coloris gris.

Supports muraux

Acier galvanisé

Charnières

Acier nickelé

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION SKIN-LAQUÉE

Nettoyer le meuble avec un chiffon souple ou une éponge non-abrasive humide. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer et à ne pas rendre la superficie brillante. Éviter l'utilisation de produits qui contiennent de l'ammoniaque, acétone, chlore, dissolvant ou matières abrasives.

NETTOYAGE VERSION EN BOIS

Veuillez utiliser uniquement le produit Clean Wood que nous fournissons. Verser le produit sur un chiffon souple et nettoyer de façon uniforme l'espace à traiter. Ne pas utiliser des éponges abrasives. Ne pas utiliser des produits de nettoyages qui peuvent endommager la finition mat.

ATTENTION

Ne pas utiliser des produits contenant de l'ammoniaque, des solvants ou de l'alcool éthyliques. Le café et le thé tachent de façon permanente le produit.

SÉCURITÉ

Ne pas apporter des modifications à l'armoire qui pourrait compromettre la stabilité de la structure.

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du meuble, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Tiroir **WOOD**

Rail

Acier laqué avec retour automatique et système de fin de course.

Tiroir

Multiplex de bouleau finlandais à collage phénolique recouvert d'une feuille de bois de 0,6 mm.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION EN BOIS

Veuillez utiliser uniquement le produit Clean Wood que nous fournissons.

Verser le produit sur un chiffon souple et nettoyer de façon uniforme l'espace à traiter. Ne pas utiliser des éponges abrasives.

Ne pas utiliser des produits de nettoyages qui peuvent endommager la finition mat.

ATTENTION

Ne pas utiliser des produits contenant de l'ammoniaque, des solvants ou de l'alcool éthyliques. Le café et le thé tachent de façon permanente le produit.

SÉCURITÉ

Ne pas apporter des modifications à l'armoire qui pourrait compromettre la stabilité de la structure

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du meuble, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

PLANS SUSPENDU EN BOIS 125mm

Les plans en bois ont une hauteur de 125 mm et sont réalisés en multiplex de bouleau de 18 mm d'épaisseur et recouvert d'une feuille de bois de 0,6 mm. Pour les finitions veuillez consulter nos échantillons. Les plans en chaîne « evaporato » sont recouverts d'une feuille de bois de 4mm.

PLANS SUSPENDU EN BOIS 80mm

Les plans en bois ont une hauteur de 80 mm et sont réalisés en multiplex de bouleau de 18 mm d'épaisseur et recouvert d'une feuille de bois de 0,6 mm.

PLANS SUSPENDU EN CORIAN

Les plans sont réalisés en 125 mm et 150mm d'épaisseur.

PLANS SUSPENDU EN FLUMOOD ET COLORMOOD

Les plans sont réalisés en 125 mm d'épaisseur.

SUPPORTS

Acier inox

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION EN BOIS

Veuillez utiliser uniquement le produit Clean Wood que nous fournissons. Verser le produit sur un chiffon souple et nettoyer de façon uniforme l'espace à traiter. Ne pas utiliser des éponges abrasives. Ne pas utiliser des produits de nettoyages qui peuvent endommager la finition mat.

NETTOYAGE CORIAN

Voir la fiche du produit.

NETTOYAGE FLUMOOD BLANC

Voir la fiche du produit.

NETTOYAGE COLORMOOD

Voir la fiche du produit.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Plan en verre 8mm

Verre ultra claire épaisseur 8mm laqué avec des peintures polyuréthanes

Plan en verre acidifié 8mm

Verre ultra claire acidifié épaisseur 8mm laqué des peintures polyuréthanes

Plan en verre 12mm

Verre ultra claire épaisseur 12mm laqué avec des peintures polyuréthanes

Plan en verre acidifié 12mm

Verre ultra claire acidifié épaisseur 12mm laqué avec des peintures polyuréthanes

LAQUAGE

Le laquage des plans en verre est réalisé à la main, par conséquent toutes ombres, petits points ou différence dans la tonalité de la couleur par rapport à l'échantillon ne peut donner lieu à aucune réclamation. Pour éviter d'endommager la peinture des plans en verre, veuillez utiliser pour l'installation uniquement le silicone non acétique que nous fournissons.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE DES PLANS EN VERRE BRILLANT

Nettoyer le plan avec de l'alcool éthylique ou produit pour l'entretien du verre.

Pour le montage ne pas utiliser du silicone acétique lequel pourrait tacher la superficie.

Veuillez utiliser le silicone que nous fournissons avec le plan.

Matériel fragile, manipuler avec soin.

NETTOYAGE DES PLANS EN VERRE ACIDIFIÉ

Pour enlever les taches qui peuvent se former avec l'utilisation du plan en verre acidifié, veuillez procéder de façon suivante :

Éparpiller sur la superficie du plan la poudre que nous fournissons avec le top et bien frotter avec la paume de la main à l'endroit où se trouve la tache. Rincer à l'eau chaude et avec un chiffon en coton essuyer le tout. Si après le nettoyage la tache persiste veuillez recommencer une deuxième fois l'opération.

PRODUIT NON TOXIQUE

Le produit n'est pas toxique ou nuisible pour l'homme, aux animaux ou à l'environnement.

ÉCOLOGIE

A la fin de son utilisation, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

CORIAN®

Le Corian® est un matériau de revêtement massif, non poreux et homogène, composé de 1/3 de résine acrylique (également connue sous le nom de polyméthacrylate ou PPMA), et de 2/3 de minéraux naturels. Son composant principale est le Trihydrate d'alumine (ATH), un minéral dérivé de la bauxite, le minéral dont on extrait l'aluminium. Le Corian® est la matière originale produit par DuPont pour les "Solid Surface".

Le produit étant solide et homogène il est facilement réparable. En effet, il est possible de réparer le produit grâce à un kit de réparation bi-composant et d'enlever des petits dommages et griffes à l'aide d'un papier de verre. Les dommages dus à des coups, chaleur ou produits chimiques peuvent être réparés normalement sur le lieu même en donnant au produit son aspect original, régulier et hygiénique.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE

Nettoyer avec un chiffon humide ou avec des produits liquides communs. Non conseillons l'utilisation de produits liquides comme du CLEANSURFACE avec une éponge abrasive du type SCOTCH BRITE®.

Ne pas utiliser des produits chimiques agressifs du genre acétone, trichloréthylène, solvant pour vernis à ongles, acide ou base forte. Dans le cas de tache avec du vernis à ongles, ne pas utiliser un solvant à base d'acétone se qui pourrait endommager la surface.

NETTOYAGE DE LA FINITION BOIS

Ne pas utiliser des produits communs pour le nettoyage du bois qui peuvent endommager la finition mat. Veuillez utiliser uniquement le produit CLEAN WOOD que nous fournissons. Verser le produit sur un chiffon souple et nettoyer de façon uniforme l'espace à traiter. Ne pas utiliser des éponges abrasives.

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement.

ÉCOLOGIE

À la fin de l'utilisation du produit, ne pas le jeter dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

ATTENTION

Les lavabos, receveurs de douche et baignoire doivent être installés de niveau.

Méthode de nettoyage

Genre de tache	Procédure
Nettoyage quotidien	A. B. C. E.
Vinaigre, café, thé, jus de citron, huile végétale, ket-chup, graisse, huile.	A. B. C. D.
Dépôts calcaire, savon, minéraux.	A. B. F.
Pollen de lys, safran, rayure légères, brûlure de cigarette, encre, feutre.	A. B. C. E.
Mercurochrome, sang, vin rouge, parfum.	A. B. C. D. E.
Vernis à ongles.	A. B. C. G.
Fer et rouille.	A. B. C. H.
Lode, moisissures.	A. B. C. E.

A Épongez avec un chiffon doux

B Rincez à l'eau chaude et sécher avec un chiffon doux

C Utiliser un chiffon humide et un détergent en crème (type Cif®)

D Utiliser un tampon à récupérer en plastique (Type Scotch-Brite®) et frotter la tache avec un détergent ou un nettoyant pour surface dure à l'ammoniaque (type Ajax® ou Monsieur Propre®)

E Utiliser un tampon à récupérer en plastique (Type Scotch-Brite®) et frotter la tache avec un peu d'eau de javel. Rincer plusieurs fois à l'eau chaude, puis sécher avec un chiffon doux **

F Utiliser un tampon à récupérer en plastique (Type Scotch-Brite®) et frotter la tache avec un détartrant ménager standard ou avec du vinaigre. Rincer plusieurs fois à l'eau chaude, puis sécher avec un chiffon doux

G Utiliser un tampon à récupérer en plastique (Type ScotchBryte®) et frotter la tache avec un dissolvant à ongles sans acétone. Rincer plusieurs fois à l'eau chaude, puis sécher avec un chiffon doux

H Utiliser un tampon à récupérer en plastique (Type ScotchBryte®) et frotter avec un nettoyant à métaux ou anti-rouille. Rincer plusieurs fois à l'eau chaude, puis sécher avec un chiffon doux

* Nettoyer en faisant continuellement un mouvement circulaire

** L'eau de javel peut décolorer le Corian® s'il n'est pas rincé complètement avec de l'eau.

NETTOYAGE SIPHON INTÉGRÉ DES VASQUES

*Mettre un récipient en-dessous du siphon et centré au bouchon.

*Dévisser le bouchon et faire sortir l'eau complètement du siphon.

*Faire couler en abondance de l'eau chaude dans la vasque en mettant un chiffon au centre de la fente et puis sur les Côtés.

*Revisser le bouchon et faire couler de l'eau dans la vasque pour remplir le siphon.

Attention: La fiche des produits réponds aux dispositions de loi du 10 avril 1991 n°126 "Normes pour l'informations du consommateur" et au décret du 8 février 1997 n°101 "Règlement d'actuation".

MATÉRIAUX UTILISÉS

FLUMOOD est une matière composée principalement d'hydroxyde d'aluminium et résine synthétique à faible contenu de styrène.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE FLUMOOD BLANC

Nettoyer avec des nettoyants abrasifs. Pour le nettoyage il est particulièrement conseillé le détergent liquide Art. CLEANSURFACE à utiliser avec une éponge abrasive du type SCOTCH BRITE®. Étant un matériel homogène dans toute son épaisseur, il peut être rétabli avec des éponges et des nettoyants abrasifs communs. Il peut, donc, être réparé des agressions superficielles telles que égratignures, brûlures de cigarette et taches obstinées en retrouvant l'éclat d'origine de sa surface. A la fin du nettoyage il est recommandé de rincer abondamment à l'eau.

PRODUIT NON TOXIQUE

Le produit n'est pas toxique ou nuisible pour l'homme, aux animaux ou à l'environnement.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du meuble, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

COLORMOOD

COLORMOOD est un matériau composé principalement d'hydroxyde d'aluminium et de résines synthétiques à faible teneur en styrène. Après la coloration en masse, le matériau est terminé par l'application d'un revêtement de protection qui lui confère une finition extra-mate.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE COLORMOOD

Le détergent liquide Art. CLEANSURFACE est particulièrement recommandé pour le nettoyage. Après le nettoyage, rincez abondamment. N'utilisez pas d'eau à des températures supérieures à 60°. Évitez d'utiliser et d'entrer en contact avec des produits contenant de l'hydroxyde de sodium (par exemple, soude caustique, nettoyant pour évier, nettoyant pour toilettes) car ils peuvent provoquer des changements de couleur, comme indiqué ci-joint dans les tests en laboratoire. Les produits de nettoyage colorés ne doivent pas être laissés sur la surface, mais doivent être enlevés immédiatement.

P.S.: en cas de rayures ou de brûlures, ne pas poncer le produit. Pour une évaluation des dommages, contactez l'entreprise.

PRODUIT NON TOXIQUE

Le produit n'est pas toxique ou nuisible pour l'homme, aux animaux ou à l'environnement.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du meuble, ne pas jeter le produit dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

EVALUATION DU RESULTAT	5. AUCUN CHANGEMENT 4. LÉGER CHANGEMENT 3. CHANGEMENT MODÉRÉ 2. CHANGEMENT SIGNIFICATIF 1. CHANGEMENT FORT		
TYPE D'ANALYSE	ÉVALUATION DE LA RÉSISTANCE DES SURFACES AUX LIQUIDES FROIDS		
RÉSULTATS	LIQUIDE	DURÉE DU TEST (MIN)	RÉSULTAT
	ACIDE ACÉTIQUE 10%	60	5
	ACIDE ACÉTIQUE 4%	60	5
	ACÉTONE	60	5
	SOLUTION D'AMONIAQUE	60	5
	ACIDE CITRIQUE	60	5
	AGENT DE DÉTERGENT	360	5
	CAFÉ	60	5
	DÉSINFECTANT (7.1)	10	5
	DÉSINFECTANT (7.2)	10	5
	ENCRE	10	5
	ÉTHANOL (96%)	10	5
	ÉTHANOL (48%)	10	5
	ACÉTATE D'ÉTHYLE ET DE BUTYLE	360	5
	LAIT CONCENTRÉ	60	5
	HUILE D'OLIVE	60	5
	HUILE DE PARAFFINE	360	5
	CARBONATE DE SODIUM 10%	60	5
	CARBONATE DE SODIUM 0,5%	60	5
	THÉ	60	5
	EAU	360	5
	PERSPIRATION (ACIDE)	360	5
	PERSPIRATION (BASIQUE)	360	5
NORME DE RÉFÉRENCE	UNI EN14720		

TYPE D'ANALYSE	RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX TACHES	
RÉSULTATS	PRODUIT	RÉSULTATS
	ACIDE ACÉTIQUE 10% V/V	pas de taches ni e détérioration
	ÉTHANOL 70%	pas de taches ni e détérioration
	HYPOCHLORITE DE SODIUM (5%Cl2)	pas de taches ni e détérioration
	BLEU DE MÉTHYLÈNE 1% m/m	pas de taches ni e détérioration
	CHLORURE DE SODIUM 170 gr/l	pas de taches ni e détérioration
	* HYDROXYDE DE SODIUM 5% m/m	Taches (perte de couleur) Aucune détérioration N.B. Si cet élément chimique est utilisé, il y a une perte de couleur (auréole). Toutefois, cela n'affecte pas la fonctionnalité du produit.
NORME DE RÉFÉRENCE	UNI EN 14688 PUNTO 4.4	

Attention: La fiche des produits réponds aux dispositions de loi du 10 avril 1991 n°126 "Normes pour l'informations du consommateur" et au décret du 8 février 1997 n°101 "Règlement d'actuation".

MATÉRIAUX UTILISÉS

Pierre naturelle.

Du au fait qu'il s'agit de pierre naturelle, chaque pièce peut présenter des différences de veines, de tons, insertions de minéraux et masticage.

Nos produits sont obtenus au travers d'un travail artisanale d'un bloc unique en pierre. Chaque genre de pierre présente un aspect divers du aux veines et couleur de chaque bloc. Ces caractéristiques confirment l'utilisation d'un matériel naturel et donc ne peuvent donner lieu à aucune contestation.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE

Lors de l'installation nous conseillons de traiter la pierre avec un produit imperméable pour boucher les pores sans en changer l'aspect naturel. Pour le traitement, veuillez utiliser le produit Clean Stone que nous fournissons (voir fiche du produit).

Utiliser le produit avec un chiffon souple ou un pinceau, mettre le produit sur la superficie qui doit-être traitée et laisser agir pendant 30 minutes. Répéter l'opération une deuxième fois. Enlever les résidus de poussières avec un chiffon.

Nettoyer avec des détergents neutre à faible contenu alcalin.

Nous déconseillons l'utilisation de produits agressif (anti-calcaire, acide, abrasif, dégraisseur et alcool).

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du produit, ne pas le jeter dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Structure et étagères internes

Panneau en MDF de 19 mm d'épaisseur avec un fond de polyester et laqué avec des peintures polyuréthanes mats, gaufrés, brillants ou soie selon notre nuancier.

Les couleurs peuvent différer en tonalité de l'échantillon de notre nuancier laqué, en raison des différences de matériaux et des reflets. Ces tolérances sont acceptées au moment de la commande et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte.

Façades

Miroir double-face épaisseur 3+3 mm

Supports muraux

Acier galvanisé

Charnières

Acier nickelé

LED

LED classe IP21

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION SKIN-LAQUÉE

Nettoyer le meuble avec un chiffon souple ou une éponge non-abrasive humide. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer et à ne pas rendre la surface brillante. Éviter l'utilisation de produits qui contiennent de l'ammoniaque, acétone, chlore, dissolvant ou matières abrasives.

NETTOYAGE VERRE

Nettoyer avec de l'alcool éthylique ou produit pour vitre. Éviter l'utilisation de solvant, produit abrasif et acide.

ATTENTION

Ne pas utiliser de produits contenant de l'ammoniaque et/ou solvant et alcool éthylique.

SÉCURITÉ

Ne pas faire des modifications au meuble cela risque de compromettre sa stabilité.

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du produit, ne pas le jeter dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Structure et étagères internes

Panneau en MDF de 18 mm d'épaisseur en skin cenere avec possibilité de laquage selon notre nuancier de couleurs.

Les couleurs peuvent différer en tonalité de l'échantillon de notre nuancier laqué, en raison des différences de matériaux et des reflets. Ces tolérances sont acceptées au moment de la commande et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte.

Façades

Miroir double-face épaisseur 3+3 mm

Supports muraux

Acier galvanisé

Charnières

Acier nickelé

LED

LED classe IP21

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION SKIN-LAQUÉE

Nettoyer le meuble avec un chiffon souple ou une éponge non-abrasive humide. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer et à ne pas rendre la surface brillante. Éviter l'utilisation de produits qui contiennent de l'ammoniaque, acétone, chlore, dissolvant ou matières abrasives.

NETTOYAGE VERRE

Nettoyer avec de l'alcool éthylique ou produit pour vitre. Éviter l'utilisation de solvant, produit abrasif et acide.

ATTENTION

Ne pas utiliser de produits contenant de l'ammoniaque et/ou solvant et alcool éthylique.

SÉCURITÉ

Ne pas faire des modifications au meuble cela risque de compromettre sa stabilité.

NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du produit, ne pas le jeter dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Structure et étagères internes

Panneau en MDF de 18 mm d'épaisseur en skin cenere avec possibilité de laquage selon notre nuancier de couleurs.

Les couleurs peuvent différer en tonalité de l'échantillon de notre nuancier laqué, en raison des différences de matériaux et des reflets. Ces tolérances sont acceptées au moment de la commande et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte.

Façades

Miroir de 5 mm d'épaisseur collé sur un panneau de mdf de 18 mm d'épaisseur.

Supports muraux

Acier galvanisé

Charnières

Acier nickelé

LED

LED classe IP21

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

NETTOYAGE VERSION SKIN-LAQUÉE

Nettoyer le meuble avec un chiffon souple ou une éponge non-abrasive humide. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer et à ne pas rendre la surface brillante. Éviter l'utilisation de produits qui contiennent de l'ammoniaque, acétone, chlore, dissolvant ou matières abrasives.

NETTOYAGE VERRE

Nettoyer avec de l'alcool éthylique ou produit pour vitre. Éviter l'utilisation de solvant, produit abrasif et acide.

ATTENTION

Ne pas utiliser de produits contenant de l'ammoniaque et/ou solvant et alcool éthylique.

SÉCURITÉ

Ne pas faire des modifications au meuble cela risque de compromettre sa stabilité.



NON TOXIQUE

Le produit ne résulte ni toxique ou nuisible à l'homme, aux animaux ou à l'environnement. Les panneaux en fibre de bois et en contre-plaqué que nous utilisons sont conformes aux normes EN120 classe E1 et aux normes USA CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, émission limitée de formaldéhyde.

ÉCOLOGIE

A la fin de l'utilisation du produit, ne pas le jeter dans l'environnement mais veuillez vous tenir aux normes communales pour les déchets.

PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA PIERRE

	INFIAMMABILE FLAMMABLE 	NOCIVO HARMFUL 
R11	FACILMENTE INFIAMMABILE. HIGHLY FLAMMABLE.	
R65	NOCIVO: PUÒ CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE. HARMFUL: MAY CAUSE LUNG DAMAGE IF SWALLOWED.	
S 9	CONSERVARE IL RECIPIENTE IN LUOGO BEN VENTILATO. KEEP CONTAINER IN A WELL-VENTILATED PLACE.	
S13	CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. KEEP AWAY FROM FOOD, DRINK AND ANIMAL FEEDINGSTUFFS.	
S16	CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. KEEP AWAY FROM SOURCES OF IGNITION - NO SMOKING.	
S33	EVITARE L'ACCUMULO DI CARICHE ELETTROSTATICHE. TAKE PRECAUTIONARY MEASURES AGAINST STATIC DISCHARGES.	
S43	IN CASO DI INCENDIO « NON USARE ACQUA ». IN CASE OF FIRE 'NEVER USE WATER'.	
S62	IN CASO DI INGESTIONE NON PROVOCARE IL VOMITO: CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L'ETICHETTA. IF SWALLOWED, DO NOT INDUCE VOMITING; SEEK MEDICAL ADVICE IMMEDIATELY AND SHOW THIS CONTAINER OR LABEL.	
	CONTIENE/CONTAINS NAPHTA (PETROL.) HYDROTREATED HEAVY NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING	

CLEAN STONE

L'IDROREPELLENTE - ANTIMACCHIA
 PER LA PIETRA
 WATERPROOF - ANTI-STAIN FOR STONE




AVVERTENZE/ WARNING
 TENERE LONTANO DALLA
 PORTATA DEI BAMBINI
 NON INGERIRE
 KEEP OUT OF REACH OF
 CHILDREN
 DO NOT SWALLOW

contiene/contains:
 (Reg.CE 648/04) 5-15%: idrocarburi
 alogenati; superiore al 30%: idrocarburi

Contenuto netto / Net contents 500 ml

PRODUITS DE NETTOYAGE

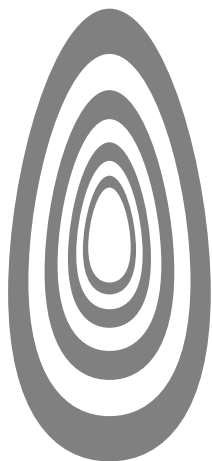

CLEAN WOOD

PRODOTTO PER LA PULIZIA DEL LEGNO
PRODUCT TO CLEAN WOOD



AVVERTENZE/ WARNING

TENERE LONTANO DALLA
PORTATA DEI BAMBINI
NON INGERIRE
KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN
DO NOT SWALLOW

CONTIENE/CONTAINS

(Reg. CE 648/04) 5-15% Propan-2-ol.
Biodegradabilità: 90%

*Scheda dati di sicurezza disponibile su
richiesta per gli utilizzatori professionali.
Safety data sheet available upon request
for professional users.*

PRODUITS DE NETTOYAGE

CLEAN SURFACE

detergente pronto uso
ready-use cleansing agent



CLEAN
SURFACE

AVVERTENZE/ WARNING

TENERE LONTANO DALLA
PORTATA DEI BAMBINI
NON INGERIRE
KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN
DO NOT SWALLOW

CONTIENE/CONTAINS

(Reg. CE 648/04) 1-10% Glicoli, 0,1-1% EDTA
(Reg. CE 648/04) 1-10% Glycols, 0,1-1% EDTA

Contenuto netto / Net contents **750 ml**