

DISCO

Articolo: DISCO25SA
Materiale: Acciaio AISI 304
Finitura: Acciaio Satinato
Peso lordo: kg 1 ca.
Peso netto: kg 0,85 ca.

Articolo: DISCO25LU
Materiale: Acciaio AISI 304
Finitura: Acciaio Lucido
Peso lordo: kg 1 ca.
Peso netto: kg 0,85 ca.

Descrizione: Soffione ultrasottile 2 mm in acciaio, con ugelli anticalcare intercambiabili in silicone, predisposto per Art. BRACCIO.



Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in acqua. Quindi asciugarli con panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi normalmente in commercio, poiche' possono produrre seri effetti di corrosione se non abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli consultare il manuale d'installazione.

Article: DISCO25SA
Material: AISI 304 Steel
Finish: Satin Stainless Steel
Gross weight: kg 1 ca.
Net weight: kg 0,85 ca.

Article: DISCO25LU
Material: AISI 304 Steel
Finish: Polished Stainless Steel
Gross weight: kg 1 ca.
Net weight: kg 0,85 ca.


Description: Ultra-thin overhead shower, with replaceable silicon nozzles resistant to limescale, prepared for use with Art. BRACCIO.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to wash the product with a solution of warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in water. Then dry with a soft cloth. The use of detergent products containing chlorine, such as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because they can produce serious effects of corrosion if not abundantly, quickly and appropriately rinsed. For further details please reference our installation manuals.



DISCO25 - Curve di portata del soffione - Showerhead flow rates *

n°Ugelli	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
166	7	9.5	12	12	12

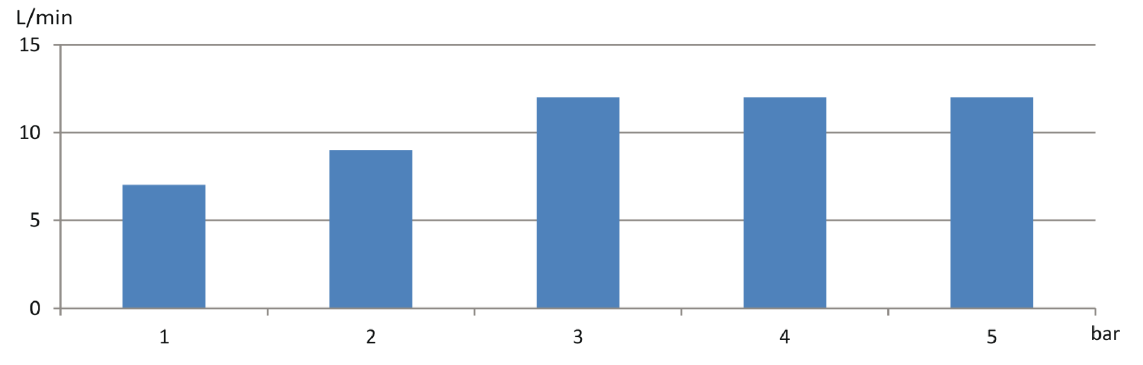

* Prove portata escluse di miscelatore. La portata effettiva dipende dall'impianto e dal tipo di miscelatore.
Water flow test without mixer. Effective water flow depends on the installation and type of mixer.